NAKANISHI は、“暮らしの安全を考える”を企業ポリシーとし、常に、使う人の立場になって、商品の形状、使い勝手、感触に至るまでを人間工学的視点によりデザインし、独創的な商品開発を図るという姿勢で高品質建築金物、サッシ金物のリーディング・カンパニーとして人々の暮らしに貢献しています。

NAKANISHI は、大量生産はもとより、多品種少量生産にも対応できるフレキシブルな組み立てラインを構築しており、これからも、お客様のニーズに合った製品をタイムリーに供給し続けます。

今後とも、NAKANISHI の製品をよろしくお願いいたします。

目　次

クレセント・ロック　3

●ダブルロック・クレセント　●万能クレセント　●AT窓用クレセント　●キー付クレセント
●戸当り付きクレセント　●シングルロック・クレセント　●クレセント受け　●補助金物　●角落し

引寄せハンドル・ATハンドル　17

●引寄せハンドル　●引寄せハンドル受け　●ATハンドルセット品　●ATハンドル単品

カムラッチハンドル・トップラッチ　35

●カムラッチハンドル　●カムラッチハンドル受け　●トップラッチ　●トップラッチ受け
●フック棒　●排煙窓用フック　●トンボ

取手・引手・戸車　47

●取手　●引手　●戸車

6バーヒンジ・調整器・丁番　55

●6バーヒンジ　●調整器　●丁番　●ピボットヒンジ　●突出棒　●スベリ出しアーム

オペレーターハンドル・スイングロック　67

●オペレーターハンドル　●スイングロック

通風換気口用金具　71

●平面ラッチ　●平面ラッチ受け　●スプリングアーム

上げ下げ窓用金具　75

●バランサー　●ピボットシュー　●カーロック

さくいん　81

●製品番号索引

ARCHITECTURAL HARDWARES -window-

Crescent・Lock

クレセント・ロック

Nakanishi

掲載品

クレセント

ダブルロック・クレセント …… 14品目 P.5～P.8
万能クレセント …… 1品目 P.8
AT窓用クレセント …… 2品目 P.9
キー付クレセント …… 1品目 P.9
戸当り付きクレセント …… 3品目 P.9
シングルロック・クレセント … 10品目 P.10～P.11
クレセント受け …… 12品目 P.12～P.13

ロック

補助金物 …… 12品目 P.14～P.15
角落し …… 3品目 P.16

クレセントと受けの組み合わせ表　P.12

窓金物実例

引違い窓

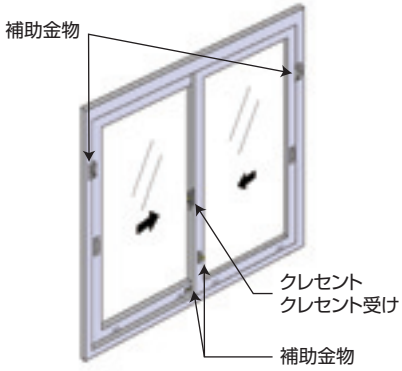

上げ下げ窓



外開き窓

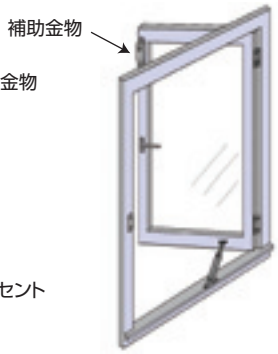

内開き窓



クレセント勝手の見方

＜2枚引き用＞



＜3枚引き用＞



＜4枚引き用＞

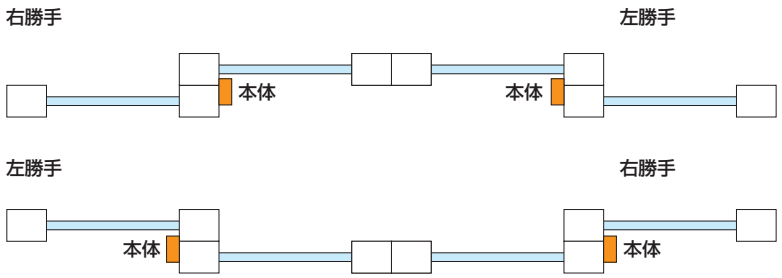

時計回転で施錠　右勝手
時計逆回転で施錠　左勝手



左勝手

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

Nakanishi

ダブルロック・クレセント

DC-DL-300

ダブルロック・クレセント

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手をご指示ください
●推奨受け：
面付け：NS-135・NS-269
掘込み：NS-24・NS-244・NS-249
NS-331・NS-383

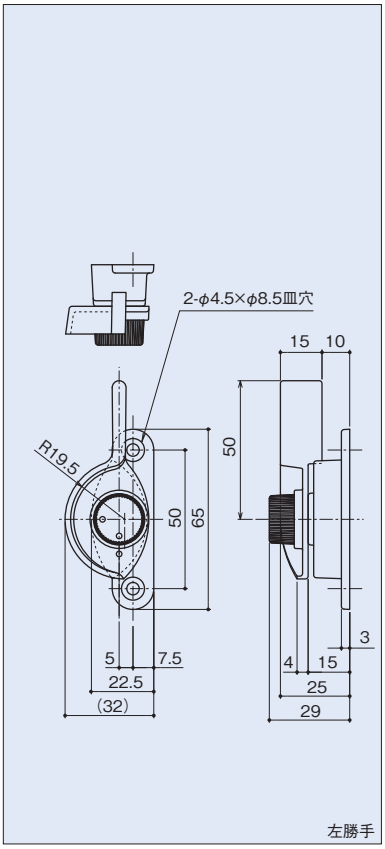

DC-DL-300NA

ダブルロック・クレセント

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手をご指示ください
旧品番：FP-518
●推奨受け：
面付け：NS-135・NS-269
掘込み：NS-24・NS-244・NS-249
NS-331・NS-383

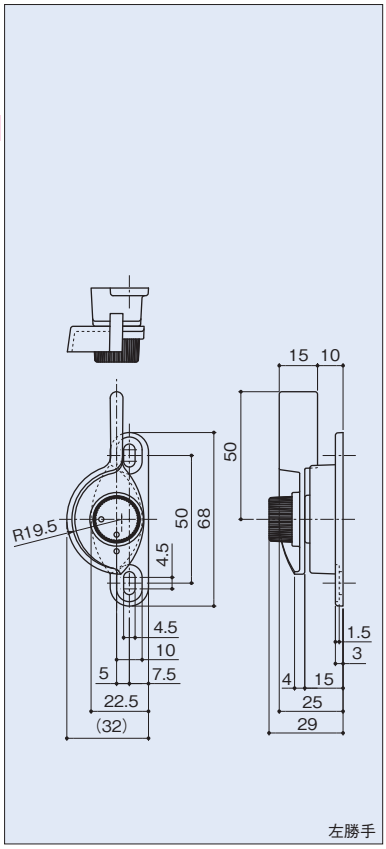

DC-DL-305

ダブルロック・クレセント

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手をご指示ください
●推奨受け：
面付け：NS-135・NS-269
掘込み：NS-24・NS-244・NS-249
NS-331・NS-383

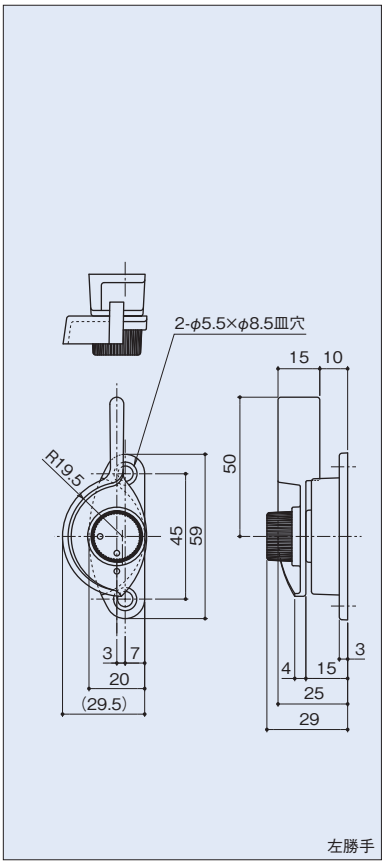

DC-DL-351

ダブルロック・クレセント

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手をご指示ください
旧品番:DC-DL-350
●推奨受け：掘込み：NS-24

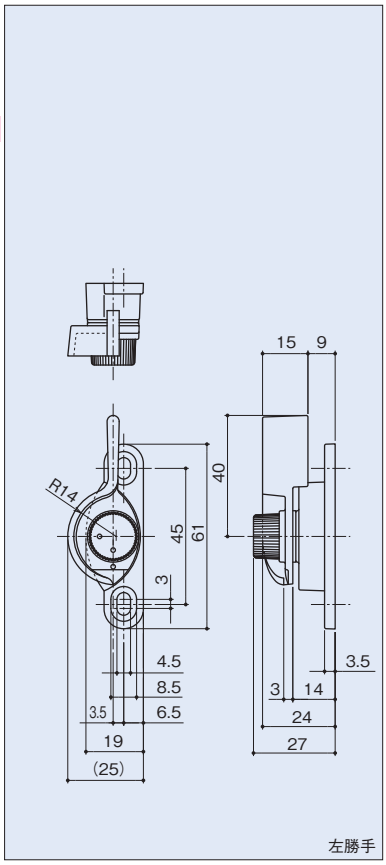

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

ダブルロック・クレセント

DC-DL-1001

ダブルロック・クレセント

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手をご指示ください
●推奨受け：掘込み：NS-24

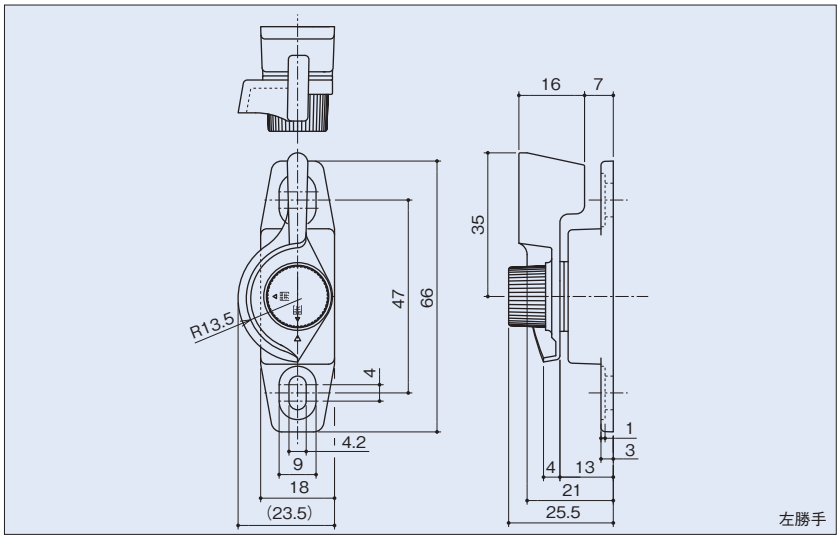

DC-DL-1002

ダブルロック・クレセント

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手をご指示ください
●推奨受け：面付け：NS-269
掘込み：NS-24・NS-383

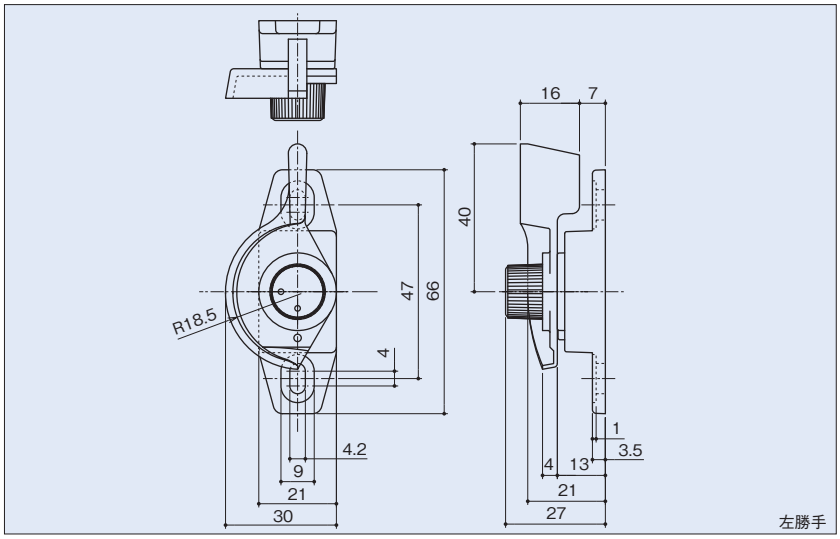

DC-DL-1009

ダブルロック・クレセント

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手をご指示ください
●推奨受け：面付け：NS-21・NS-269
掘込み：NS-331・NS-383

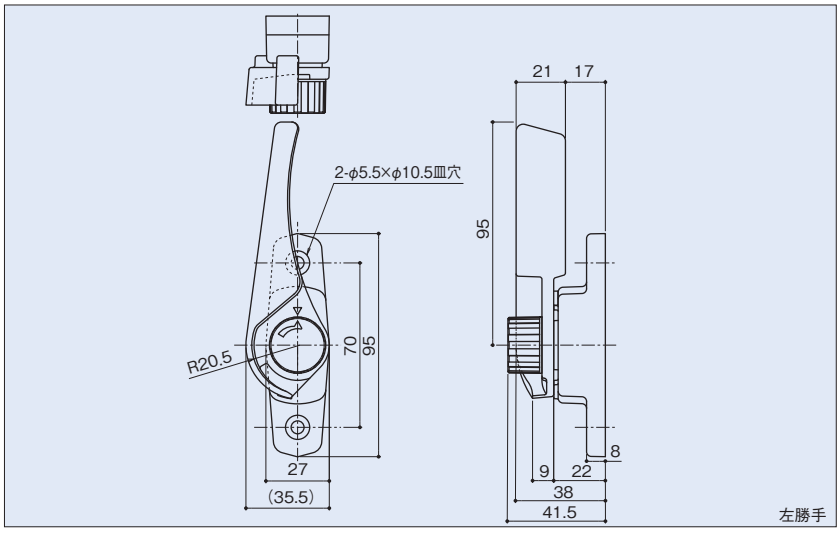

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

Nakanishi

ダブルロック・クレセント

DC-DL-2150

ダブルロック・クレセント

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：塗装（シルバー）
●注　記：左右勝手をご指示ください
●推奨受け：面付け：NS-21・NS-269
掘込み：NS-331・NS-383

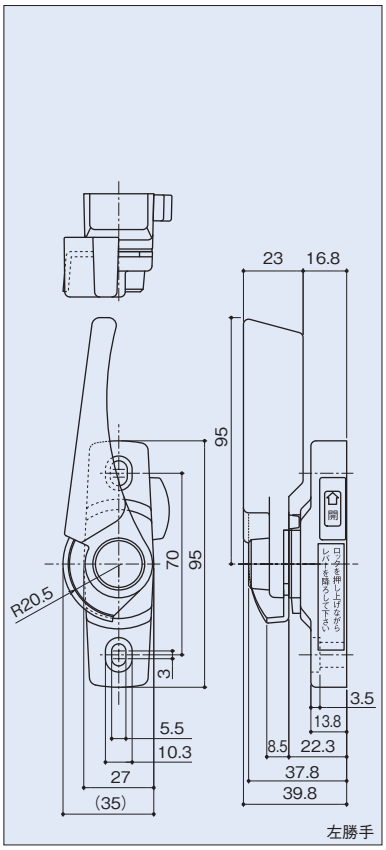

DC-DL-2151

ダブルロック・クレセント

●材　質：本体：亜鉛ダイカスト　笠：バレル研磨
●仕　上：本体：塗装（シルバー）　笠：バレル研磨
●注　記：左右勝手をご指示ください
●特　徴：防火仕様
●推奨受け：面付け：NS-21・NS-269
掘込み：NS-331・NS-383

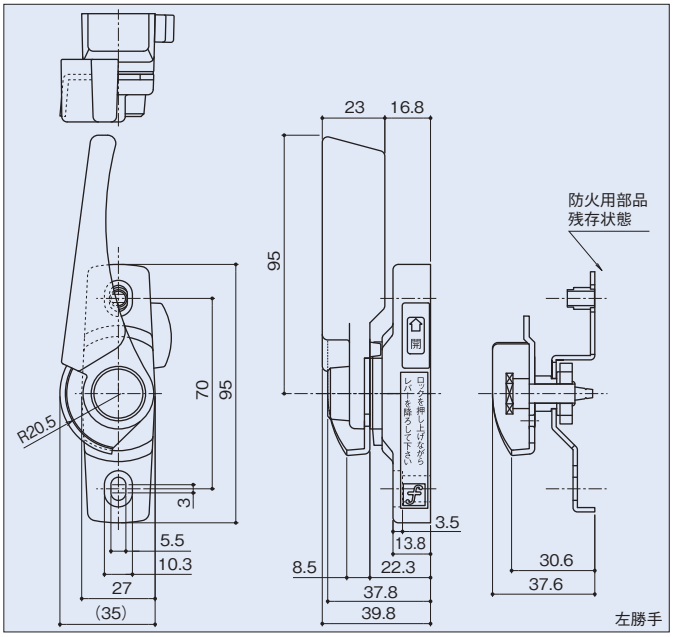

DC-DL-2160

ダブルロック・クレセント

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：塗装（シルバー）
●注　記：左右勝手をご指示ください
●推　奨：面付け：NS-21・NS-269
掘込み：NS-331・NS-383

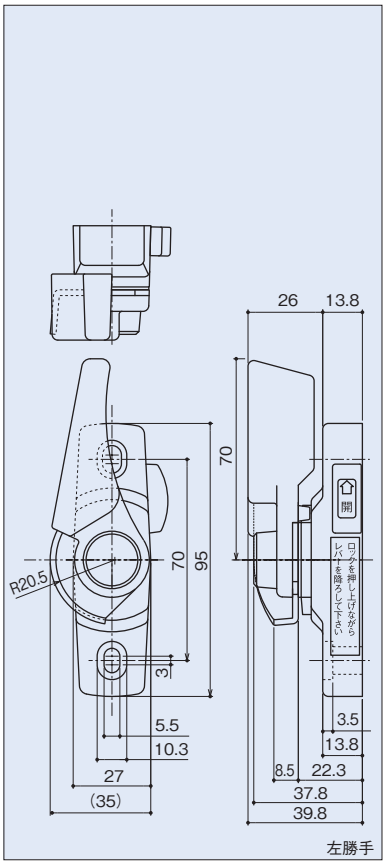

DC-DL-2161

ダブルロック・クレセント

●材　質：本体：亜鉛ダイカスト　笠：ステンレス
●仕　上：本体：塗装（シルバー）　笠：バレル研磨
●注　記：左右勝手をご指示ください
●特　徴：防火仕様
●推奨受け：面付け：NS-21・NS-269
掘込み：NS-331・NS-383

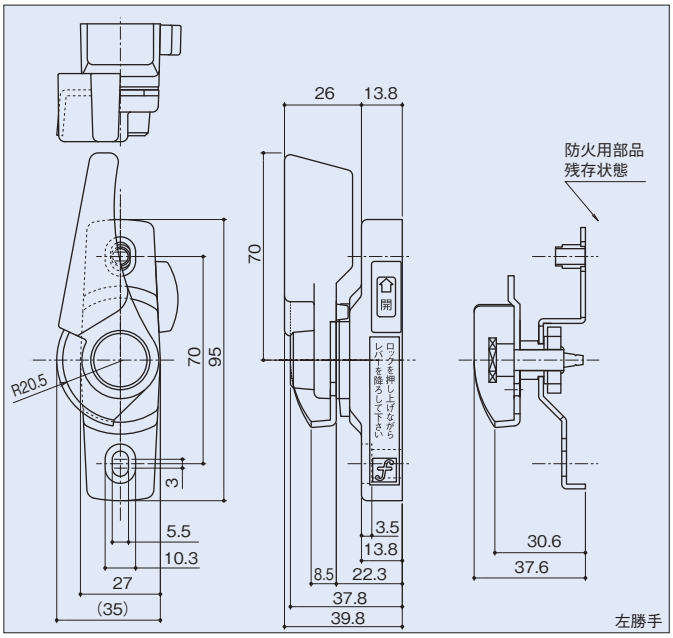

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

ダブルロック・クレセント／万能クレセント

SUS-DL-320NK

ダブルロック・クレセント

●材　質：ステンレス
●仕　上：バレル研磨
●注　記：左右勝手をご指示ください
●特　徴：防火仕様
●推奨受け：
面付け：NS-135・NS-269
掘込み：NS-24・NS-244・NS-249
NS-331・NS-383

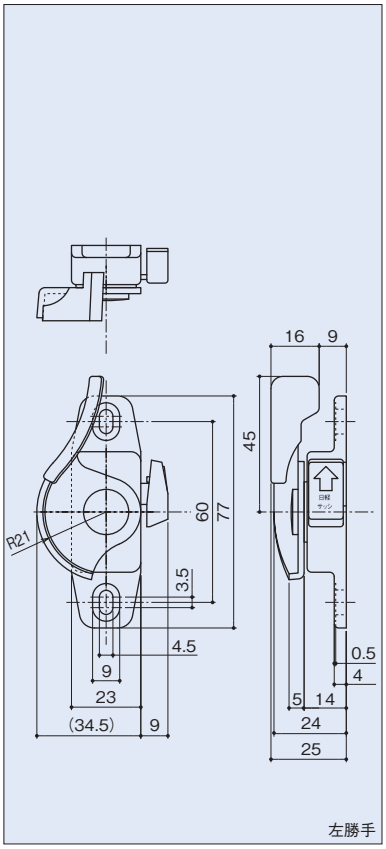

左勝手

SUS-DL-780

ダブルロック・クレセント

●材　質：ステンレス
●仕　上：バレル研磨
●注　記：左右勝手をご指示ください
●推奨受け：
面付け：NS-135・NS-269
掘込み：NS-24・NS-320・NS-383

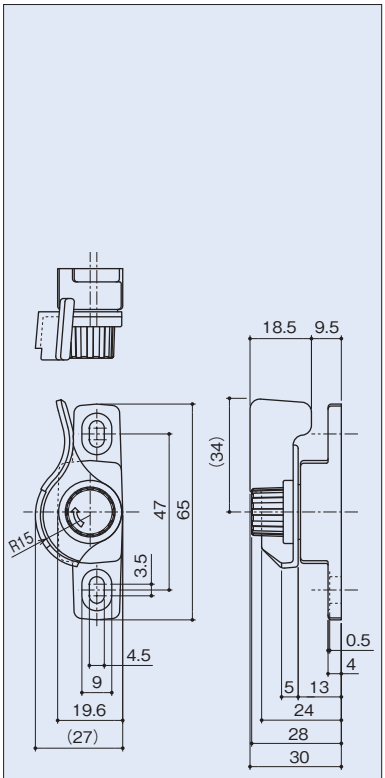

左勝手

SUS-DL-785

ダブルロック・クレセント

●材　質：ステンレス
●仕　上：バレル研磨
●注　記：左右勝手をご指示ください
●推奨受け：
面付け：NS-21・NS-113・NS-135
NS-269
掘込み：NS-24・NS-244・NS-249
NS-320・NS-331・NS-383

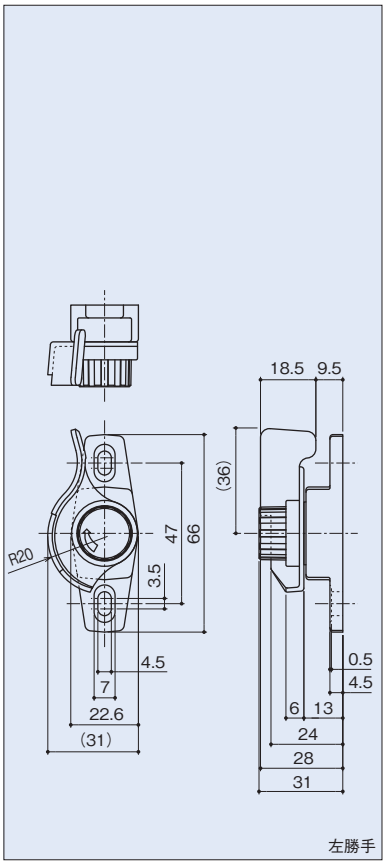

左勝手

SUS-DL-AM-1

万能クレセント

●材　質：本体：亜鉛ダイカスト
笠：ステンレス
スペーサー：樹脂
●仕　上：本体：サチライトクロム
笠：バレル研磨
スペーサー：白色
●セット品：スペーサー　1.0㎜（2枚）
M4×10パインド小ネジ（2本）
●注　記：左右勝手をご指示ください
●特　徴：高さ調整=0~2㎜（スペーサー調整）
出入り調整＝最大±4㎜
取付けピッチ調整=52.5　最大±4㎜
●推奨受け：
面付け：NS-135・NS-269
掘込み：NS-24・NS-249・NS-320
NS-383

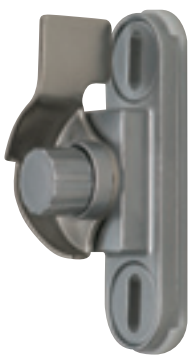

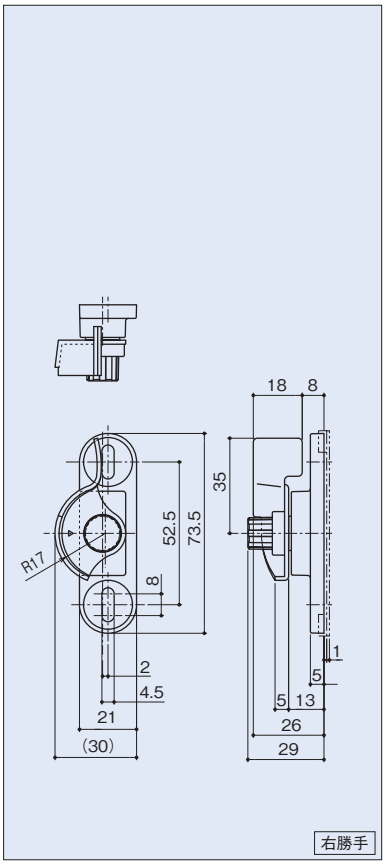

右勝手

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

Nakanishi

AT窓用クレセント／AT窓用キー付クレセント／キー付クレセント／戸当り付クレセント

DC-X-1600〈受注生産品〉

AT窓用クレセント

●材　質：本体：亜鉛ダイカスト
　　笠：ステンレス
●仕　上：本体：サチライトクロム
　　笠：バレル研磨
●注　記：左右勝手をご指示ください
●推奨受け：面付け：NS-21・NS-269
　　掘込み：NS-254・NS-331
　　NS-383

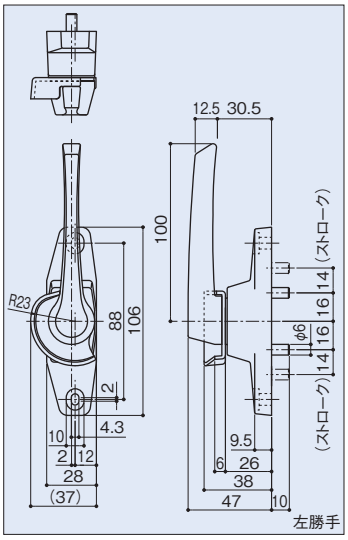

DC-X-1600LC〈受注生産品〉

AT窓用キー付クレセント

●材　質：本体：亜鉛ダイカスト
　　笠：ステンレス
●仕　上：本体：サチライトクロム
　　笠：バレル研磨
●セット品：鍵２本
●注　記：左右勝手をご指示ください
●推奨受け：面付け：NS-21・NS-269
　　掘込み：NS-254・NS-331
　　NS-383

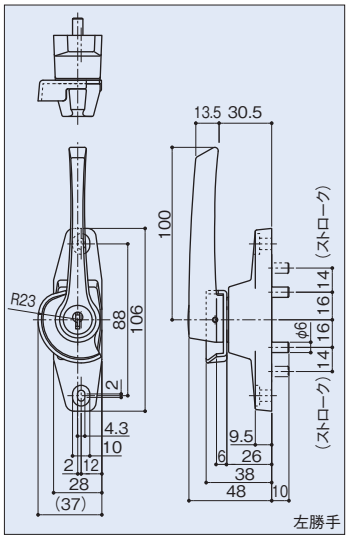

DC-LC-320

キー付クレセント

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●セット品：鍵２本
●注　記：左右勝手をご指示ください
●推奨受け：面付け：NS-135・NS-269
　　掘込み：NS-24・NS-244
　　NS-249・NS-331
　　NS-383

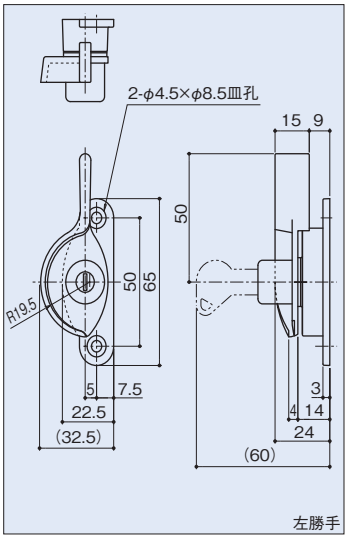

DC-390

戸当り付クレセント

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手をご指示ください
●推奨受け：面付け：NS-135・NS-269
　　掘込み：NS-24・NS-244
　　NS-249・NS-320
　　NS-383

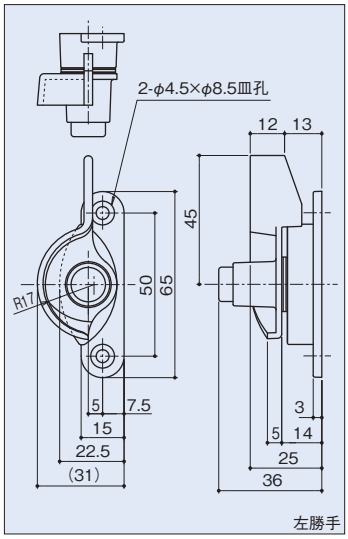

DC-391

戸当り付クレセント

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手をご指示ください
●推奨受け：面付け：NS-135・NS-269
　　掘込み：NS-24・NS-244
　　NS-249・NS-320
　　NS-383

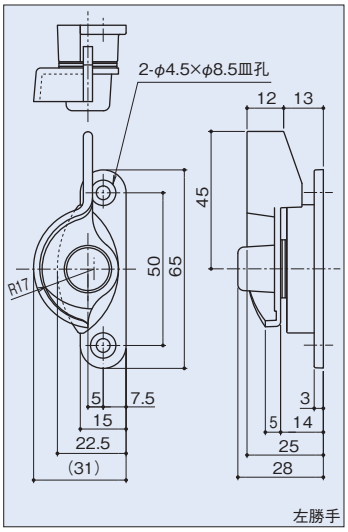

DC-771

戸当り付クレセント

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手をご指示ください
●推奨受け：面付け：NS-113・NS-135
　　NS-269
　　掘込み：NS-24・NS-249
　　NS-320・NS-383

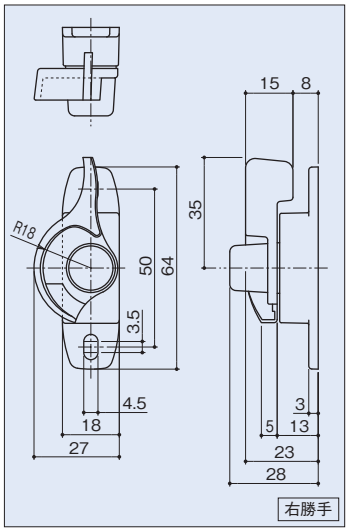

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

シングルロック・クレセント

DC-310N〈受注生産品〉

シングルロック・クレセント

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手をご指示ください
　　旧品番：DC-310
●推奨受け：面付け：NS-135・NS-269
　　掘込み：NS-24・NS-249・NS-383

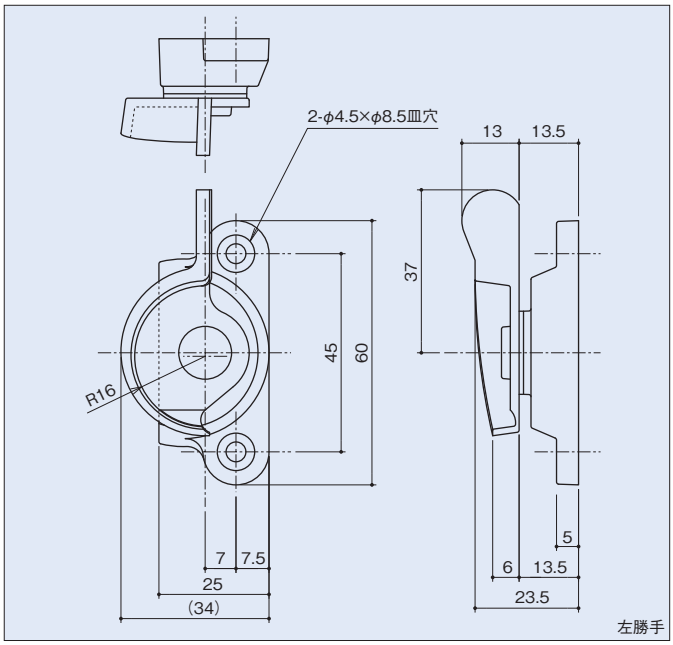

DC-320N

シングルロック・クレセント

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手をご指示ください
●推奨受け：面付け：NS-135・NS-269
　　掘込み：NS-24・NS-249
　　NS-331・NS-383

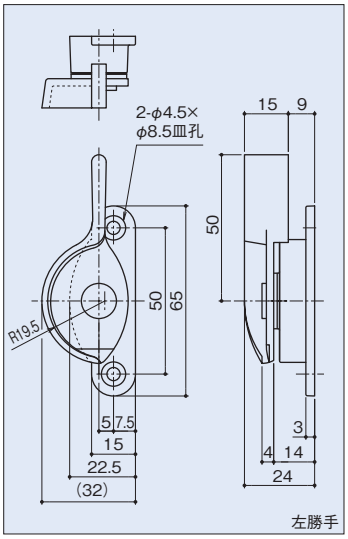

DC-350B

シングルロック・クレセント

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手をご指示ください
●推奨受け：旧品番：DC-350
　　掘込み：NS-24

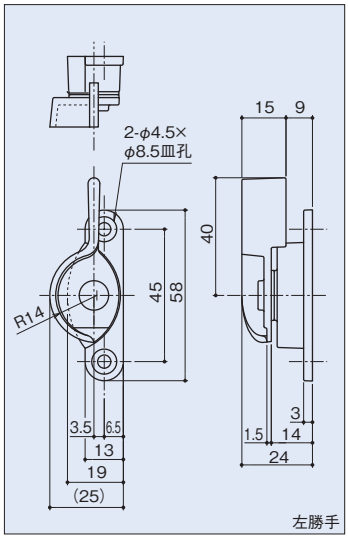

DC-370

シングルロック・クレセント

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手をご指示ください
●推奨受け：面付け：NS-135・NS-269
　　掘込み：NS-24・NS-218
　　NS-244・NS-331
　　NS-383

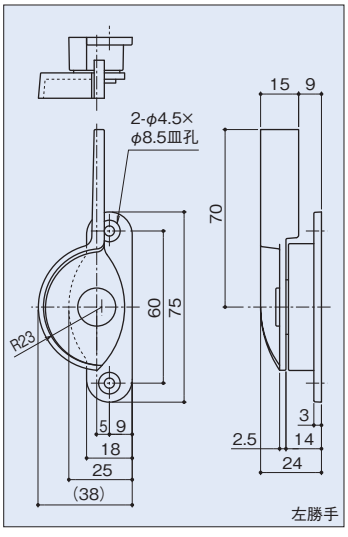

DC-392

シングルロック・クレセント

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手をご指示ください
●推奨受け：面付け：NS-135・NS-269
　　掘込み：NS-24・NS-249
　　NS-320・NS-383

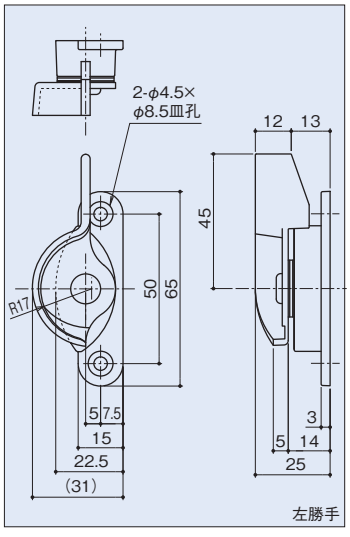

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。
Nakanishi

シングルロック・クレセント

DC-395

シングルロック・クレセント

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手をご指示ください
●推奨受け：面付け：NS-135・NS-269
掘込み：NS-24・NS-244・NS-249・NS-331・NS-383

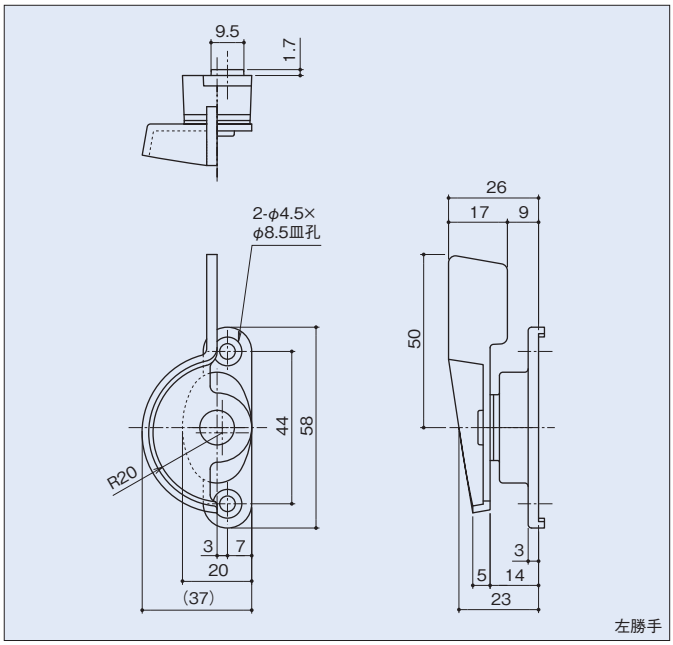

DC-396

シングルロック・クレセント

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手をご指示ください
●推奨受け：面付け：NS-135・NS-269
掘込み：NS-24・NS-244
NS-249・NS-331
NS-383

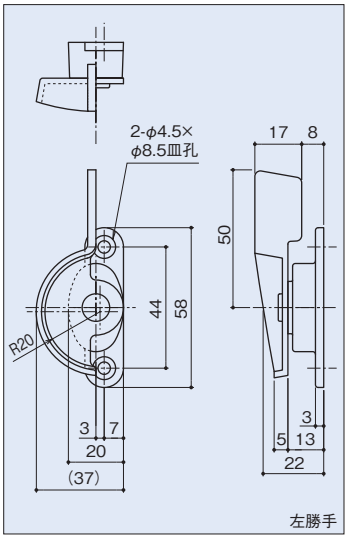

DC-490

シングルロック・クレセント

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手をご指示ください
●推奨受け：面付け：NS-135・NS-269
掘込み：NS-24・NS-244
NS-249・NS-331
NS-383

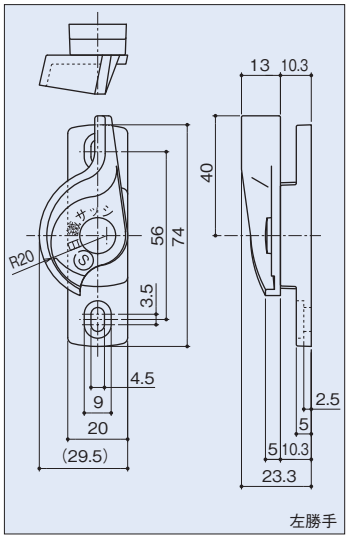

DC-740

シングルロック・クレセント

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手をご指示ください
●推奨受け：面付け：NS-135・NS-269
掘込み：NS-24・NS-244
NS-249・NS-331
NS-383

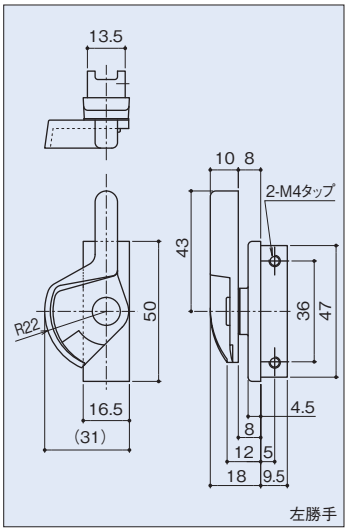

DC-770

シングルロック・クレセント

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手をご指示ください
●推奨受け：面付け：NS-113・NS-135
NS-269
掘込み：NS-24・NS-249
NS-320・NS-383

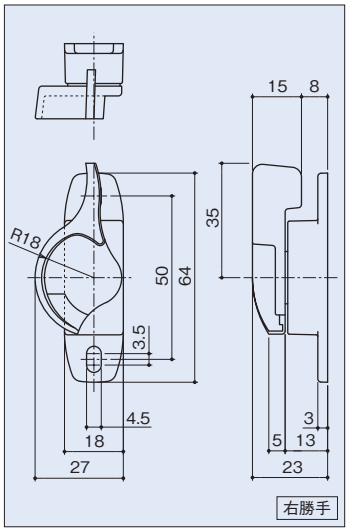

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

クレセント受け

NS-21

クレセント受け

●材　質：ステンレス
●仕　上：バレル研磨

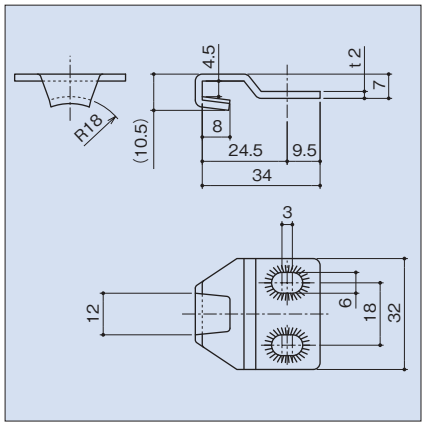

NS-113

クレセント受け

●材　質：ステンレス
●仕　上：バレル研磨

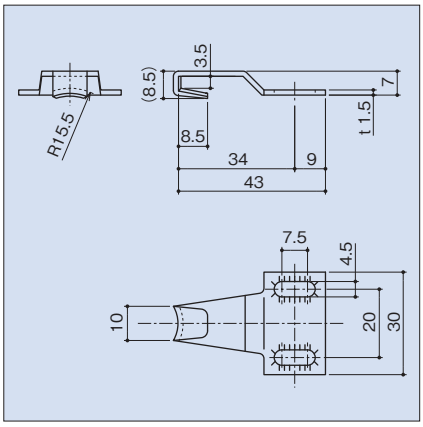

NS-135

クレセント受け

●材　質：ステンレス
●仕　上：バレル研磨

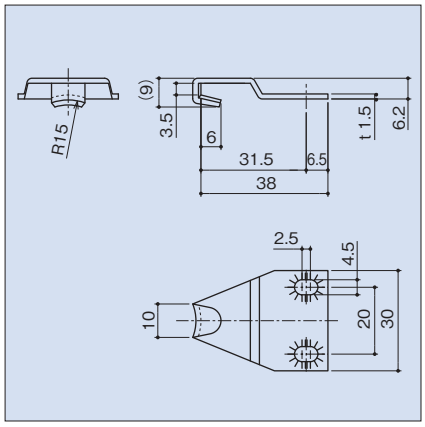

NS-269

クレセント受け

●材　質：ステンレス
●仕　上：バレル研磨

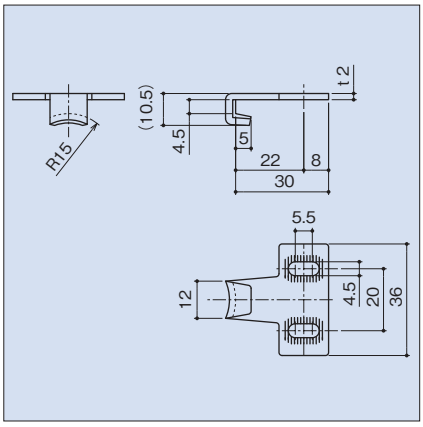

クレセントと受けの組み合わせ表			受け 面付け NS-21	NS-113	NS-135	NS-269	受け 堀込み NS-24	NS-218	NS-244	NS-249	NS-254	NS-320	NS-331	NS-383
クレセント	シングル	DC-310N			○	○	○			○				○
		DC-320N			○	○	○			○			○	○
		DC-350B					○							
		DC-370			○	○	○	○	○				○	○
		DC-392			○	○	○			○		○		○
		DC-395			○	○	○		○	○			○	○
		DC-396			○	○	○		○	○			○	○
		DC-490			○	○	○		○	○			○	○
		DC-740			○	○	○		○	○			○	○
		DC-770		○	○	○	○			○		○		○
	ダブルロック	DC-DL-300			○	○	○		○	○			○	○
		DC-DL-300NA			○	○	○		○	○			○	○
		DC-DL-305			○	○	○		○	○			○	○
		DC-DL-351					○							
		DC-DL-1001					○							
		DC-DL-1002				○								○
		DC-DL-1009	○			○							○	○
		DC-DL-2150	○			○							○	○
		DC-DL-2151	○			○							○	○
		DC-DL-2160	○			○							○	○
		DC-DL-2161	○			○							○	○
		SUS-DL-320NK			○	○	○		○	○			○	○
		SUS-DL-780			○	○	○					○		○
		SUS-DL-785	○	○	○	○	○		○	○		○	○	○
		SUS-DL-AM-1			○	○	○			○		○		○
	キー付	DC-LC-320			○	○	○		○	○			○	○
	戸当り	DC-390			○	○	○			○		○		○
		DC-391			○	○	○			○		○		○
		DC-771		○	○	○	○			○		○		○
	AT	DC-X-1600	○			○					○		○	○
		DC-X-1600LC	○			○					○		○	○

※形材によって組み合わせが不可の場合があります。

クレセントと受けの取付図

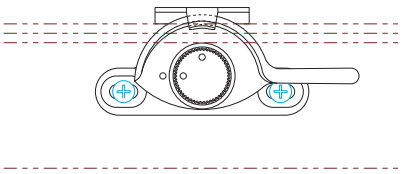

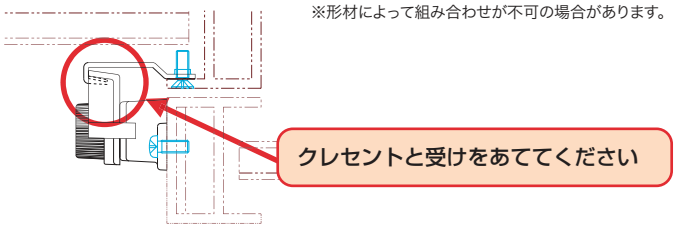

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

Nakanishi

クレセント受け

NS-24

クレセント受け

●材　質：ステンレス
●仕　上：バレル研磨
●注　記：旧品番：CU-3



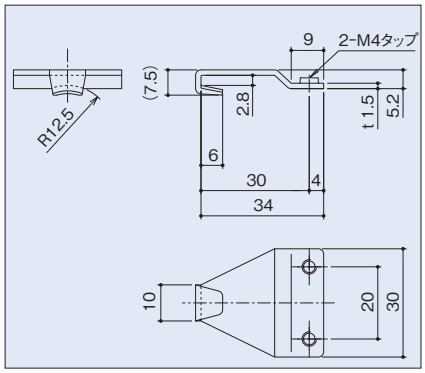

NS-218

クレセント受け

●材　質：ステンレス
●仕　上：バレル研磨
●注　記：旧品番：CU-33

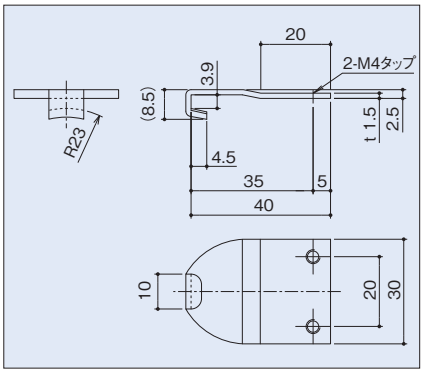

NS-244

クレセント受け

●材　質：ステンレス
●仕　上：バレル研磨
●注　記：旧品番：CU-37

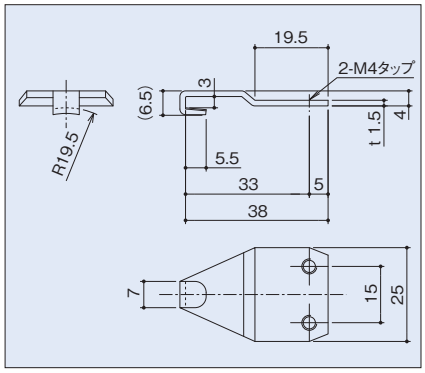

NS-249

クレセント受け

●材　質：ステンレス
●仕　上：バレル研磨
●注　記：旧品番：CU-40

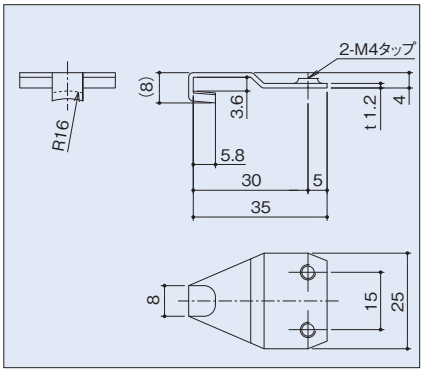

NS-254

クレセント受け

●材　質：ステンレス
●仕　上：バレル研磨
●注　記：旧品番：CU-44

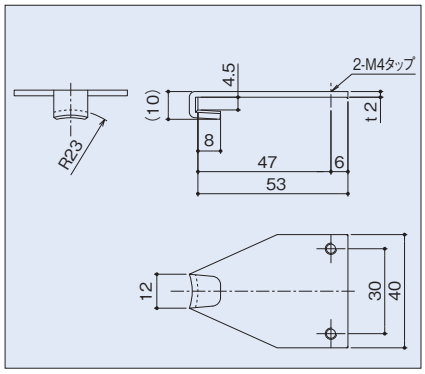

NS-320

クレセント受け

●材　質：ステンレス
●仕　上：バレル研磨



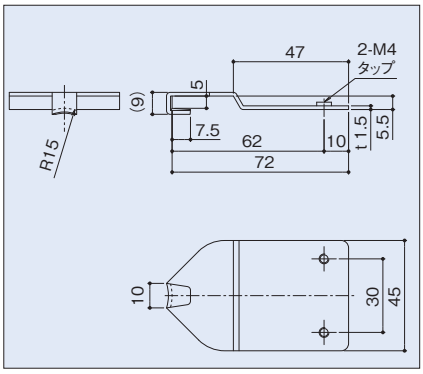

NS-331

クレセント受け

●材　質：ステンレス
●仕　上：バレル研磨

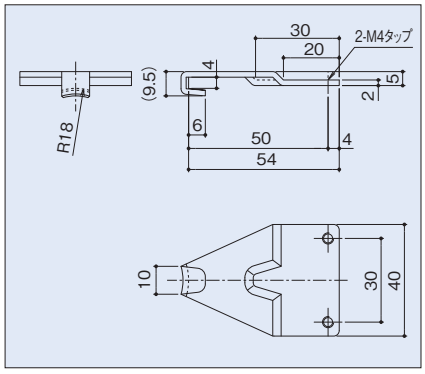

NS-383

クレセント受け

●材　質：ステンレス
●仕　上：バレル研磨
●注　記：旧品番：CU-12

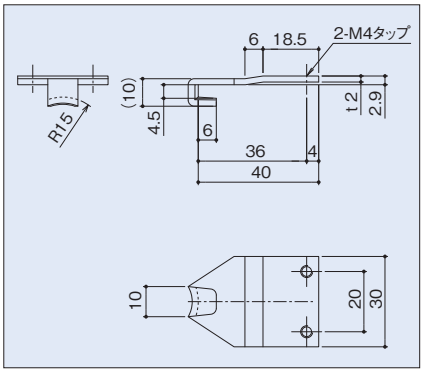

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

ワンタッチロック／スクリューロック／サブロック／マイティロック

OTS-L・OTS-LM・OTS-LN

ワンタッチロック

●材　質：本体：亜鉛ダイカスト　ツマミ：樹脂
●仕　上：本体：サチライトクロム　ツマミ：グレー
●注　記：L寸法をご指示ください
　　受けの有無・形状により品番が3種類あります

L=22,25,30,33,36,41,46,60

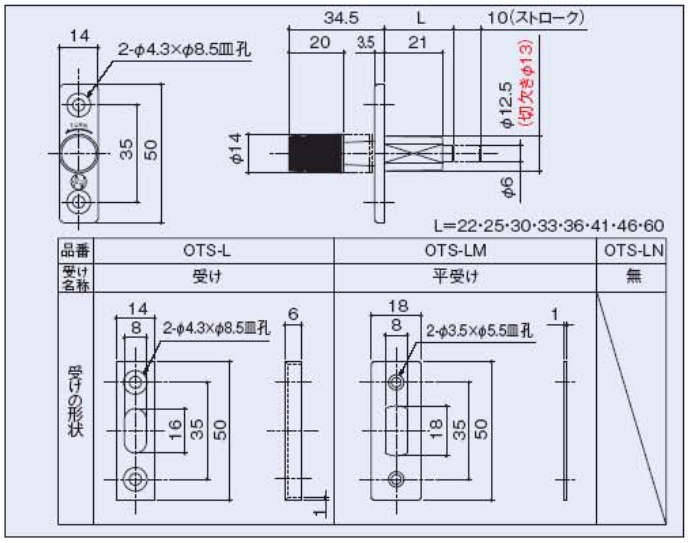

OT-L

ワンタッチロック

●材　質：本体：亜鉛ダイカスト
　　ツマミ：樹脂
●仕　上：本体：サチライトクロム
　　ツマミ：グレー
●セット品：受け
●注　記：L寸法をご指示ください

L=25,30,33,36,41,46

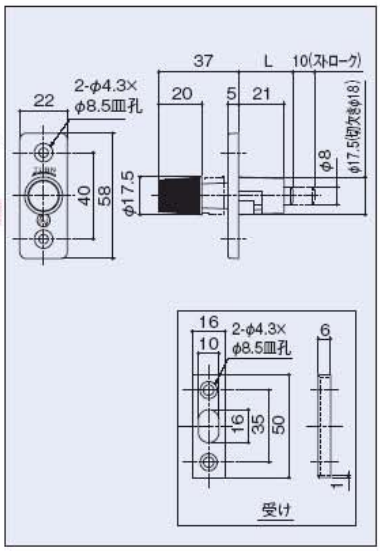

DC-SCF-29〈受注生産品〉

スクリューロック

●材　質：本体：亜鉛ダイカスト
　　ツマミ：樹脂
●仕　上：本体：サチライトクロム
　　ツマミ：ブラック

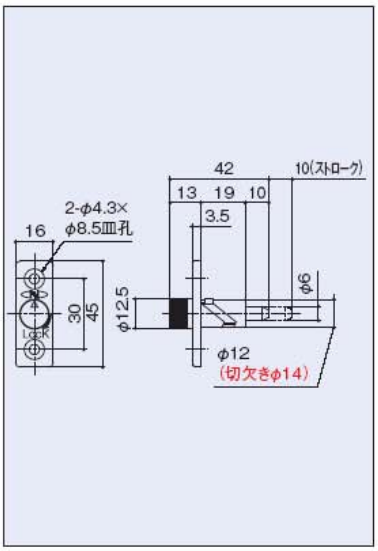

PL-342

サブロック

●材　質：樹脂
●仕　上：黒色
●注　記：取付は形材の小口
　　から行ってください

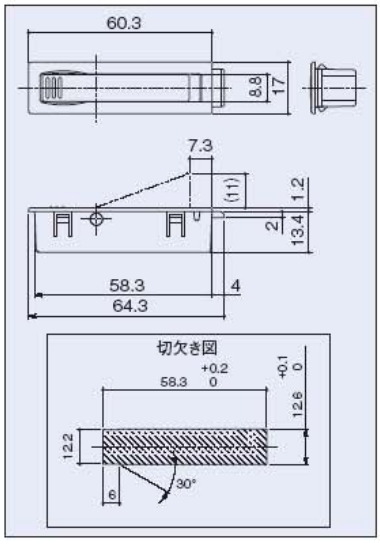

DC-ML-1

マイティロック

●材　質：本体／亜鉛ダイカスト
　　ストライクA・B／ステンレス
●仕　上：本体／塗装(シルバー)
　　ストライク／ヘアライン
●セット品：ストライクA・ストライクB
●注　記：左勝手をご指示ください

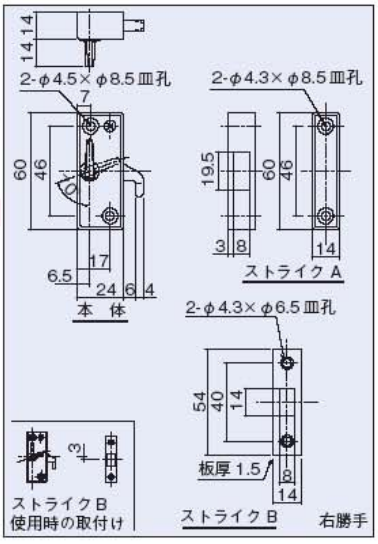

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

Nakanishi

サムターン付非常錠／シリンダー付非常錠／シリンダー栓錠

DC-SM-1000

サムターン付非常錠

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手をご指示ください

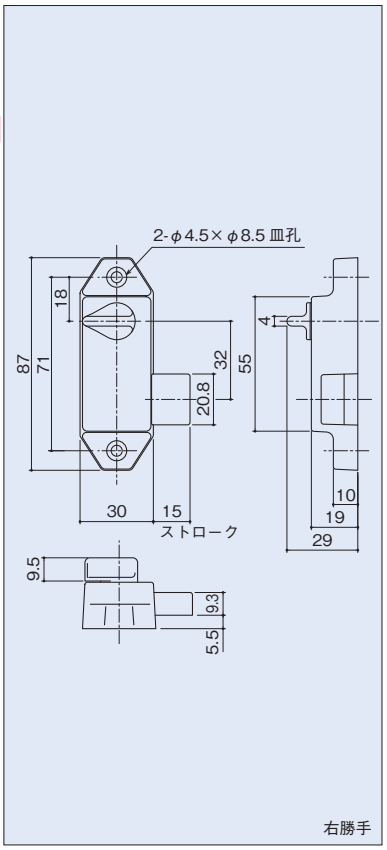

DC-LC-1000

シリンダー付非常錠

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●セット品：鍵2本
●注　記：左右勝手をご指示ください

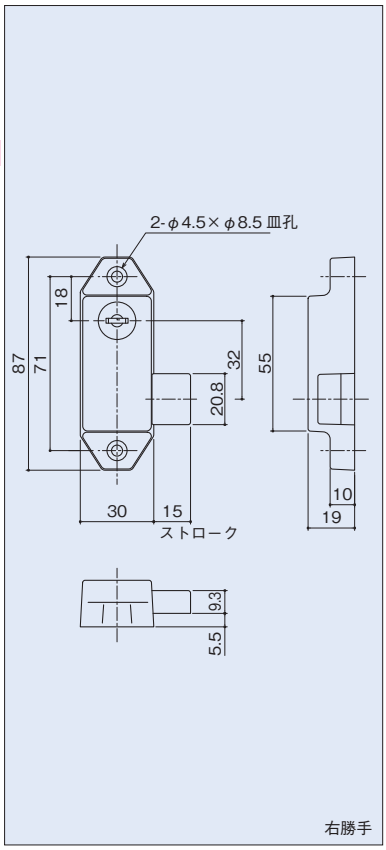

CYS-50/CYS-75

シリンダー栓錠

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●セット品：受け・鍵2本
M4×40皿小ネジ（4本）

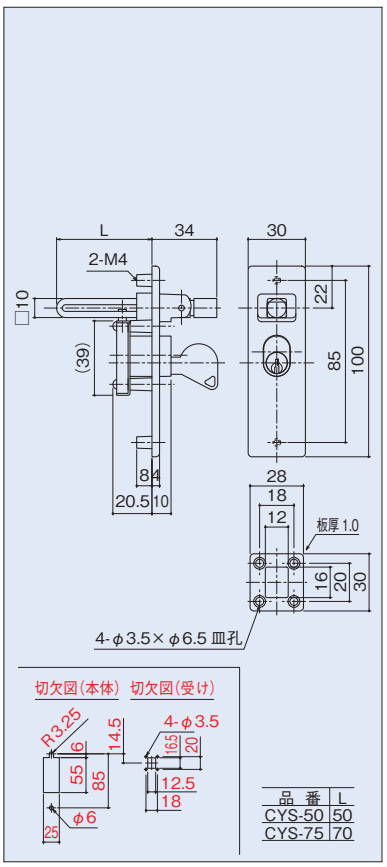

CYS-115

シリンダー栓錠

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●セット品：受け・鍵2本
M4×10皿小ネジ（4本）

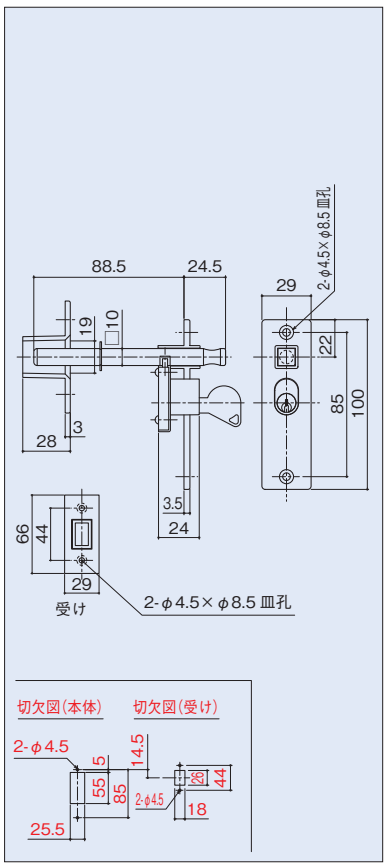

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

角落し／横栓ラッチ

DC-L-60

角落し

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム

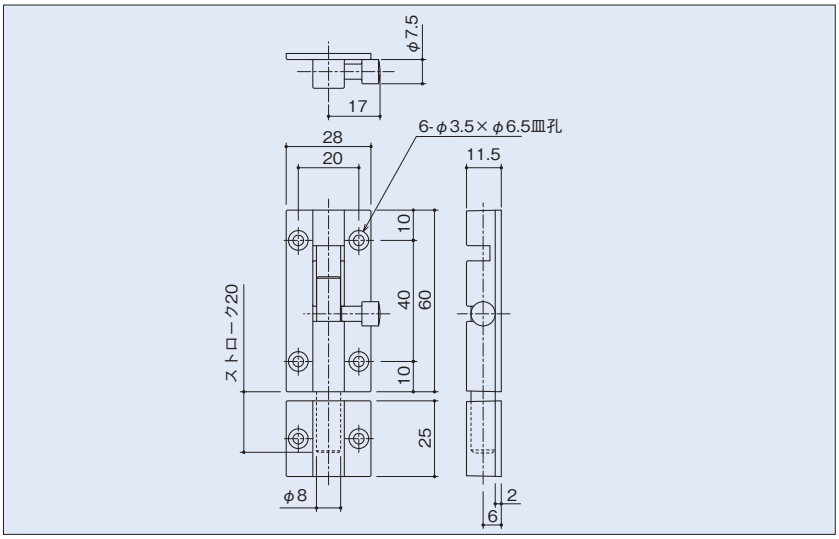

DC-L-100

角落し

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム

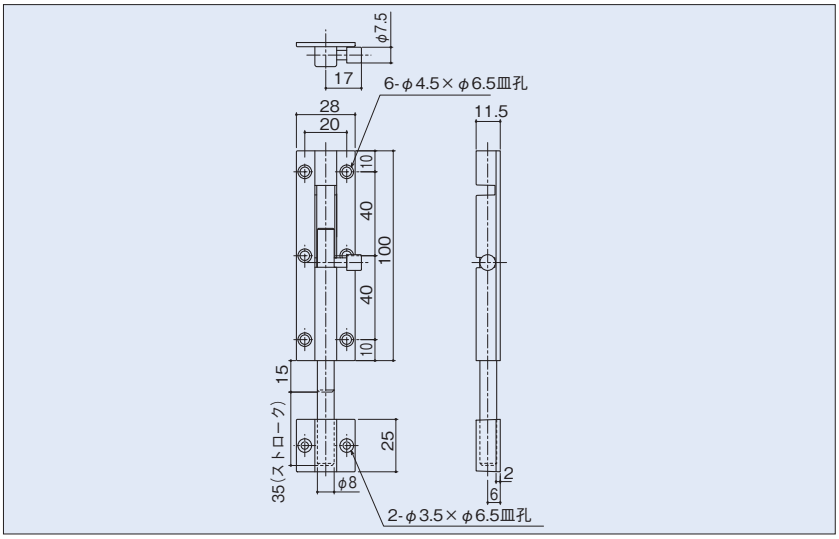

YL-36

横栓ラッチ

●材　質：本体：樹脂
　　軸：亜鉛ダイカスト
●仕　上：本体：グレー
　　軸：光沢クロム

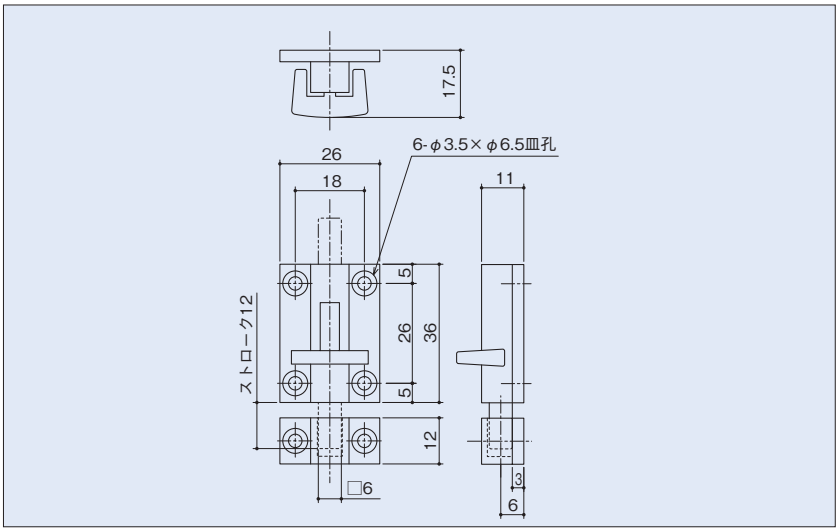

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

Nakanishi

ARCHITECTURAL HARDWARES -window-

Lever handle・AT handle

引寄せハンドル
ATハンドル

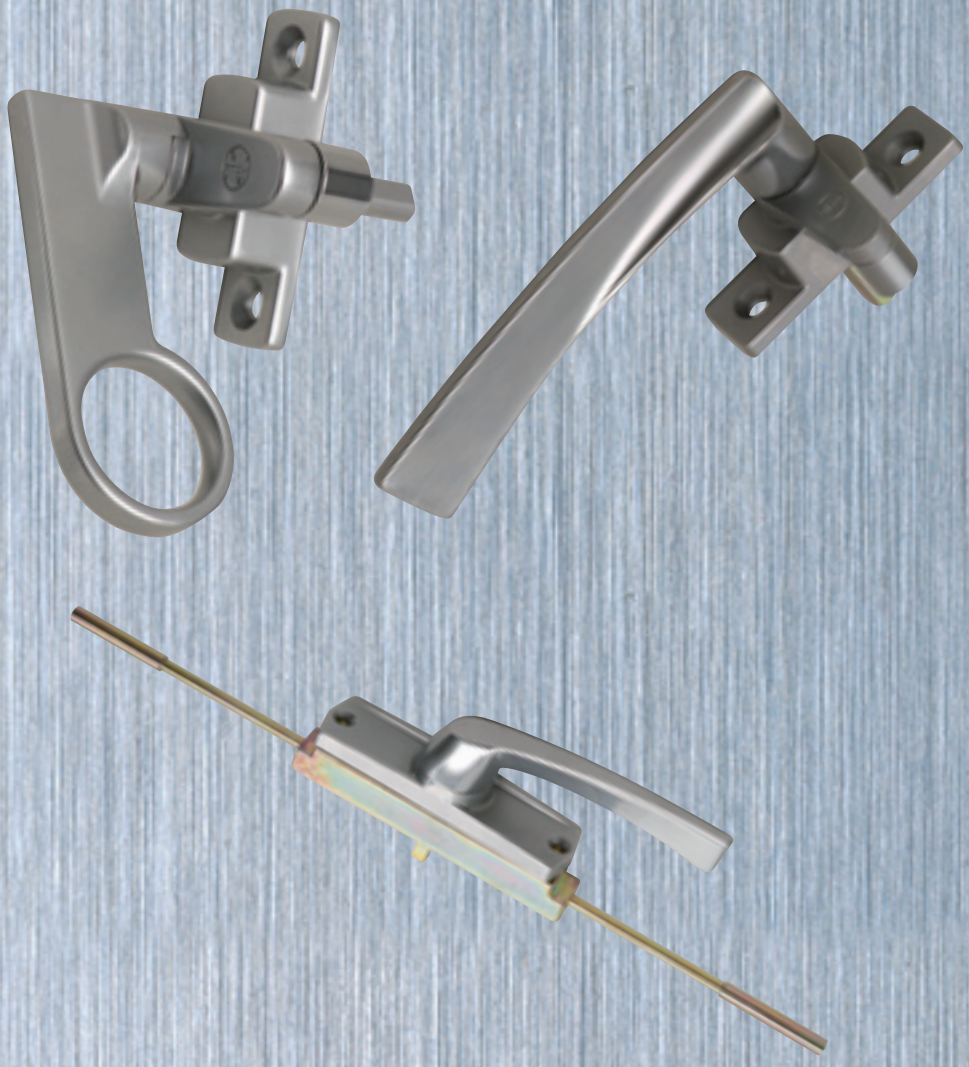

Nakanishi

掲載品

引寄せハンドル

引寄せハンドル …… 9品目 P.19～P.22
レバーハンドル …… 2品目 P.21
引寄せハンドル受け …… 7品目 P.22～P.23

ATハンドル

ATハンドルセット …… 9品目 P.24～P.27
ATハンドル …… 20品目 P.28～P.34
セット部品 …… 2品目 P.34

窓金物実例

片引き窓

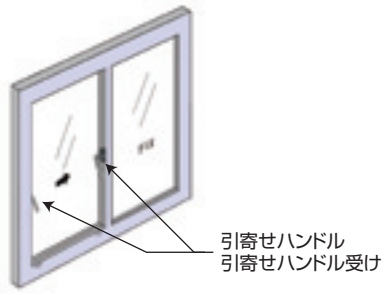

内開き窓



外開き窓



引寄せハンドルと受けの組合せ表

			受け						
			ステンレス製		亜鉛ダイカスト製				
			ATU-10	ATU-20	ATU-1	ATU-2	ATU-3	ATU-5	ATU-6
受けの左右勝手			有	有	無	無	有	無	有
引き寄せハンドル	ステンレス製	SUS-X-15		○					
		SUS-X-16	○						
	亜鉛ダイカスト製	DC-X-01			○	○	○		
		DC-X-02			○	○	○		
		DC-X-14			○	○	○		
		DC-X-15			○	○	○		
		DC-X-16						○	○
		DC-X-16H0						○	○
		DC-X-17						○	

引寄せハンドル勝手の見方

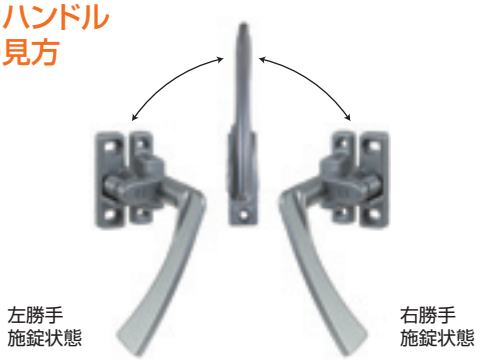

セット仕様品番

単品品名	単品品番	セット品名		カム有り軸付内外ハンドル	軸付片面ハンドル受セット	片面ハンドル受セット	カム有り内外ハンドル	内外ハンドル	内外ハンドル3点支持装置	片面ハンドル3点支持装置	片面ハンドル2点支持装置	内外ハンドル2点支持装置
		セット品番		X-1200A	X-1200B	X-1200D	X-1200F	X-1200G	X-1210A	X-1210B	X-1210C	X-1210G
		備考 ハンドル仕様		旧品番 DC-X-1200（A）	旧品番 DC-X-1200（B）	旧品番 DC-X-1200（D）						
ATハンドル	X-1211	カム有り	角軸 L=40・作動ピン	○	○				○	○		
	X-1212		角軸 L=40				○					
	X-1213		角軸凹 35			○						
	X-1216	カム無し	角軸 L=40・作動ピン								○	○
	X-1217		角軸 L=40					○				
	X-1218		角軸凹 35	○			○	○	○			○
受け	CLU-12			○	○	○	○		○	○		
連動装置	X-1210								○	○	○	○
ネジ持ち	X-1220			○					○			

単品品番

製品名	新品番	ハンドル仕様		旧品番
ATハンドル	X-1211	カム有り	角軸 L=40・作動ピン	
	X-1212		角軸 L=40	
	X-1213		角軸凹 35	
	X-1216	カム無し	角軸 L=40・作動ピン	DC-X-1200（C）
	X-1217		角軸 L=40	
	X-1218		角軸凹 35	DC-X-1200（E）
ATハンドル	X-1251	カム有り	角軸 L=15・作動ピン	DC-X-1250（A）
	X-1252		角軸 L=15	
	X-1253		角軸凹 35	
	X-1256	カム無し	角軸 L=15・作動ピン	DC-X-1250（B）
	X-1257		角軸 L=15	
	X-1258		角軸凹 35	
Aキー付ATハンドル	X-1211LC	カム有り	角軸 L=40・作動ピン	DC-X-1200LC（A）
	X-1212LC		角軸 L=40	
	X-1213LC		角軸凹 33	
	X-1216LC	カム無し	角軸 L=40・作動ピン	DC-X-1200LC（B）
	X-1217LC		角軸 L=40	
	X-1218LC		角軸凹 33	

注　記（ご注文の際には、下記の事項をご指示ください。）

(1) ATハンドルの左右勝手
(2)扉厚寸法（Dt）
（X-1200A・X-1200F・X-1200G・X-1210A・X-1210G のみ）

ATハンドル勝手の見方

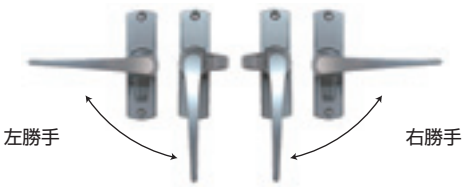

その他

(1) ATハンドルは標準品以外にも豊富なバリエーションから選べます。
（X-1210LC・X-1250 シリーズ）
(2)角軸のL寸法は特注寸法も承ります。
(3)ハンドル単品仕様に受けは付属されてません。
受けは CLU- シリーズから選んでください。

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

Nakanishi

引寄せハンドル

DC-X-01

引寄せハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手をご指示ください
●推奨受け：ATU-1・ATU-2・ATU-3

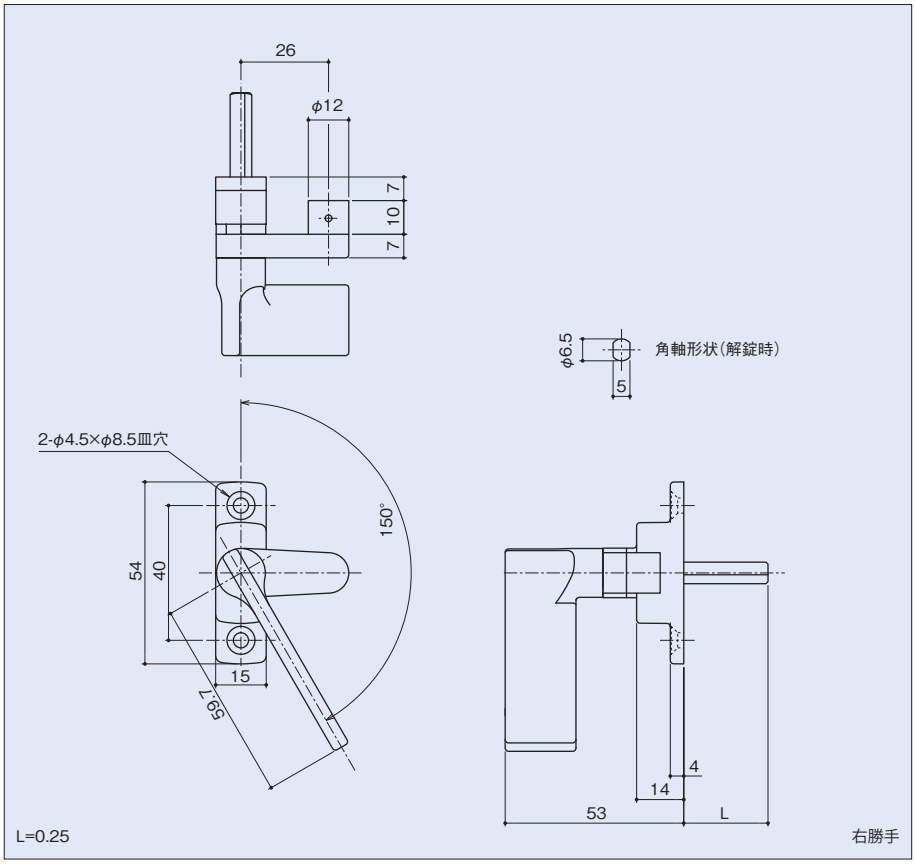

DC-X-02

引寄せハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手をご指示ください
●推奨受け：ATU-1・ATU-2・ATU-3

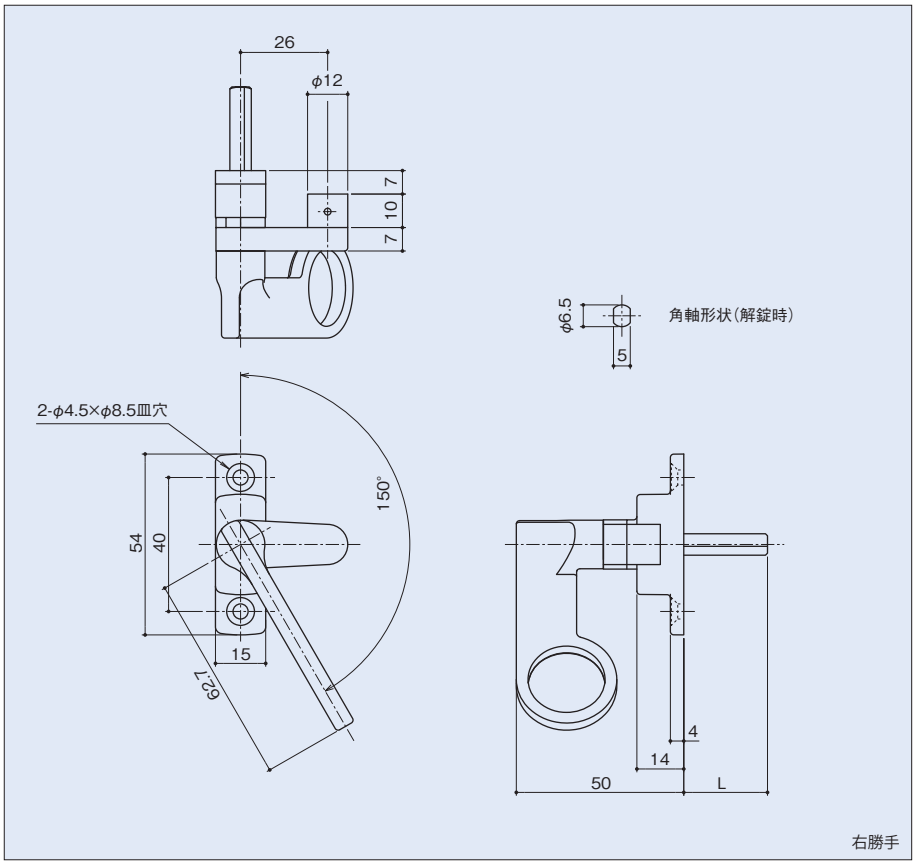

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

引寄せハンドル

DC-X-14

引寄せハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手、角軸L寸法をご指示ください
●推奨受け：ATU-1・ATU-2・ATU-3

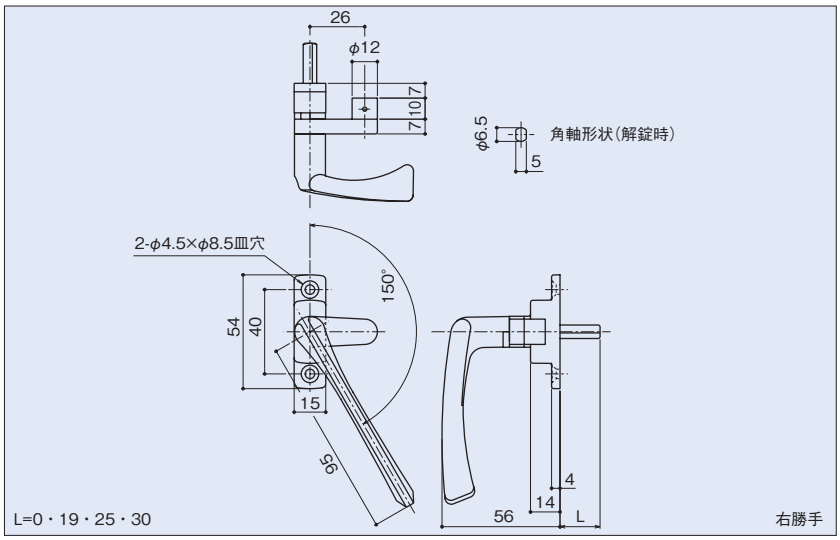

DC-X-15

引寄せハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手、角軸L寸法をご指示ください
●推奨受け：ATU-1・ATU-2・ATU-3

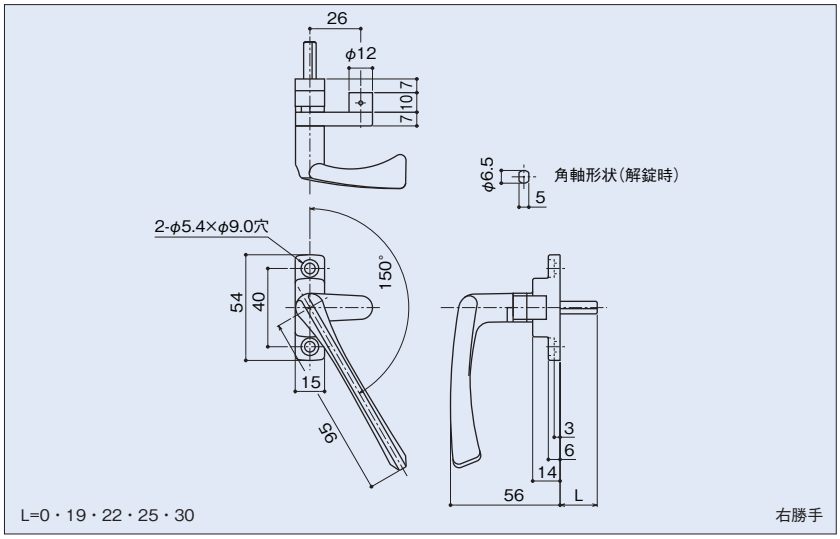

DC-X-17

引寄せハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手、角軸L寸法をご指示ください
●推奨受け：ATU-5

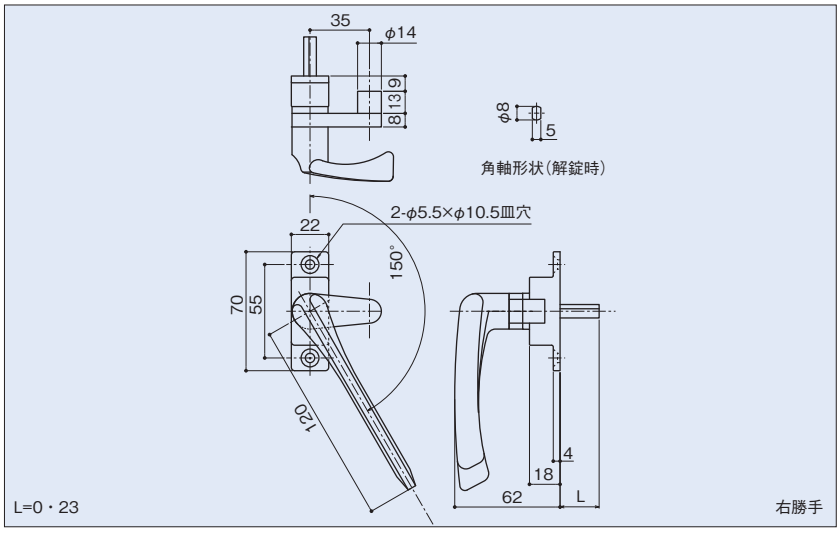

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。
Nakanishi

引寄せハンドル／レバーハンドル

DC-X-16

引寄せハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手、角軸L寸法をご指示ください
●推奨受け：ATU-5・ATU-6

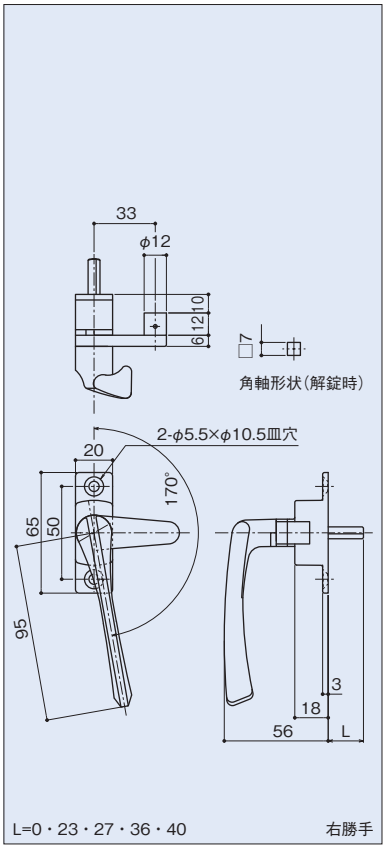

L=0・23・27・36・40　右勝手

DC-X-16HO

引寄せハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手、角軸L寸法をご指示ください
●推奨受け：ATU-5・ATU-6

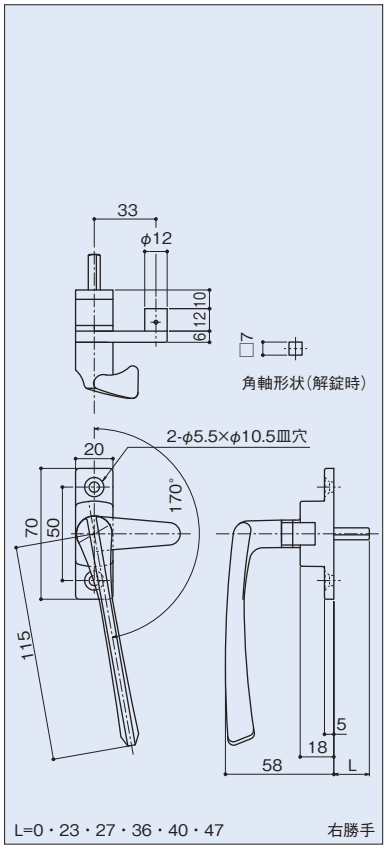

L=0・23・27・36・40・47　右勝手

DC-X-15CN

レバーハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手、角軸L寸法をご指示ください

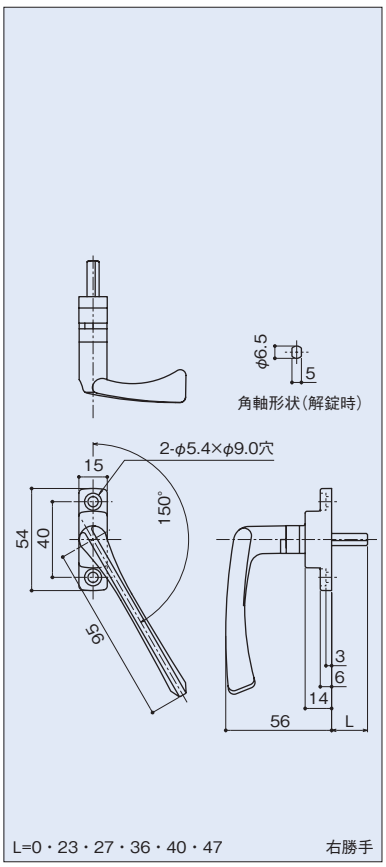

L=0・23・27・36・40・47　右勝手

DC-X-16CN

レバーハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手、角軸L寸法をご指示ください

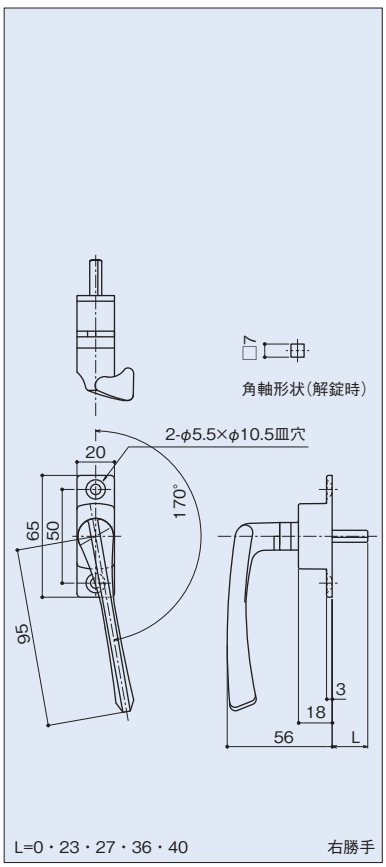

L=0・23・27・36・40　右勝手

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

引寄せハンドル／引寄せハンドル受け

SUS-X-15

引寄せハンドル

●材　質：ステンレス
●仕　上：電解研磨
●注　記：左右勝手、角軸L寸法をご指示ください
●特　徴：防火仕様
●推奨受け：防火仕様時：ATU-20

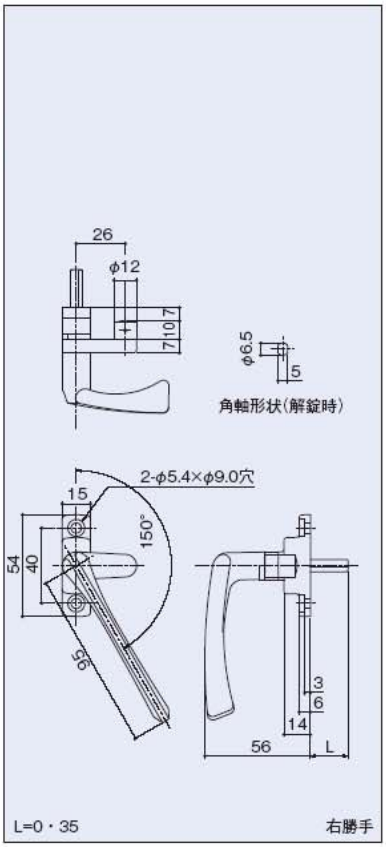

SUS-X-16

引寄せハンドル

●材　質：ステンレス
●仕　上：電解研磨
●注　記：左右勝手、角軸L寸法をご指示ください
●特　徴：防火仕様
●推奨受け：ATU-10

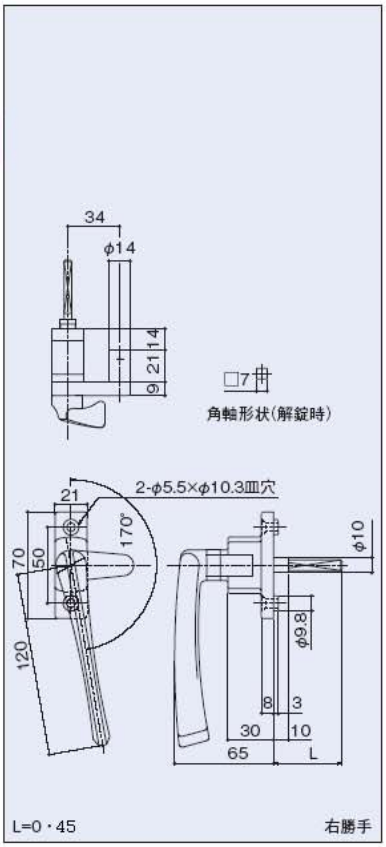

ATU-20

引寄せハンドル受け

●材　質：ステンレス
●仕　上：電解研磨
●注　記：左右勝手をご指示ください
旧品番：SUS-X-15用

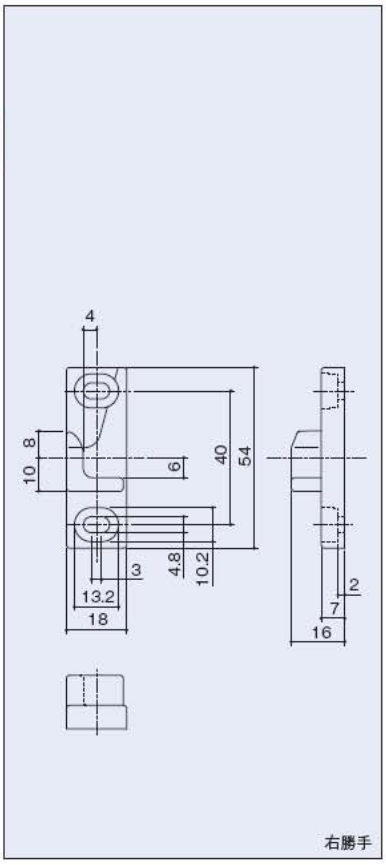

ATU-10

引寄せハンドル受け

●材　質：ステンレス
●仕　上：電解研磨
●セット品：フレ止めスペーサー（亜鉛ダイカスト製）
●注　記：左右勝手をご指示ください
旧品番：SUS-X-16用

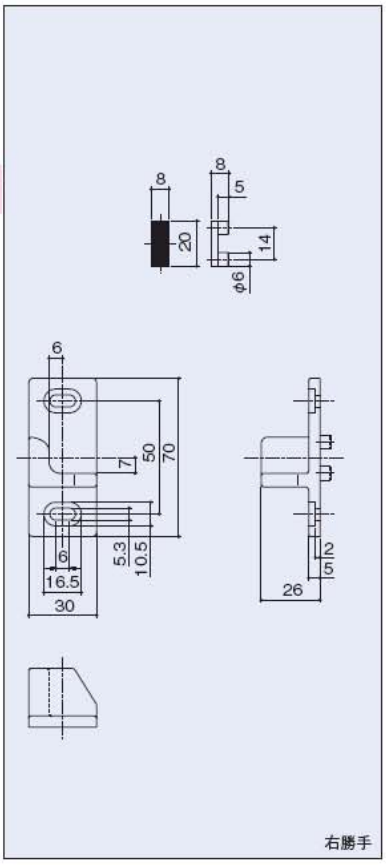

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。
Nakanishi

引寄せハンドル受け

ATU-1

引寄せハンドル受け

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：旧品番：DC-X-14用

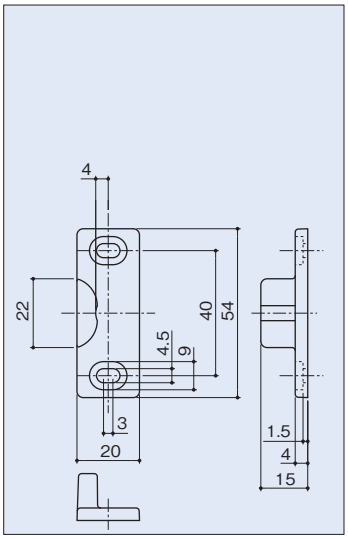

ATU-2

引寄せハンドル受け

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：旧品番：DC-X-14H用

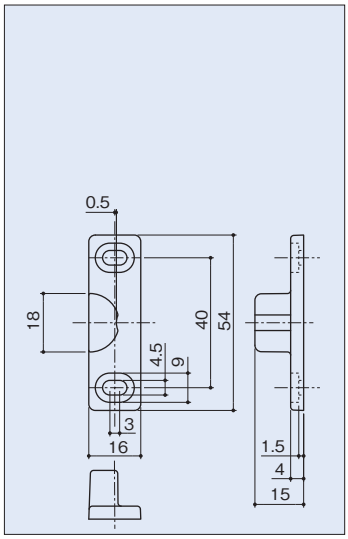

ATU-3

引寄せハンドル受け

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手をご指示ください
旧品番：DC-X-14L用

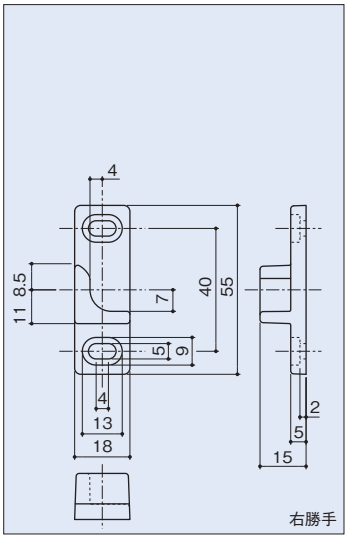

ATU-5

引寄せハンドル受け

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：旧品番：DC-X-16用

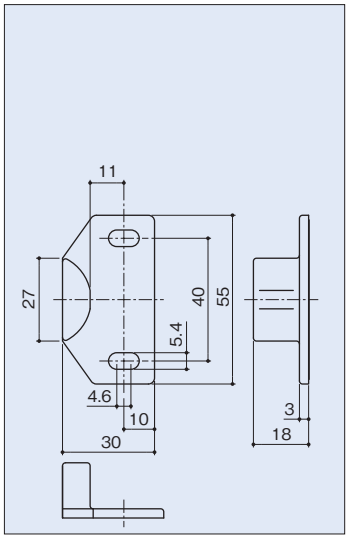

ATU-6

引寄せハンドル受け

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手をご指示ください
旧品番：DC-X-16L用

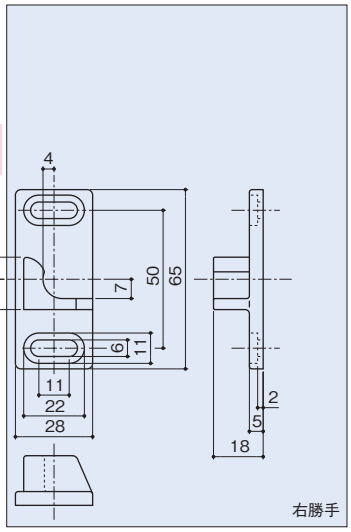

引寄せハンドルと受けの組合せ表

			受け						
			ステンレス製		亜鉛ダイカスト製				
			ATU-10	ATU-20	ATU-1	ATU-2	ATU-3	ATU-5	ATU-6
受けの左右勝手			有	有	無	無	有	無	有
引寄せハンドル	ステンレス製	SUS-X-15		○					
		SUS-X-16	○						
	亜鉛ダイカスト製	DC-X-01			○	○	○		
		DC-X-02			○	○	○		
		DC-X-14			○	○	○		
		DC-X-15			○	○	○		
		DC-X-16						○	○
		DC-X-16HO						○	○
		DC-X-17						○	

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

カム有り軸付内外ハンドル／軸付片面ハンドル受セット

X-1200A

カム有り軸付内外ハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●セット品：X-1211
　　X-1218
　　X-1220
　　CLU-12
●注　記：左右勝手、扉厚（Dt）をご指示ください
　　扉厚の指示が無い場合の角軸の出寸法は
　　40㎜になります
　　旧品番:DC-X-1200（A）

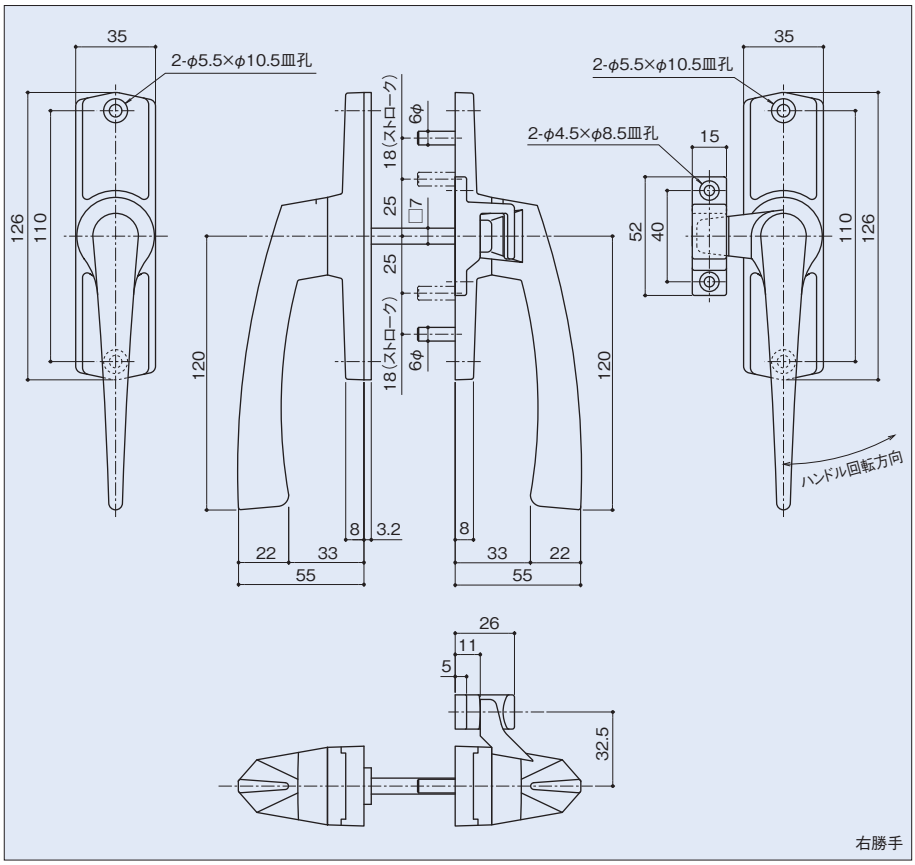

X-1200B

軸付片面ハンドル受セット

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●セット品：X-1211
　　CLU-12
●注　記：左右勝手をご指示ください
　　角軸の出寸法は40㎜です
　　旧品番：DC-X-1200（B）

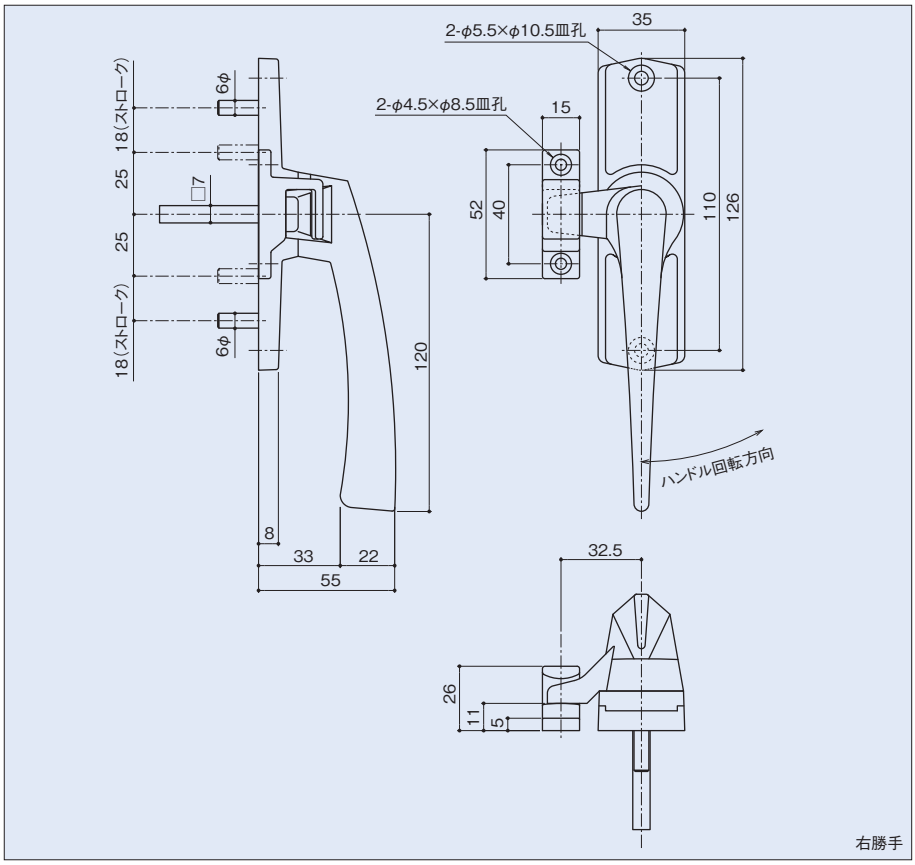

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

片面ハンドル受セット／カム有り内外ハンドル／内外ハンドル

X-1200D

片面ハンドル受セット

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●セット品：X-1213
　　CLU-12
●特　徴：左右勝手をご指示ください
　　旧品番：DC-X-1200（D）

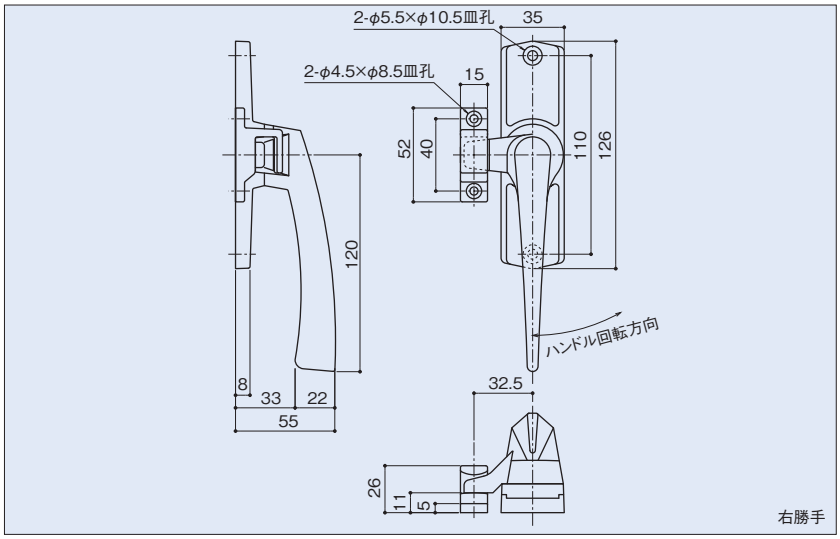

X-1200F

カム有り内外ハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●セット品：X-1212
　　X-1218
　　CLU-12
●特　徴：左右勝手、扉厚（Dt）をご指示ください
　　扉厚の指示が無い場合の角軸の出寸法は
　　40㎜になります

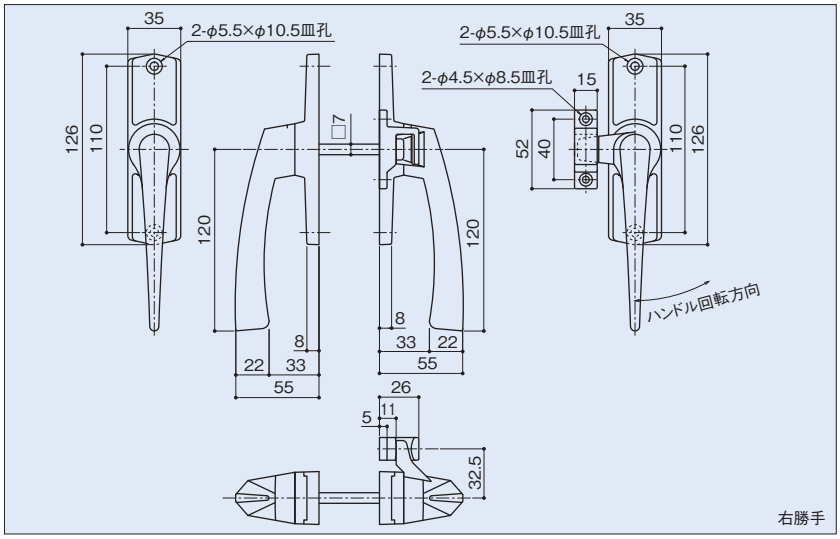

X-1200G

内外ハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●セット品：X-1217
　　X-1218
●特　徴：左右勝手、扉厚（Dt）をご指示ください
　　扉厚の指示が無い場合の角軸の出寸法は
　　40㎜になります

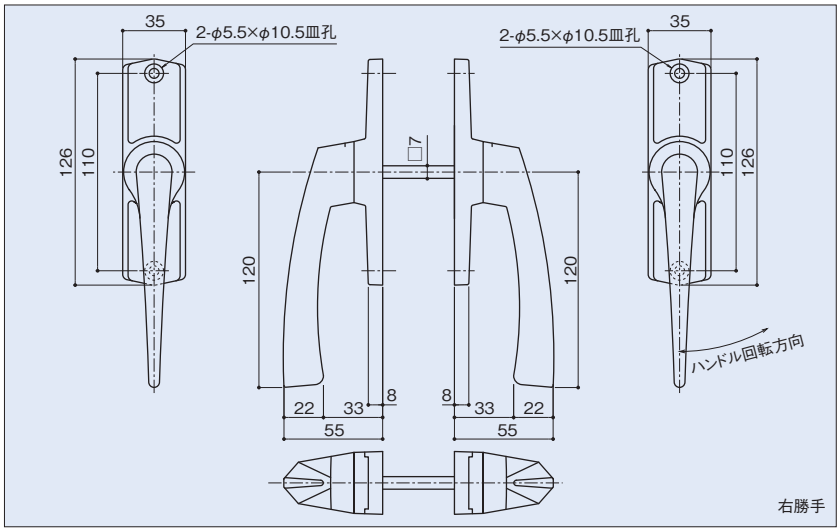

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

内外ハンドル3点支持装置／片面ハンドル3点支持装置

X-1210A

内外ハンドル3点支持装置

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●セット品：X-1211
X-1218
X-1210
X-1220
CLU-12
●注　記：左右勝手、扉厚（Dt）をご指示ください
扉厚の指示が無い場合の角軸の出寸法は40㎜になります

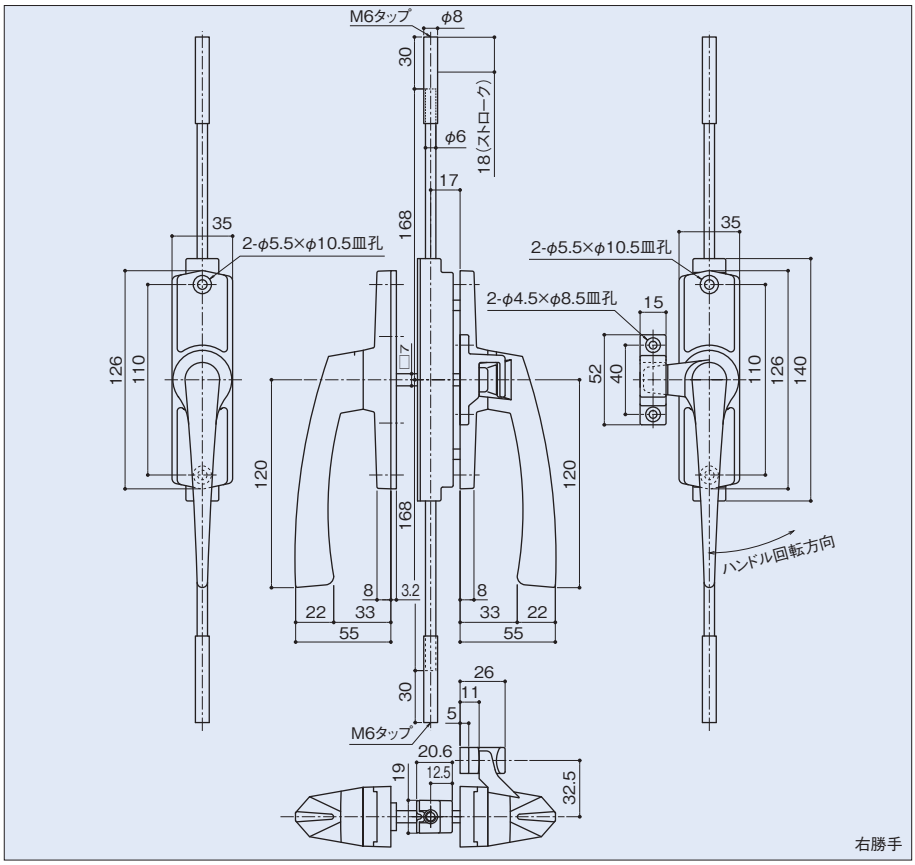

X-1210B

片面ハンドル3点支持装置

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●セット品：X-1211
X-1210
CLU-12
●注　記：左右勝手をご指示ください
角軸の出寸法は40㎜です

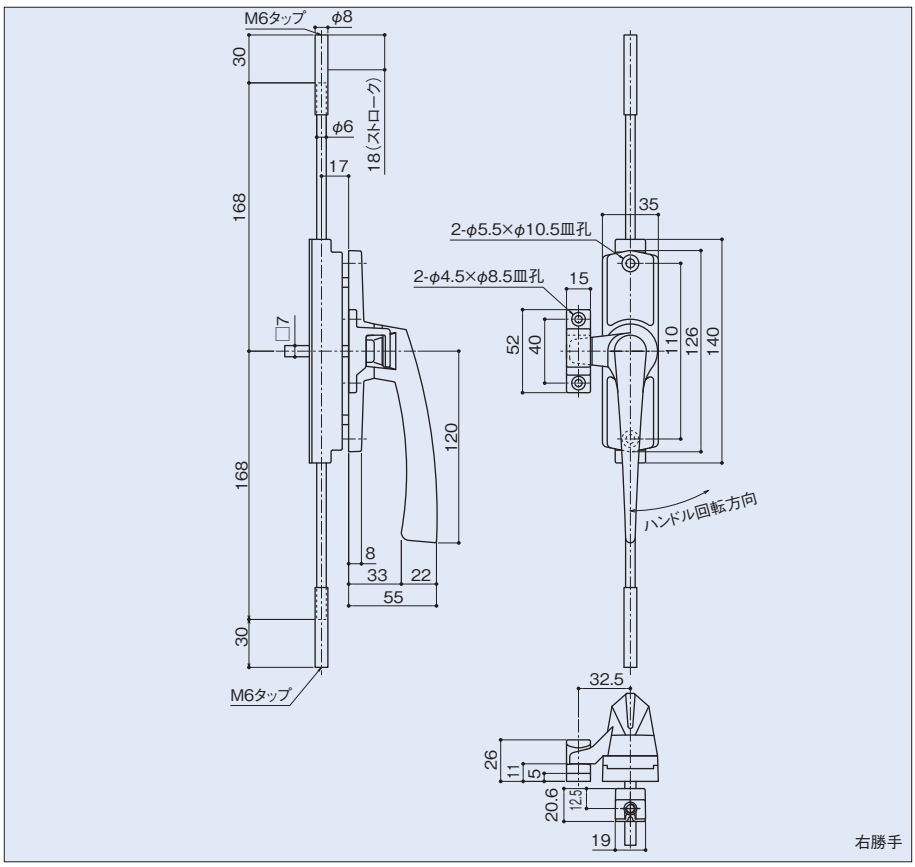

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。
Nakanishi

片面ハンドル２点支持装置／内外ハンドル２点支持装置

X-1210C

片面ハンドル２点支持装置

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●セット品：X-1216
　　X-1210
●注　記：左右勝手をご指示ください
　　角軸の出寸法は40㎜です

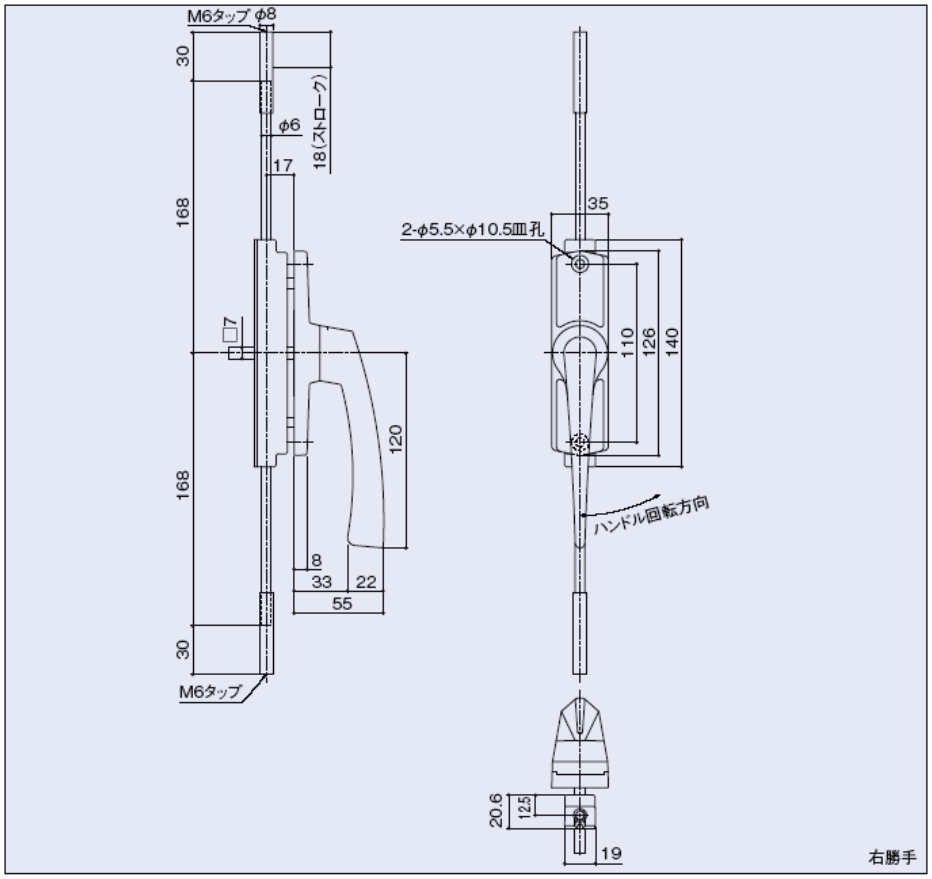

X-1210G

内外ハンドル２点支持装置

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●セット品：X-1216
　　X-1218
　　X-1210
●注　記：左右勝手、扉厚（Dt）をご指示ください
　　扉厚の指示が無い場合の角軸の出寸法は
　　40㎜になります

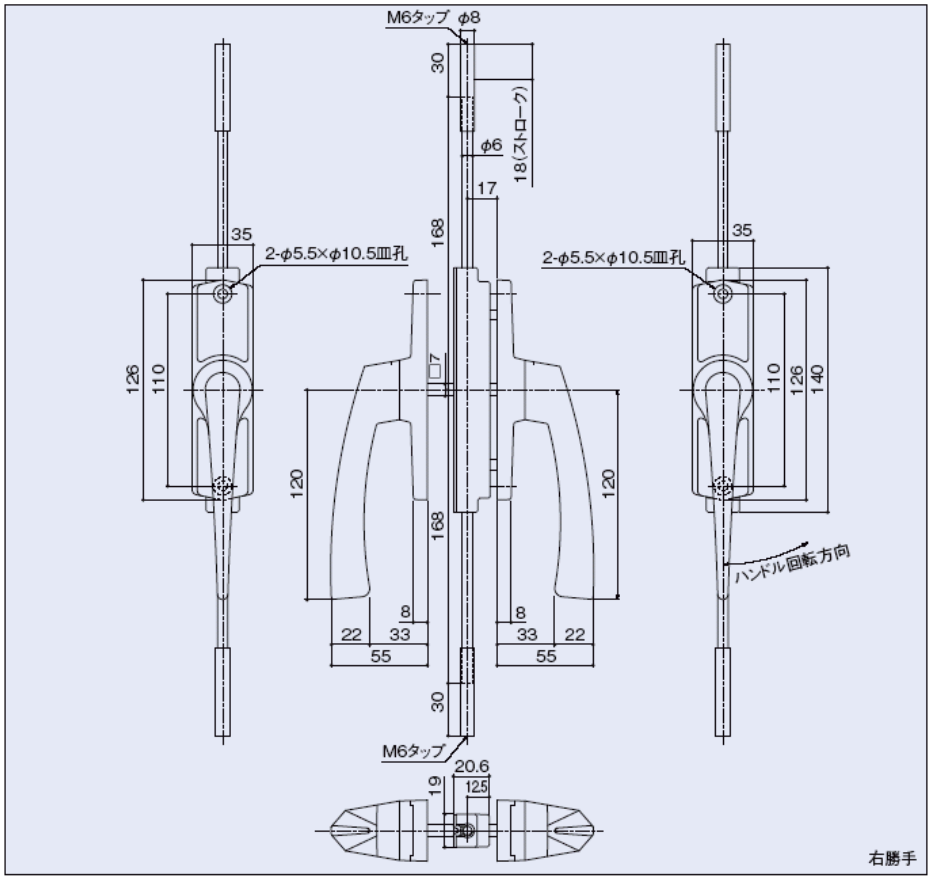

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

ATハンドル

X-1211

ATハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手、扉厚（Dt）をご指示ください
扉厚の指示が無い場合の角軸の出寸法は40㎜になります

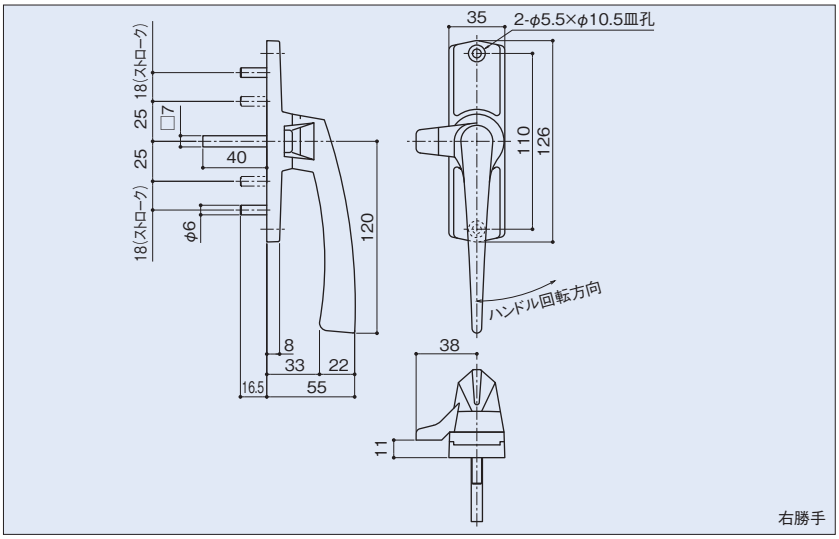

X-1212

ATハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手、扉厚（Dt）をご指示ください
扉厚の指示が無い場合の角軸の出寸法は40㎜になります

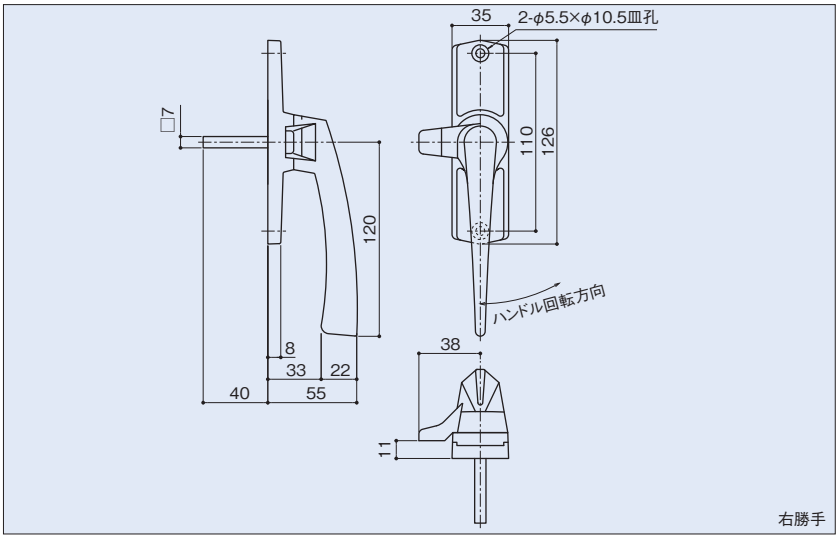

X-1213

ATハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手をご指示ください

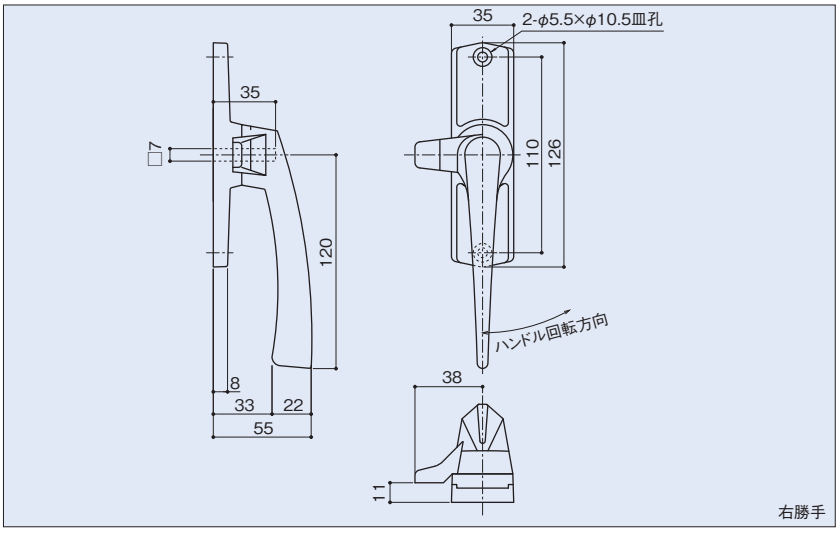

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

ATハンドル

X-1216

ATハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手、扉厚（Dt）をご指示ください
扉厚の指示が無い場合の角軸の出寸法は40㎜になります
旧品番：DC-X-1200（C）

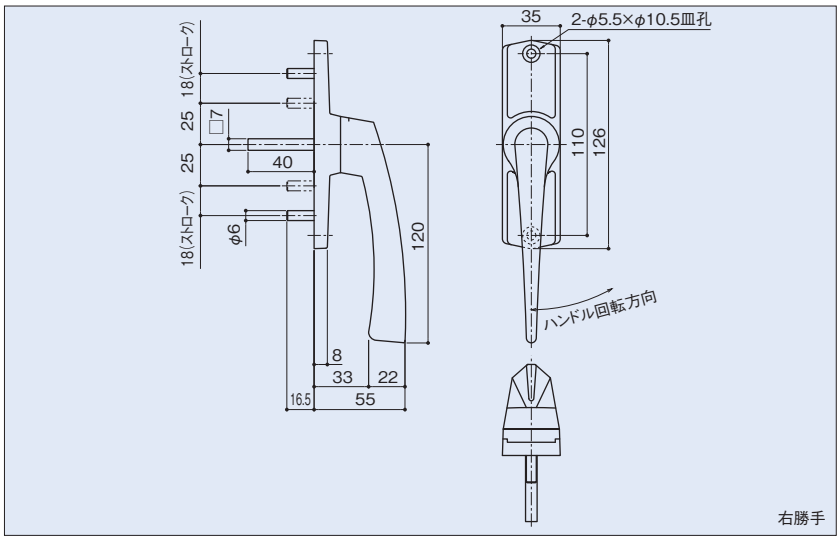

X-1217

ATハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手、扉厚（Dt）をご指示ください
扉厚の指示が無い場合の角軸の出寸法は40㎜になります

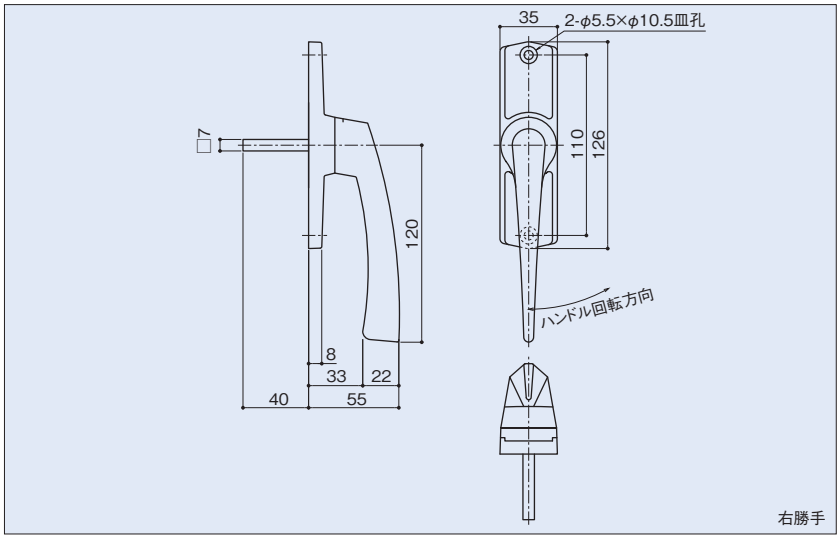

X-1218

ATハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手をご指示ください
旧品番：DC-X-1200（E）

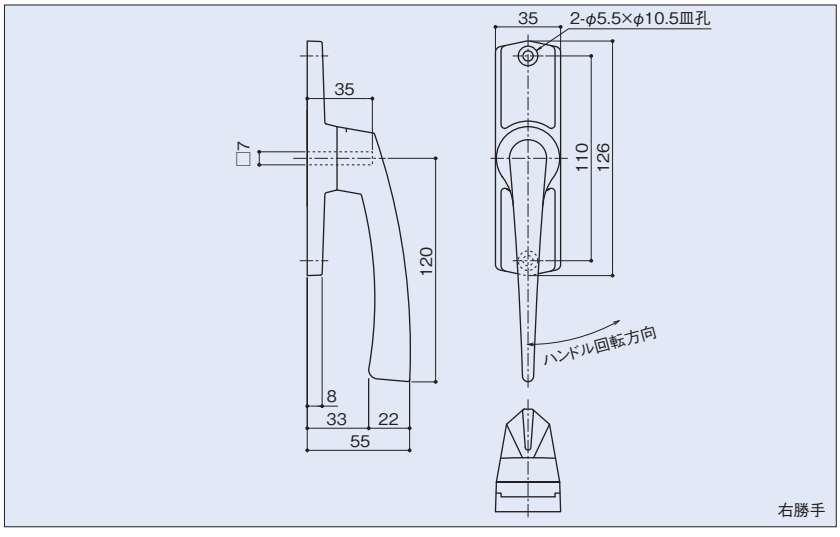

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

キー付ATハンドル

X-1211LC〈受注生産品〉

キー付ATハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●セット品：鍵２本
●注　記：左右勝手、扉厚（Dt）をご指示ください
扉厚の指示が無い場合の角軸の出寸法は40㎜になります
旧品番:DC-X-1200LC（A）

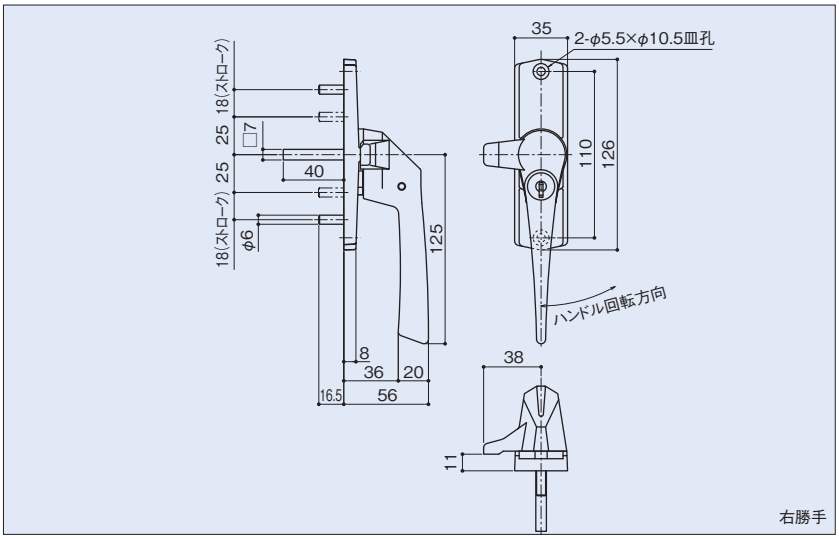

X-1212LC〈受注生産品〉

キー付ATハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●セット品：鍵２本
●注　記：左右勝手、扉厚（Dt）をご指示ください
扉厚の指示が無い場合の角軸の出寸法は40㎜になります

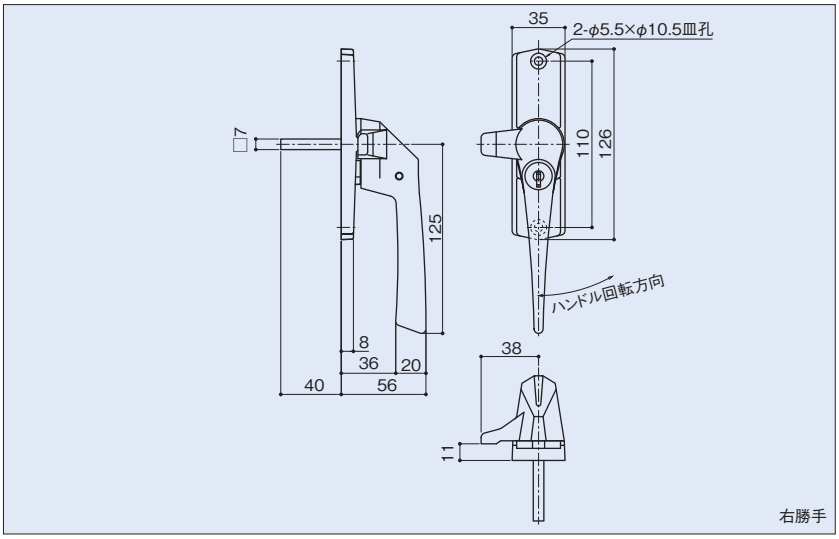

X-1213LC〈受注生産品〉

キー付ATハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●セット品：鍵２本
●注　記：左右勝手をご指示ください

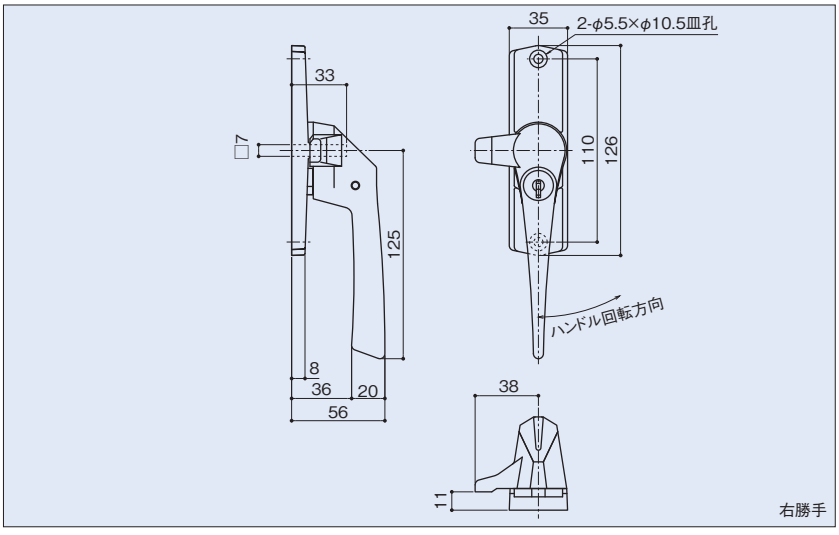

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。
Nakanishi

キー付ATハンドル

X-1216LC〈受注生産品〉

キー付ATハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●セット品：鍵２本
●注　記：左右勝手、扉厚（Dt）をご指示ください
扉厚の指示が無い場合の角軸の出寸法は
40㎜になります
旧品番:DC-X-1200LC（B）

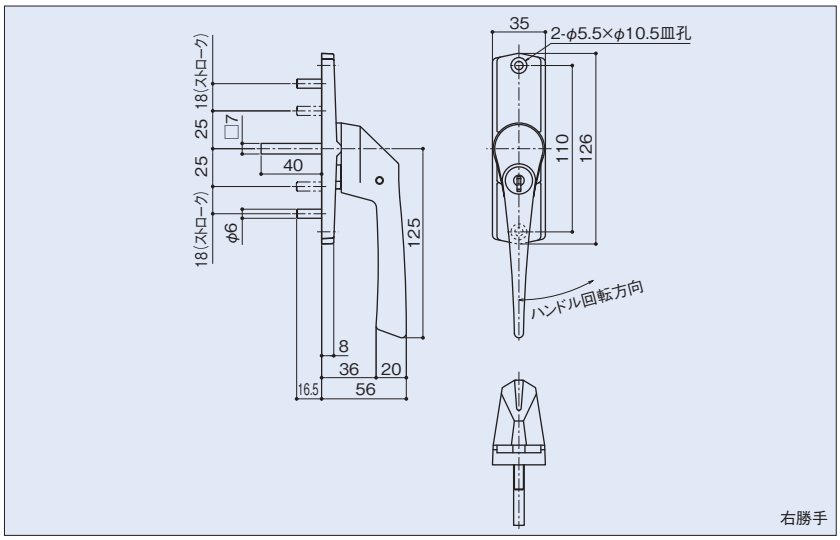

X-1217LC〈受注生産品〉

キー付ATハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●セット品：鍵２本
●注　記：左右勝手、扉厚（Dt）をご指示ください
扉厚の指示が無い場合の角軸の出寸法は
40㎜になります

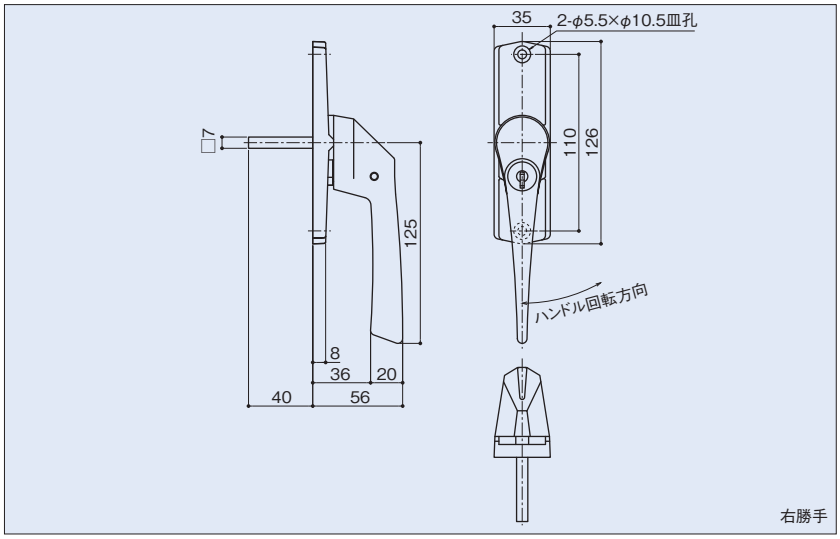

X-1218LC〈受注生産品〉

キー付ATハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●セット品：鍵２本
●注　記：左右勝手をご指示ください

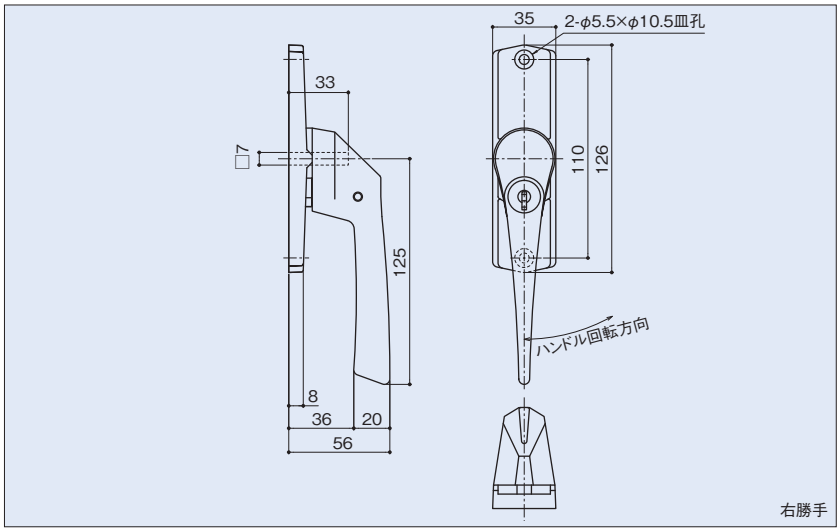

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

ATハンドル

X-1251

ATハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手、扉厚（Dt）をご指示ください
扉厚の指示が無い場合の角軸の出寸法は15㎜になります
旧品番：DC-X-1250（A）

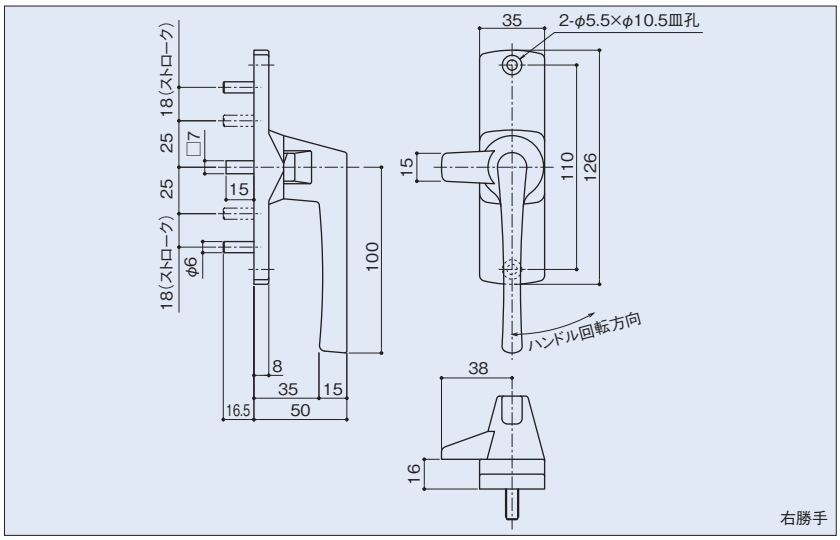

X-1252

ATハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手、扉厚（Dt）をご指示ください
扉厚の指示が無い場合の角軸の出寸法は15㎜になります

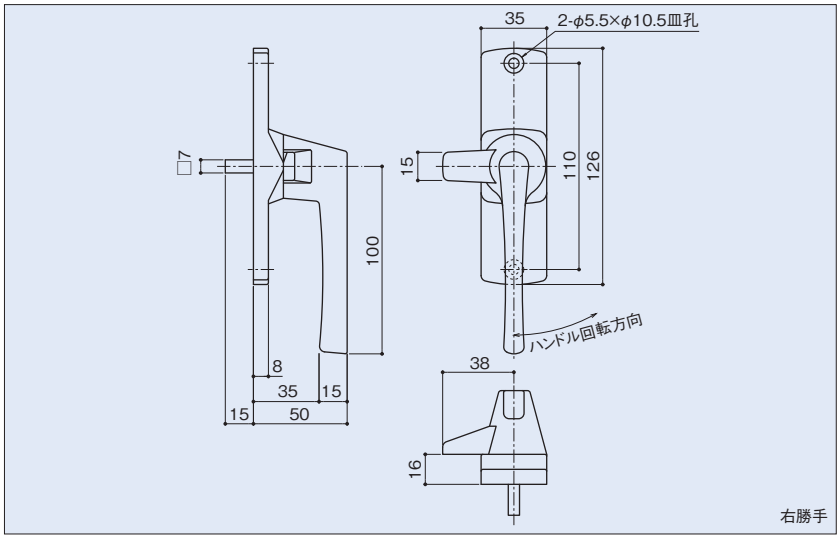

X-1253

ATハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手をご指示ください

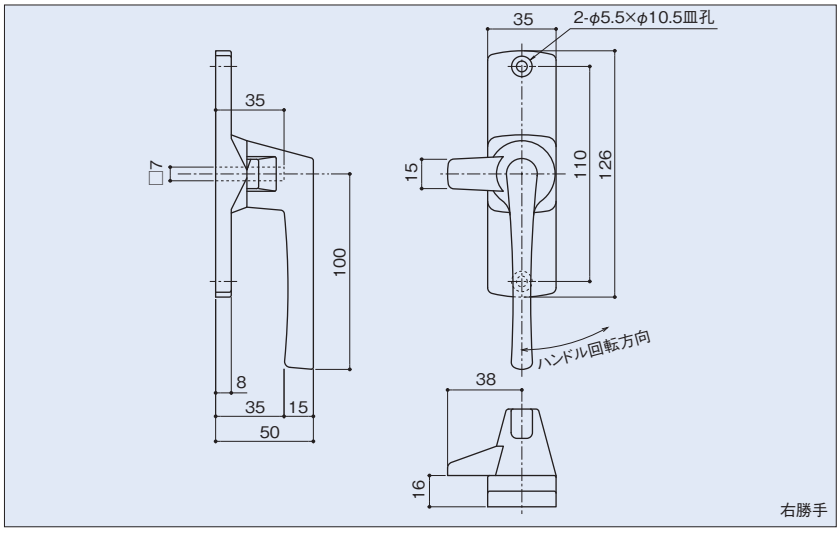

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

ATハンドル

X-1256

ATハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手、扉厚（Dt）をご指示ください
扉厚の指示が無い場合の角軸の出寸法は15㎜になります
旧品番：DC-X-1250（B）

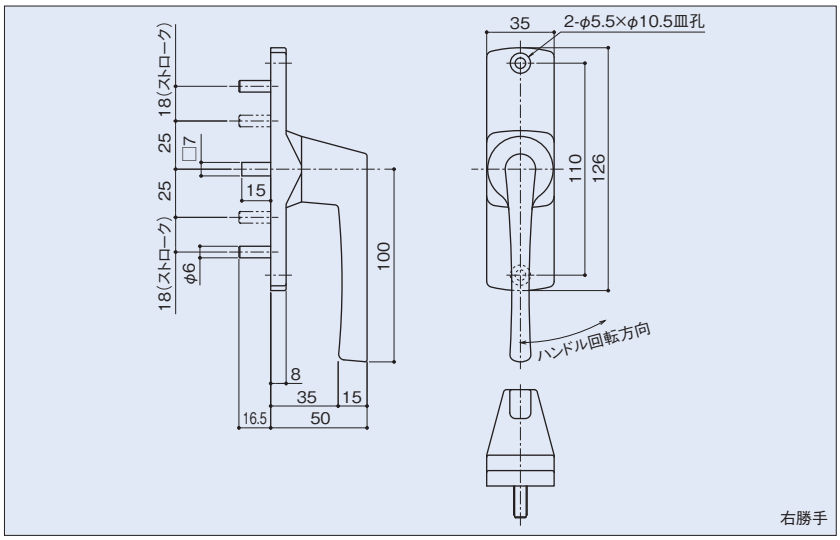

X-1257

ATハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手、扉厚（Dt）をご指示ください
扉厚の指示が無い場合の角軸の出寸法は15㎜になります

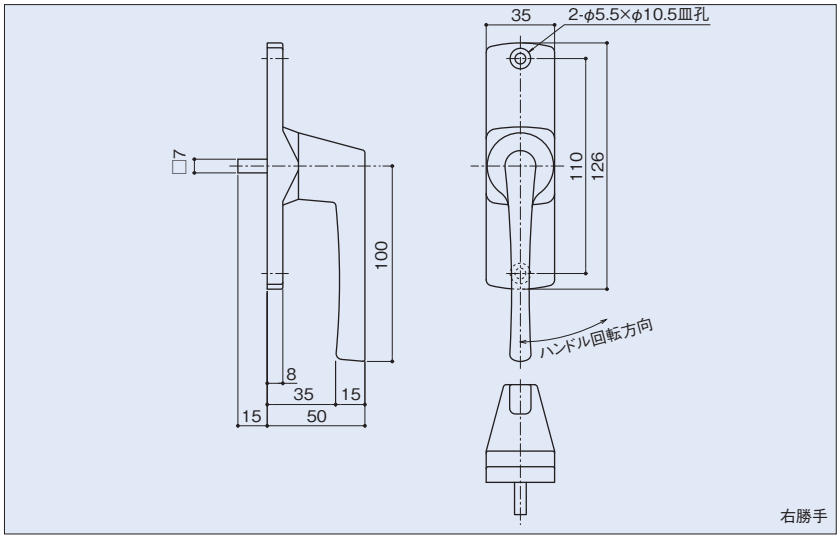

X-1258

ATハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手をご指示ください

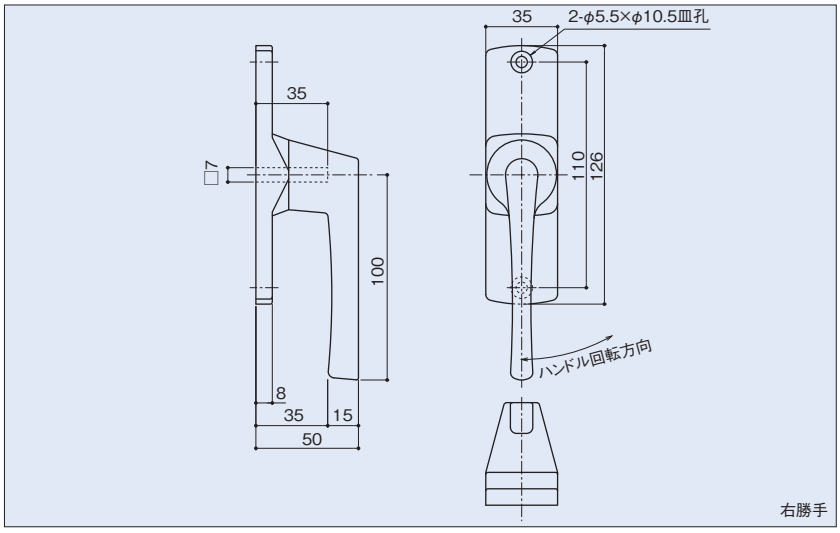

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

連動装置／ネジ持ち／ATハンドル

X-1210

連動装置

●材　質：本体：亜鉛ダイカスト
　　ロッド棒：鉄
●仕　上：ジンクロメート
●推　奨：X-1211・X-1216
　　X-1251・X-1256
　　X-1211LC・X-1216LC

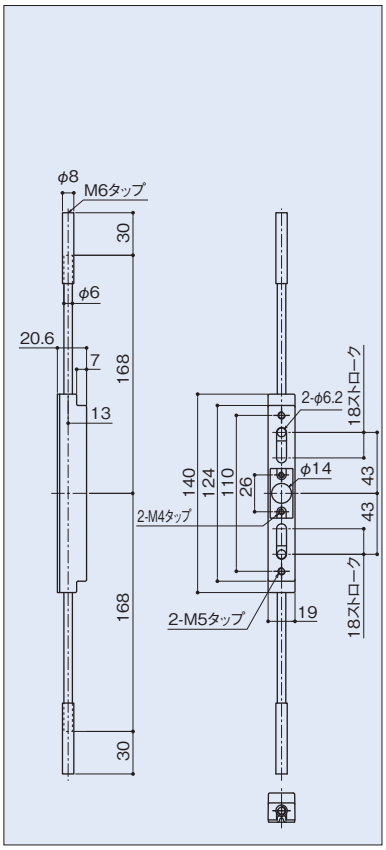

X-1220

ネジ持ち

●材　質：鉄
●仕　上：ジンクロメート

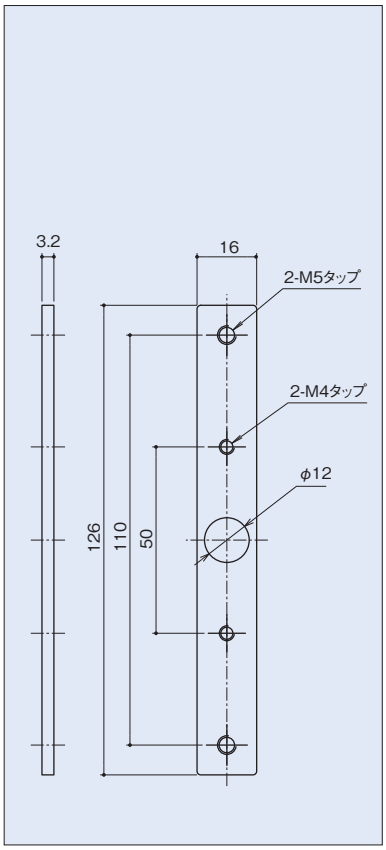

DC-X-1500B

ATハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手、角軸L寸法
　　をご指示ください

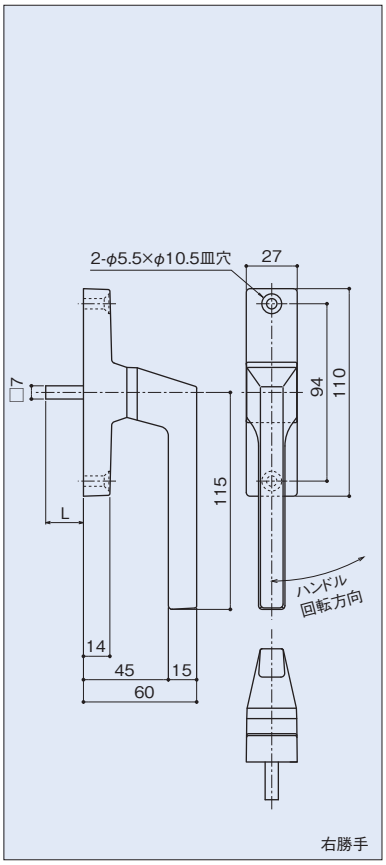

DC-X-1500C

ATハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手をご指示ください
　　角軸 なし

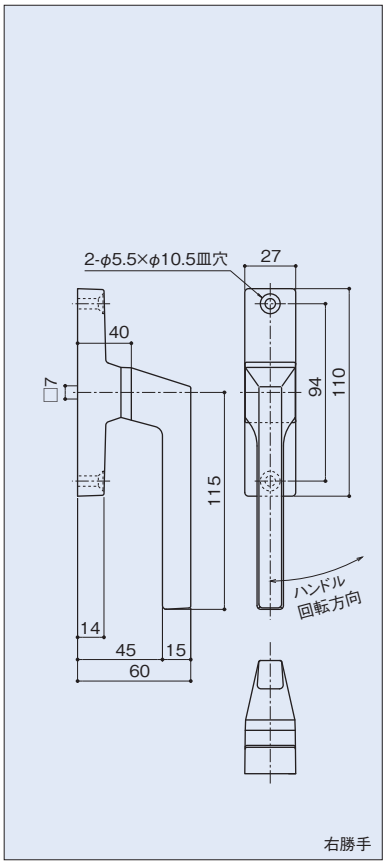

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

Nakanishi

ARCHITECTURAL HARDWARES -window-

Camlatch handle・Top Latch

カムラッチハンドル
トップラッチ

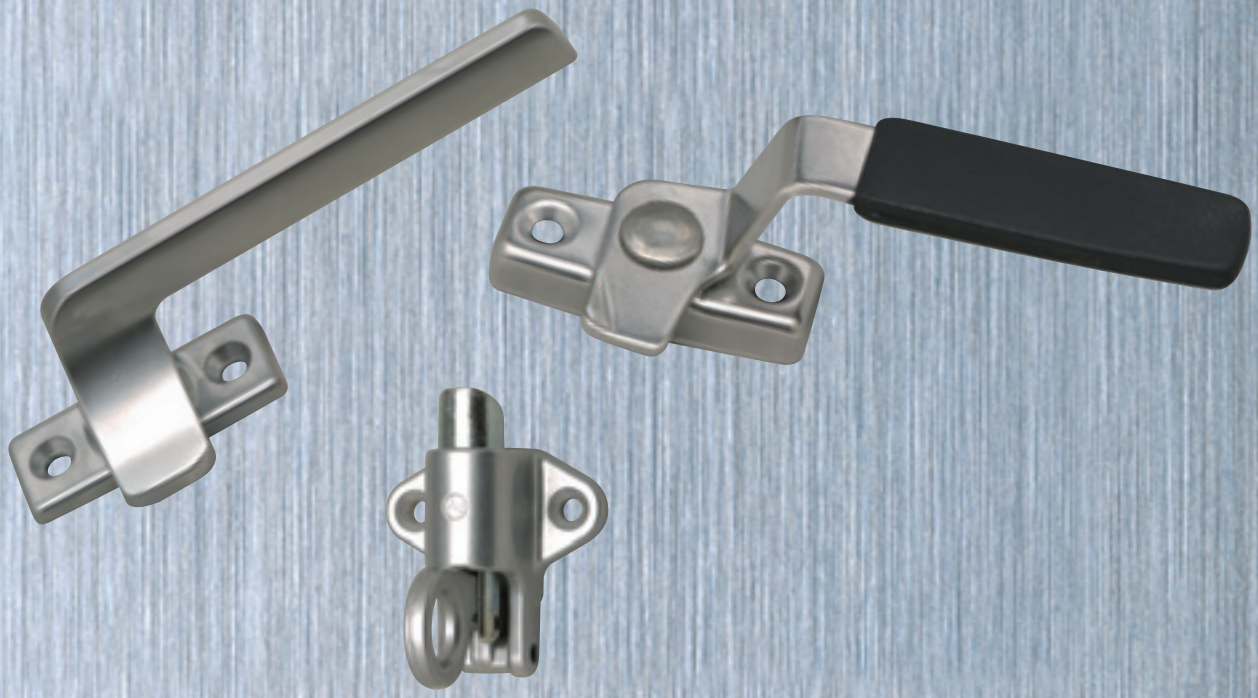

Nakanishi

掲載品

カムラッチハンドル

カムラッチハンドル …… 18品目 P.37～P.41
カムラッチハンドル受け …… 13品目 P.42～P.43

トップラッチ

トップラッチ …… 9品目 P.44
クレセント受け …… 4品目 P.45

フック棒

フック棒 …… 2品目 P.46

排煙窓用フック

排煙窓用フック …… 1品目 P.46

トンボ

トンボ …… 1品目 P.46

窓金物実例

突出し窓（カムラッチハンドル仕様）

内倒し窓

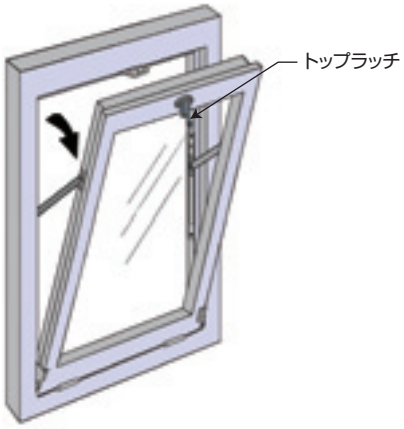

外倒し窓

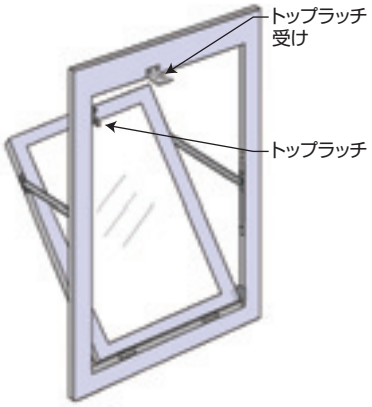

外開き窓

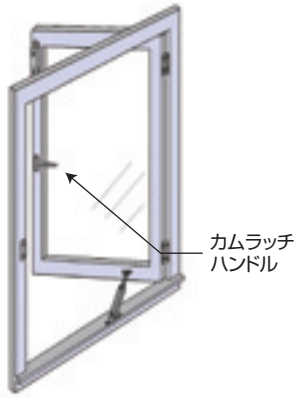

内開き窓

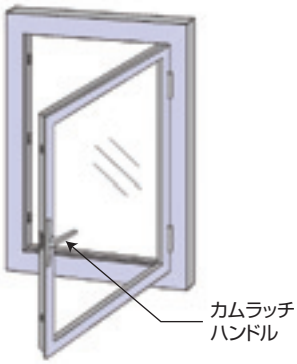

横スベリ出し窓（ハンドル仕様）



横スベリ出し窓（ハンドル仕様）

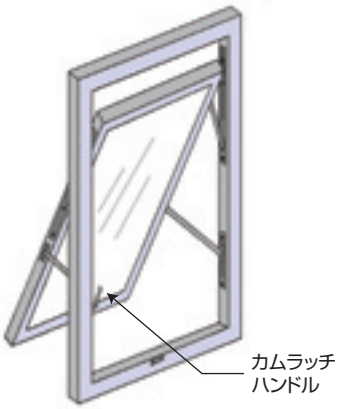

カムラッチハンドル
勝手の見方

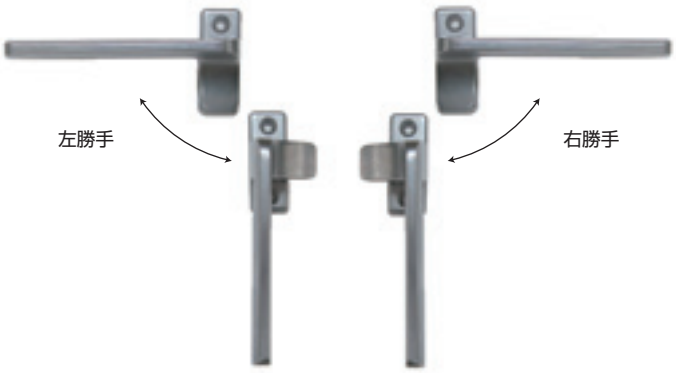

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

Nakanishi

カムラッチハンドル

DC-610T

カムラッチハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手をご指示ください

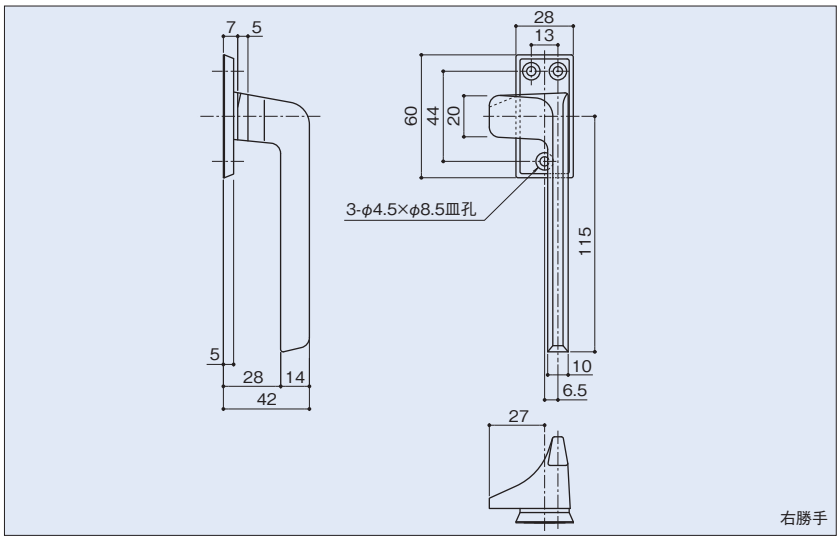

DC-610H-7

カムラッチハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手をご指示ください

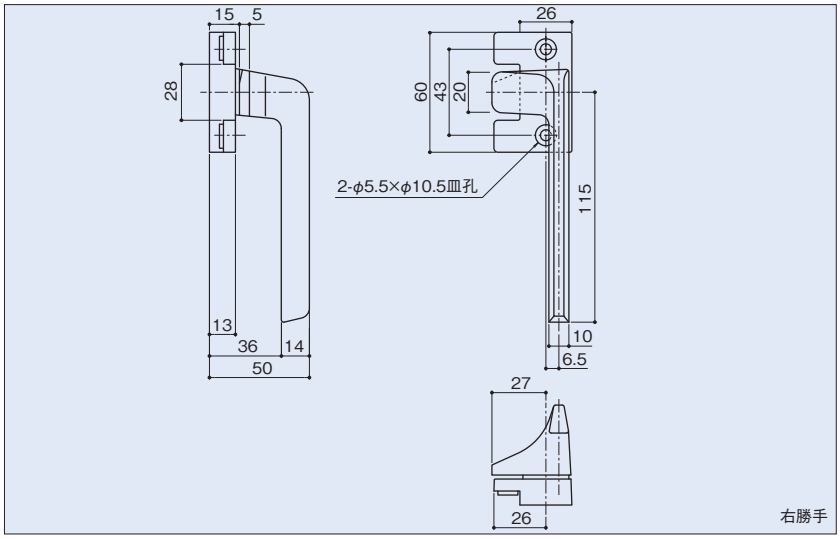

DC-610NK

カムラッチハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手をご指示ください

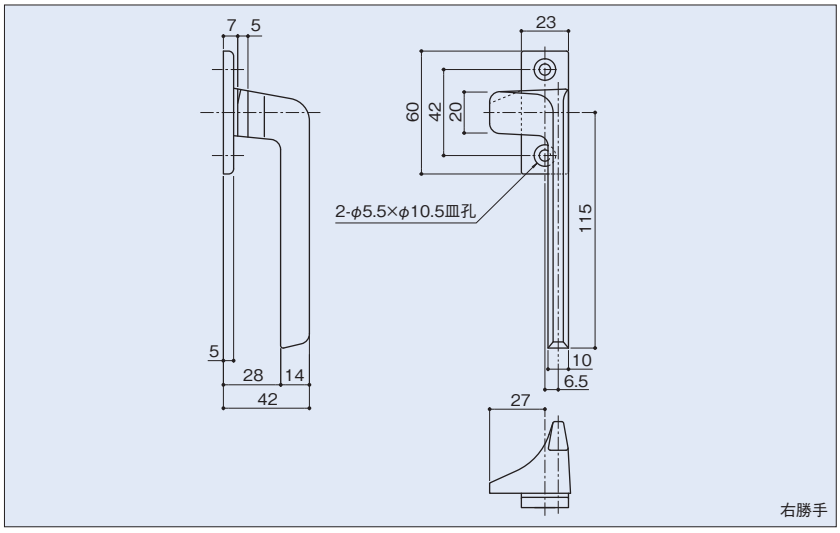

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

カムラッチハンドル

DC-615A

カムラッチハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手を指示ください
　　旧品番：DC-615（ベロ有）

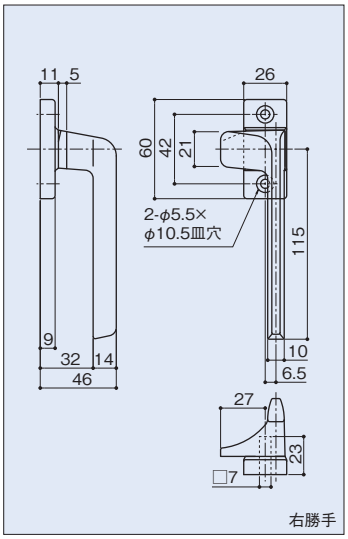

DC-615B

カムラッチハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手を指示ください
　　旧品番：DC-615（ベロ無）

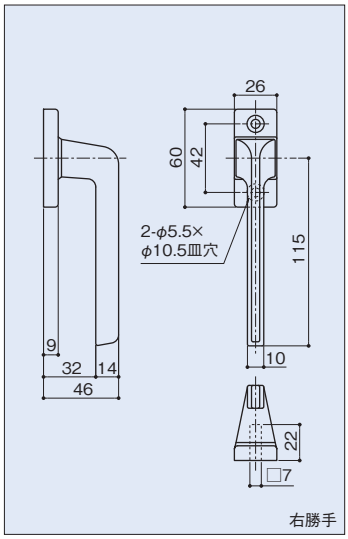

DC-615AB

カムラッチハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●セット品：DC-615A　DC-615B
●注　記：DC-615Aの左右勝手をご指示ください
　　扉厚寸法を指示ください

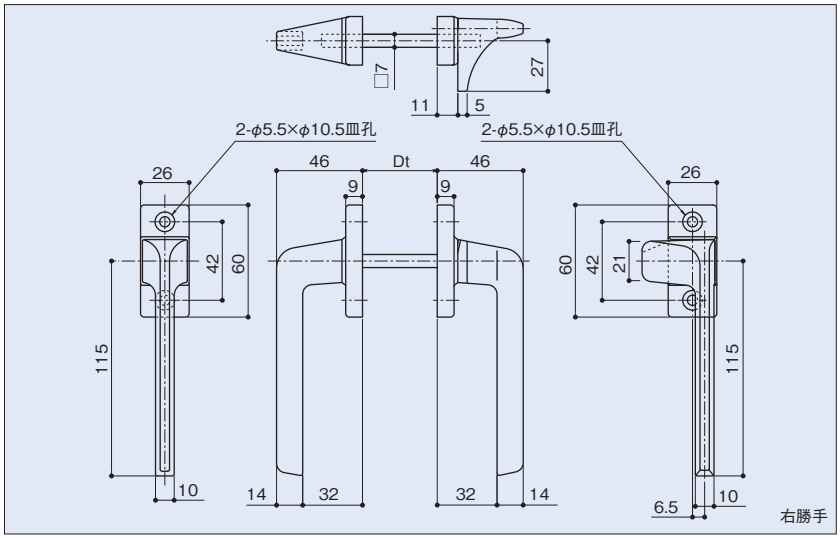

DC-615BB

カムラッチハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●セット品：DC-615B 左勝手1本　DC-615B 右勝手1本
●注　記：扉厚寸法を指示ください

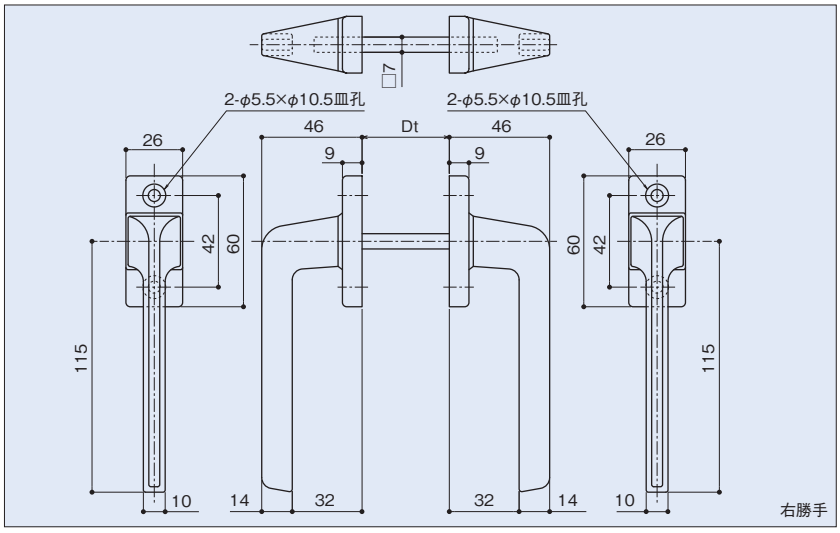

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

Nakanishi

カムラッチハンドル

DC-630

カムラッチハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：右勝手のみの設定になります
（左勝手の製作は不可）

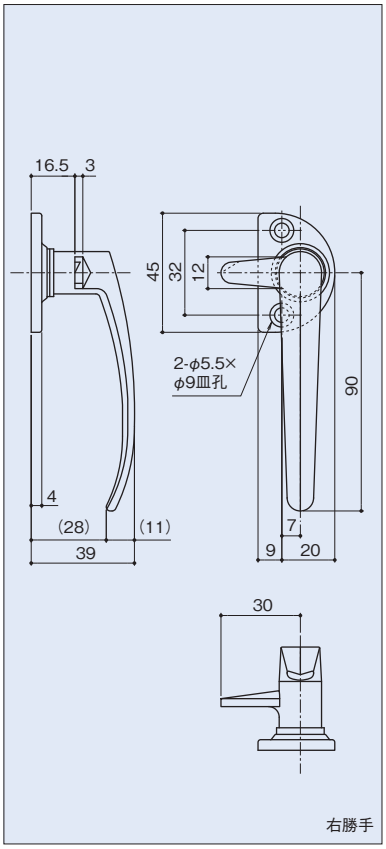

DC-650

カムラッチハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：右勝手のみの設定になります
（左勝手の製作は不可）

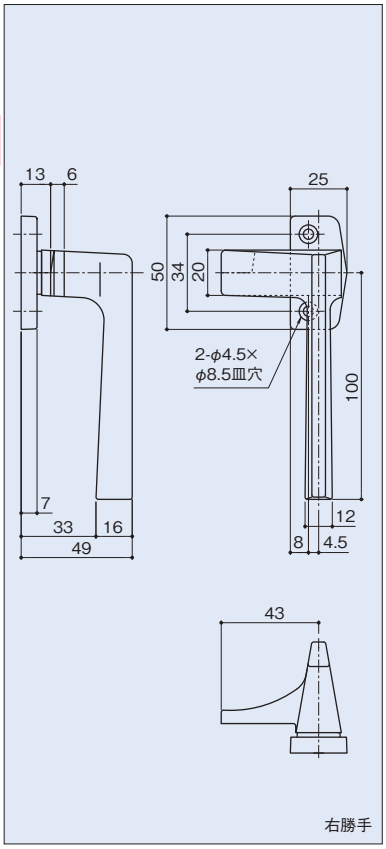

DC-660

カムラッチハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手をご指示ください

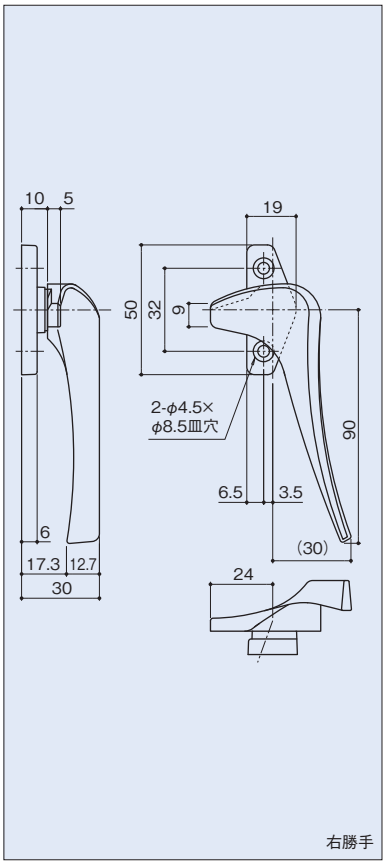

SUS-685

カムラッチハンドル

●材　質：本体：ステンレス
握り部：樹脂
●仕　上：本体：バレル研磨
握り部：ブラック
●注　記：左右勝手をご指示ください
●特　徴：防火仕様

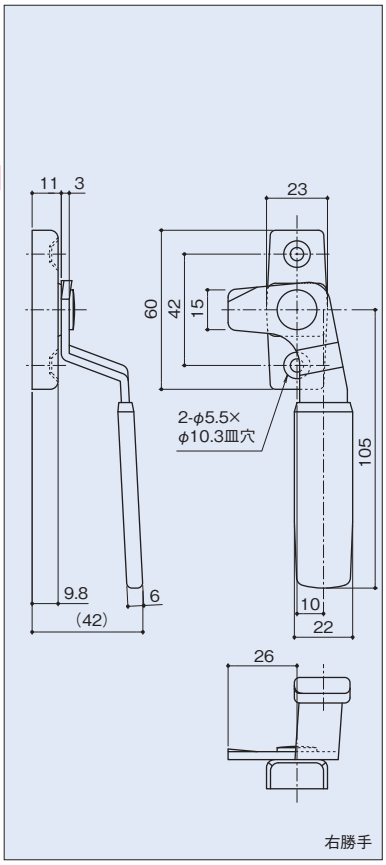

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

カムラッチハンドル

DC-620-T

カムラッチハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手をご指示ください

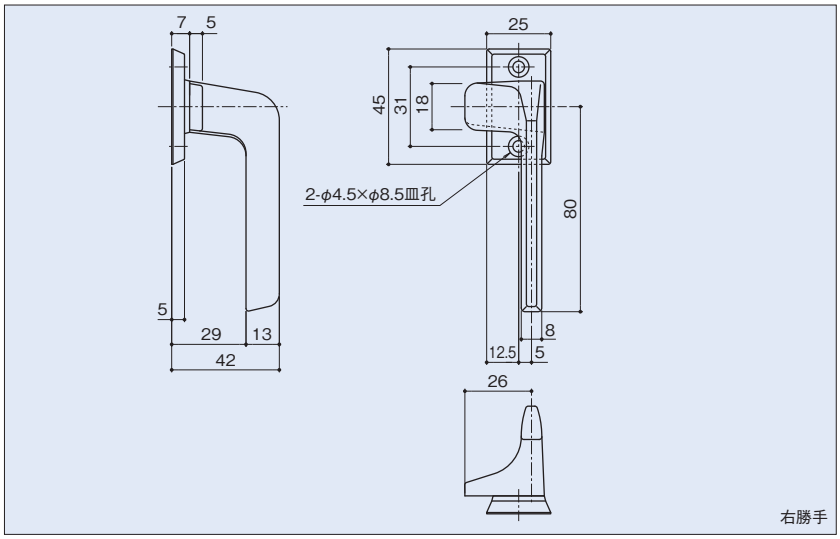

DC-625

カムラッチハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手をご指示ください

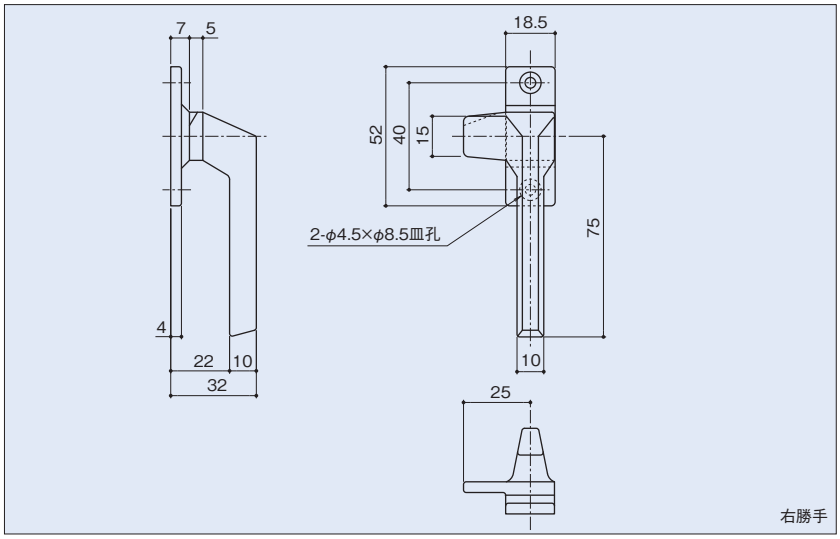

DC-640

カムラッチハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：右勝手のみの設定になります
（左勝手の製作は不可）

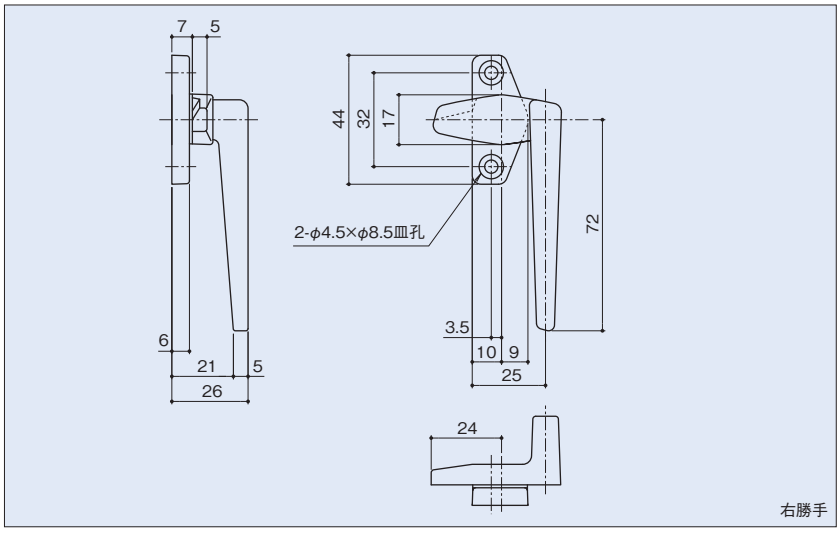

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。
Nakanishi

カムラッチハンドル／カムラッチハンドル附座

DC-W8

カムラッチハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手をご指示ください

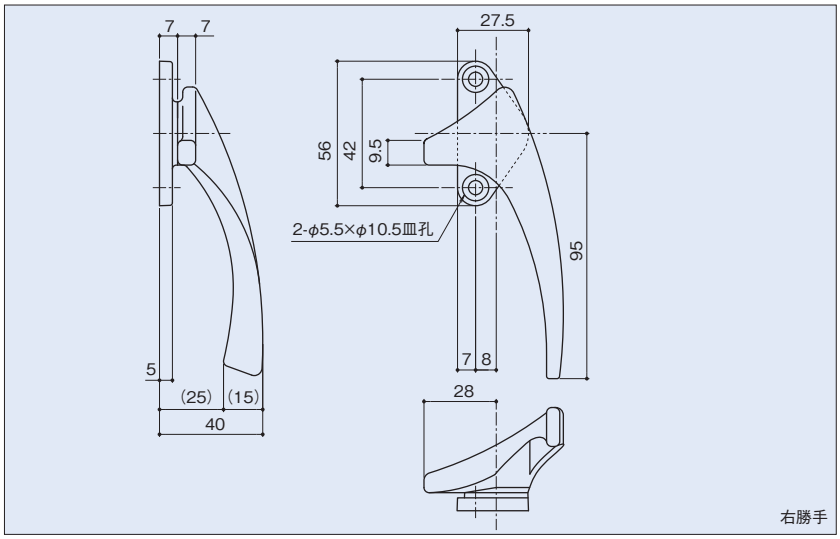

DC-W8-TYH

カムラッチハンドル

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手をご指示ください

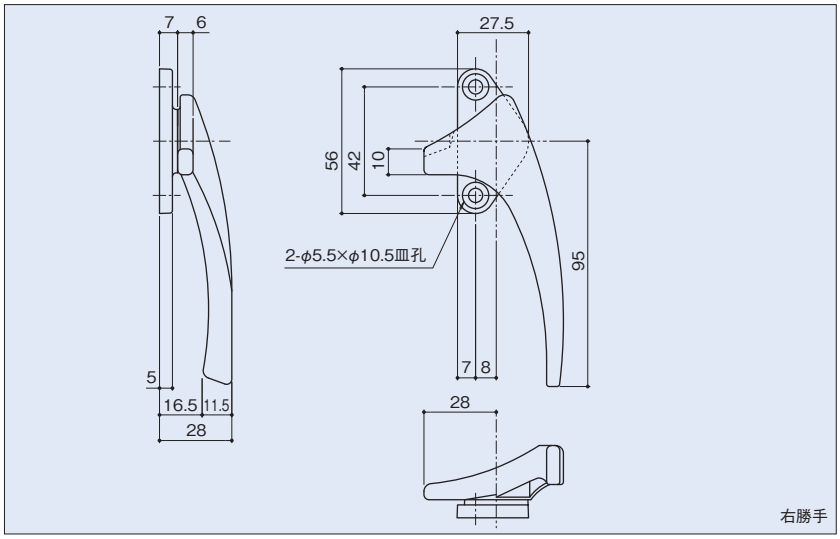

CLF-1

カムラッチハンドル附座

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●特　徴：DC-W8・DC-W8-TYH用

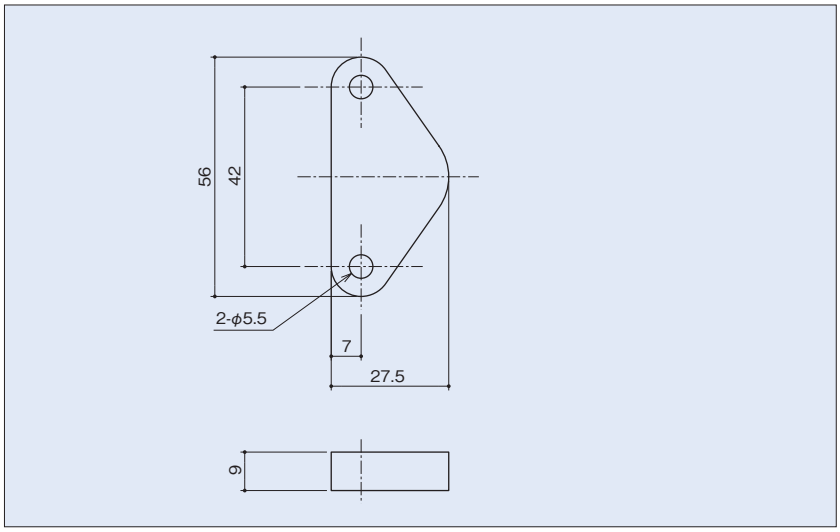

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

カムラッチハンドル受け

CLU-1

カムラッチハンドル受け

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：旧品番：DC-610-UU

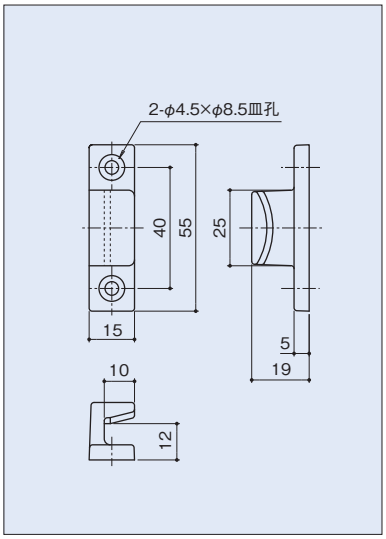

CLU-2

カムラッチハンドル受け

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：旧品番：DC-610-SU

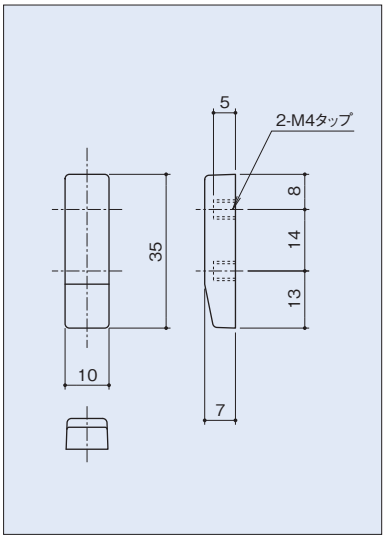

CLU-3

カムラッチハンドル受け

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：旧品番：DC-610-UUH-7

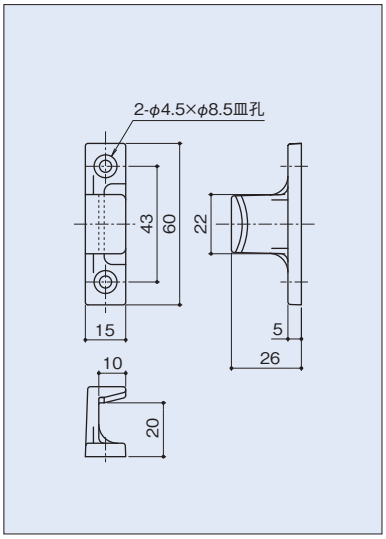

CLU-4

カムラッチハンドル受け

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：旧品番：DC-610-NA

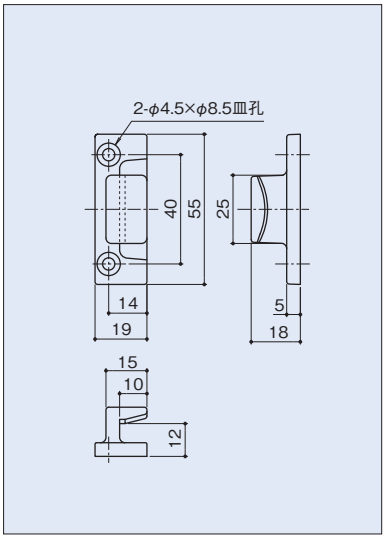

CLU-5

カムラッチハンドル受け

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：旧品番：DC-610-NB

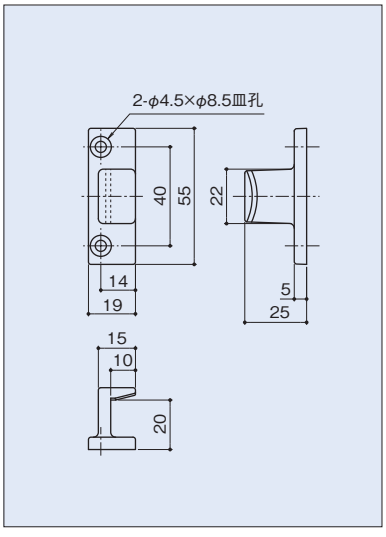

CLU-6

カムラッチハンドル受け

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：旧品番：DC-610-HU

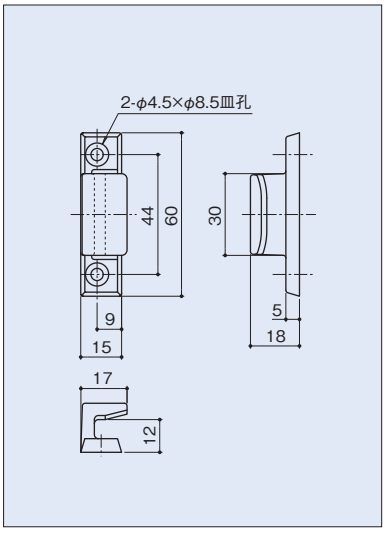

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

Nakanishi

カムラッチハンドル受け

CLU-8

カムラッチハンドル受け

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム

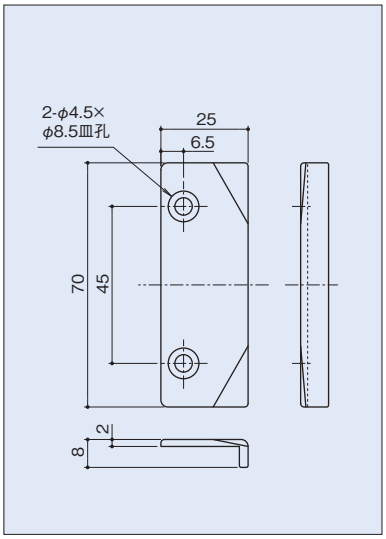

CLU-9

カムラッチハンドル受け

●材　質：樹脂
●仕　上：自然色
●注　記：旧品番：AP-37

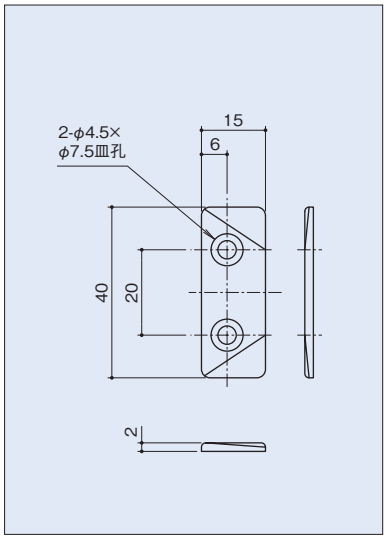

CLU-10

カムラッチハンドル受け

●材　質：樹脂
●仕　上：自然色
●注　記：旧品番：AP-37M

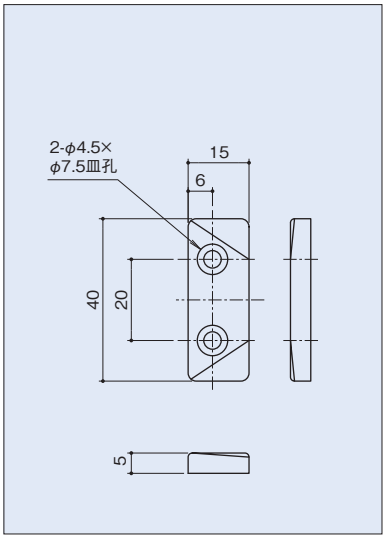

CLU-11

カムラッチハンドル受け

●材　質：樹脂
●仕　上：自然色
●注　記：旧品番：AP-38

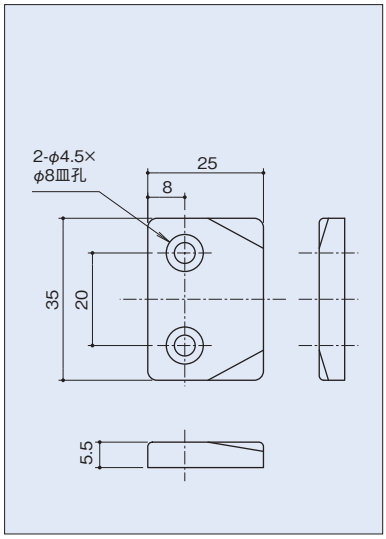

CLU-12

カムラッチハンドル受け

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム

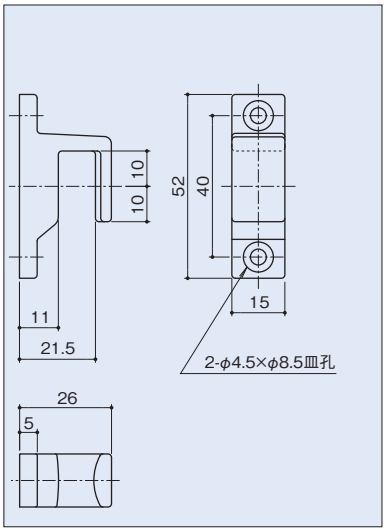

CLU-15/CLU-16

カムラッチハンドル受け

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム

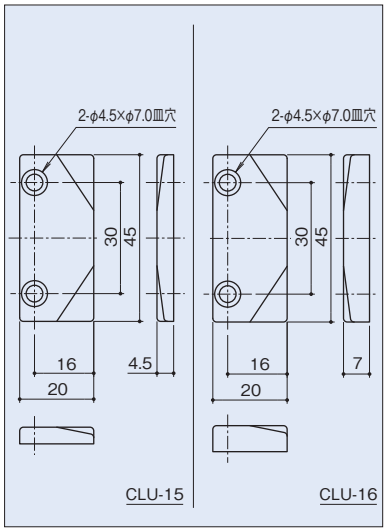

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

トップラッチ

DC-20-□

トップラッチ

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：品番をご指示ください
●特　徴：DC-20-IN：内倒し用
　　DC-20-OUT：外倒し用

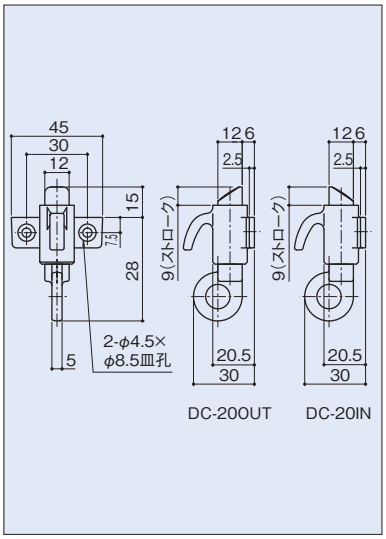

DC-21-□

トップラッチ

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：品番をご指示ください
●特　徴：DC-21-IN：内倒し用
　　DC-21-OUT：外倒し用

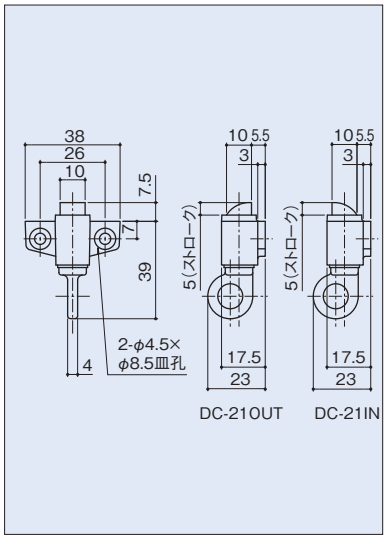

DC-25-□

トップラッチ

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：品番をご指示ください
●特　徴：DC-25-IN：内倒し用
　　DC-25-OUT：外倒し用

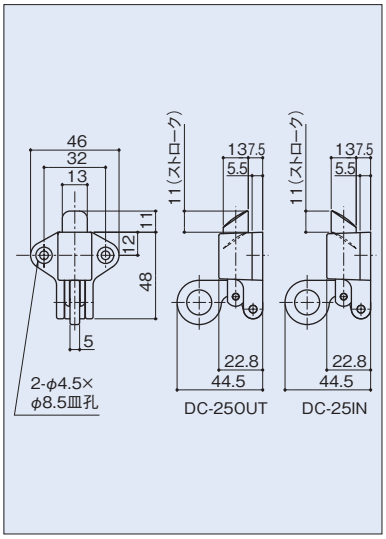

SUS-25-□

トップラッチ

●材　質：ステンレス
●仕　上：電解研磨
●注　記：品番をご指示ください
●特　徴：防火仕様
　　SUS-25-IN：　内倒し用
　　SUS-25-OUT：外倒し用

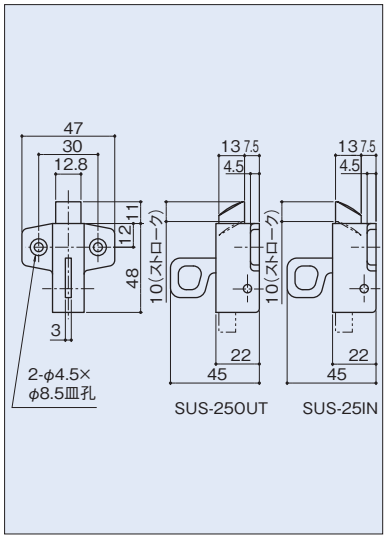

SUS-26

トップラッチ

●材　質：カバー：樹脂　本体：ステンレス
●仕　上：カバー：グレー　本体：バレル研磨
●特　徴：防火仕様



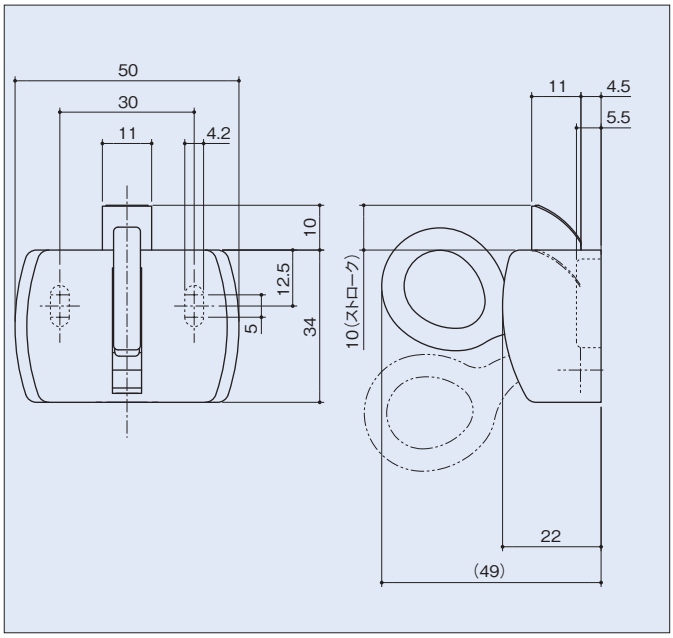

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

Nakanishi

トップラッチ受け

SUS-AP-48

トップラッチ受け

●材　質：ステンレス
●仕　上：バレル研磨

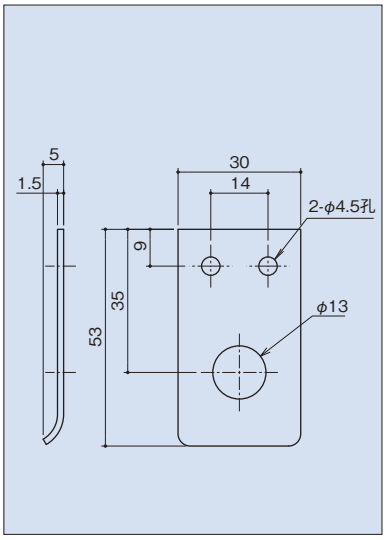

SUS-AP-49

トップラッチ受け

●材　質：ステンレス
●仕　上：バレル研磨

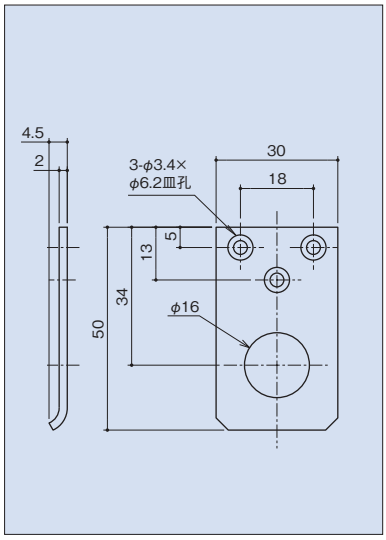

SUS-AP-2060A

トップラッチ受け

●材　質：ステンレス
●仕　上：バレル研磨

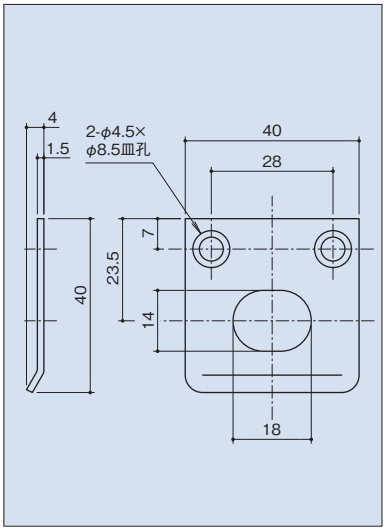

SUS-AP-2060B

トップラッチ受け

●材　質：ステンレス
●仕　上：バレル研磨

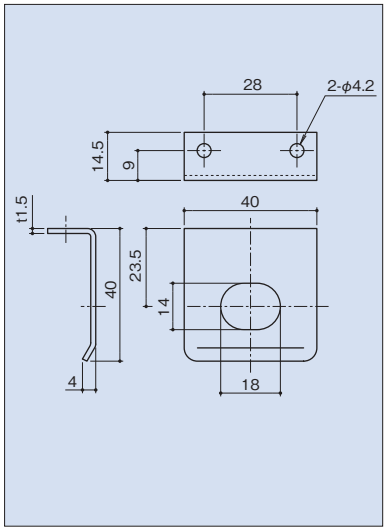

トップラッチおよびフック棒の使用方法

○フック棒を使うとき



欄間、出窓等高所に設置された内倒し窓の開閉を行なうときは、フック棒を使用します。

○フック棒

○窓を開けるとき

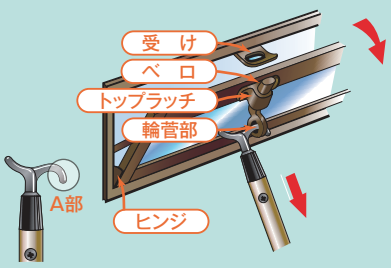

トップラッチの下部にある輪菅にフック棒の**A部**を挿入し下方へ引き下げます。トップラッチのベロが受けからはずれ、内側に窓が開いてきます。

ご注意下さい！
勢いよく窓を開けると、窓を支えている両側のヒンジが損傷する場合があります。完全に開ききるまでフック棒でゆっくり窓を支えてください。

○窓を閉めるとき

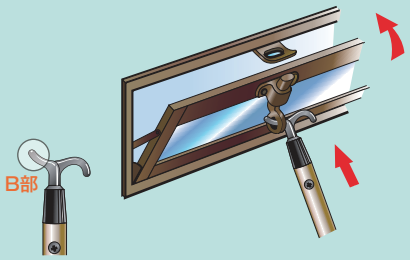

トップラッチの下部にある輪菅にフック棒の**B部**を挿入し、上方へ押し上げます。トップラッチのベロが受けに入り込み、窓が閉まります。

ご注意下さい！
トップラッチのベロが完全に受けに入り、施錠されたことを確認してください。「カチッ」という音がなるまでフック棒でトップラッチを押し上げてください。

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

フック棒／フック棒架／排煙窓用フック／トンボ

DC-60-L

フック棒

●材　質：フック部：亜鉛ダイカスト
　　握り部：P-P皮膜パイプ
●仕　上：フック部：サチライトクロム
　　握り部：グレー
●注　記：L寸法をご指示ください
●特　徴：標準品L=400・900・1200・1500
　　1800・2700
　　特注品L=400～2700迄は（100㎜単位）
　　L=2800～4800迄は（400㎜単位）

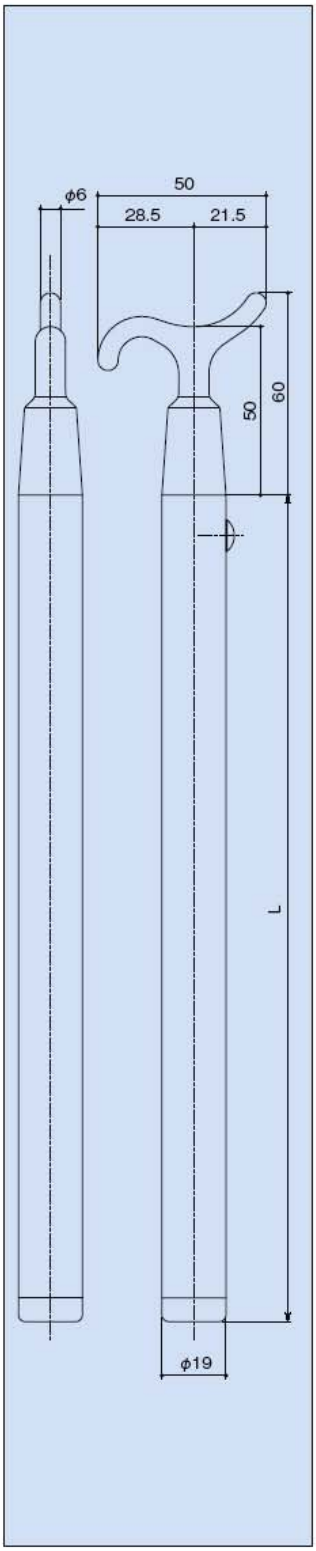

DC-62-D

フック棒架

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム

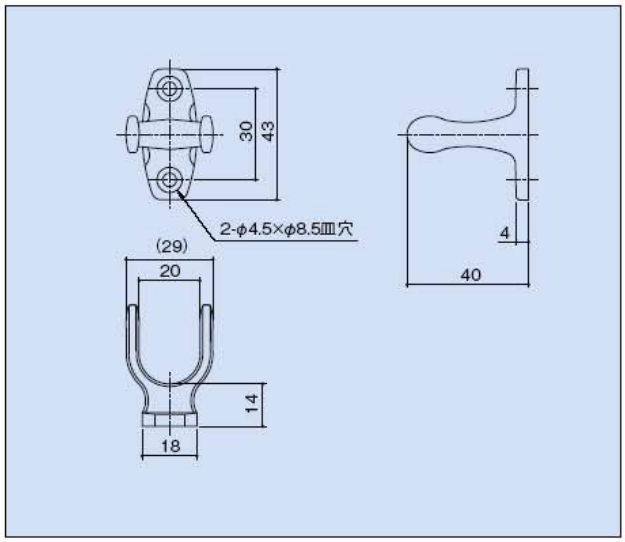

DC-HF-1

排煙窓用フック

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム

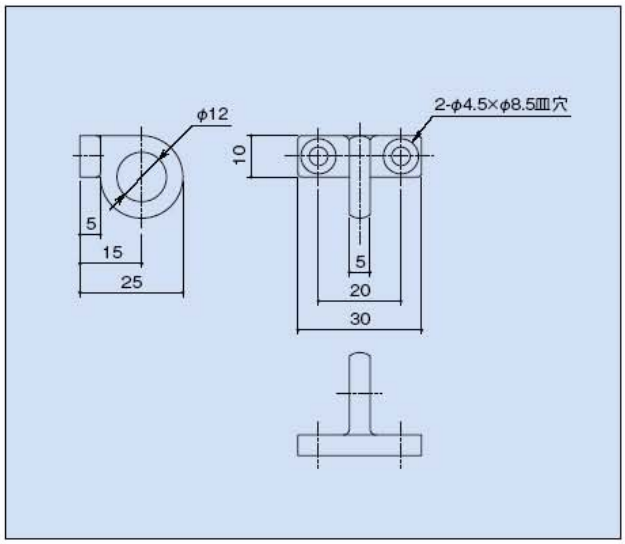

DC-26

トンボ

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム

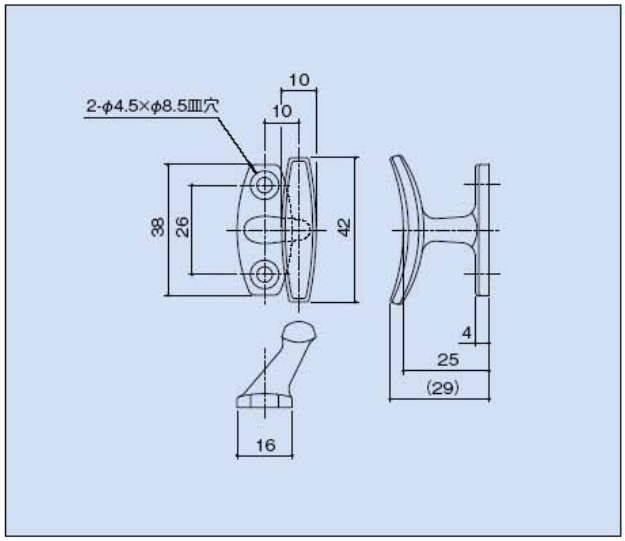

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

Nakanishi

ARCHITECTURAL HARDWARES -window-

Door Knob・Door Pull・Sliding Roller

取手
引手
戸車

Nakanishi

掲載品

取手

取手 …… 4 品目 P.49

引手

引手 …… 25 品目 P.50 ～ P.53

戸車

戸車 …… 8 品目 P.53

窓金物実例

引違い窓

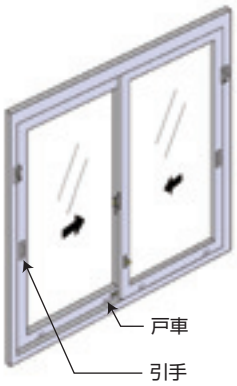

上げ下げ窓

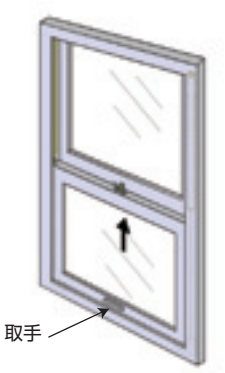

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

取手／カメレオンヒル取手／座付取手／回転引手

DC-H-6

取　手

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム

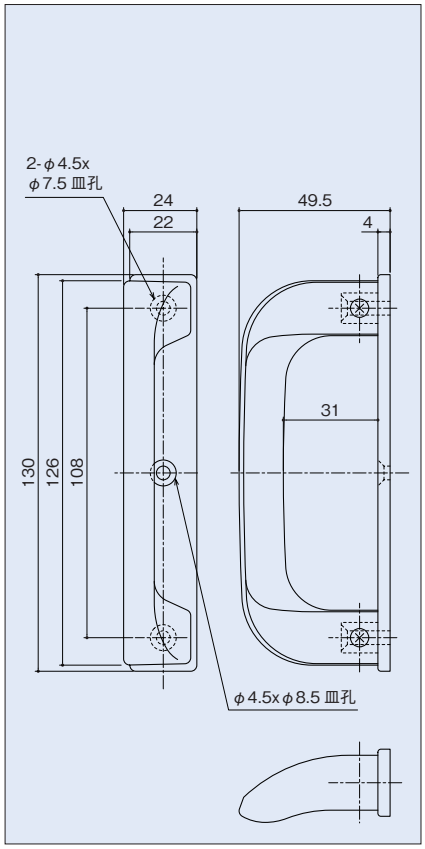

DC-HT-110

カメレオンヒル取手

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：光沢クロム

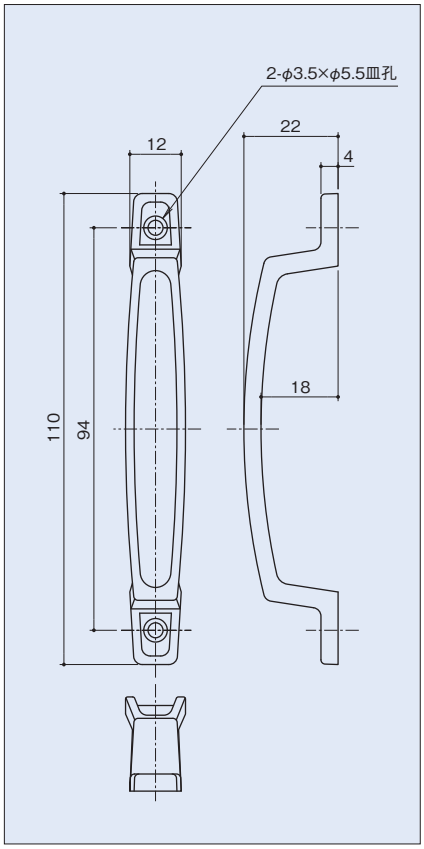

DC-ZT-150

座付取手

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：光沢クロム

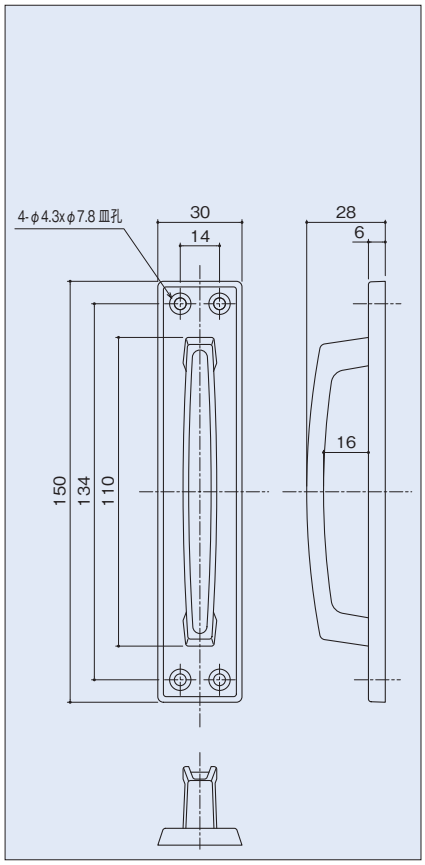

DC-KH-125

回転引手

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム

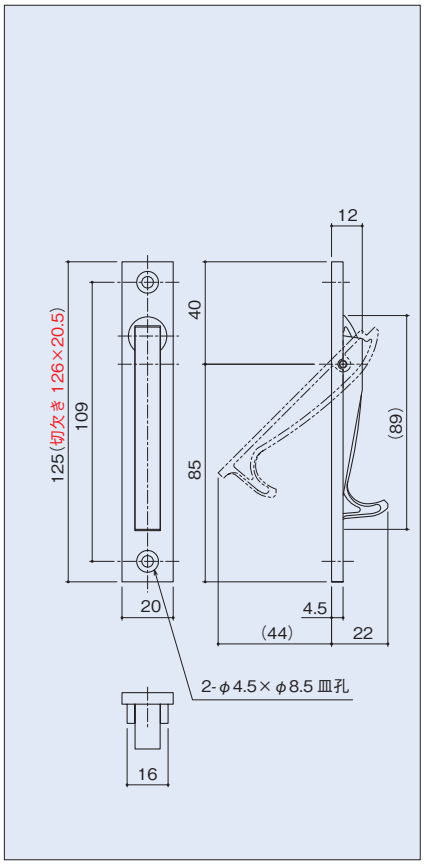

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

彫込み引手／引手

DC-120W/150W/180W/210W

彫込み引手

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：塗装（シルバー）

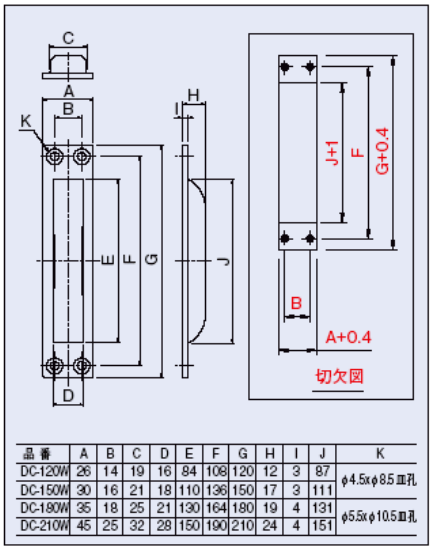

品番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
DC-120W	26	14	19	16	84	108	120	12	3	87	φ4.5x φ8.5 皿孔
DC-150W	30	16	21	18	110	136	150	17	3	111	
DC-180W	35	18	25	21	130	164	180	19	4	131	φ5.5x φ10.5 皿孔
DC-210W	45	25	32	28	150	190	210	24	4	151	

DC-120/160

彫込み引手

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：DC-120：サチライトクロム
　　DC-160：塗装（シルバー）

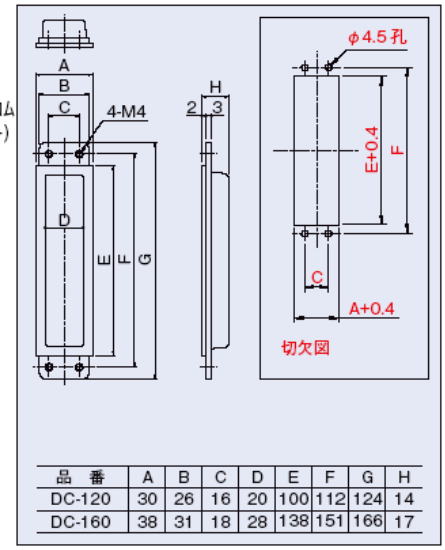

品番	A	B	C	D	E	F	G	H
DC-120	30	26	16	20	100	112	124	14
DC-160	38	31	18	28	138	151	166	17

DC-00-75/90/105

彫込み引手

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：光沢クロム

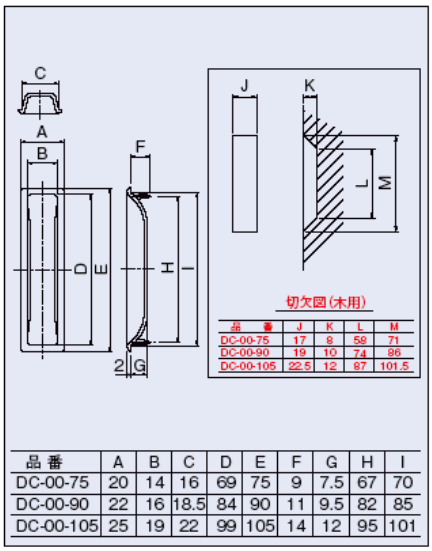

品番	J	K	L	M
DC-00-75	17	8	58	71
DC-00-90	19	10	74	86
DC-00-105	22.5	12	87	101.5

品番	A	B	C	D	E	F	G	H	I
DC-00-75	20	14	16	69	75	9	7.5	67	70
DC-00-90	22	16	18.5	84	90	11	9.5	82	85
DC-00-105	25	19	22	99	105	14	12	95	101

TS-120

引　手

●材　質：ステンレス
●仕　上：ヘアライン
●特　徴：ワンタッチ取付けによりビス・溶接不要
●推　奨：適応板厚1.6㎜

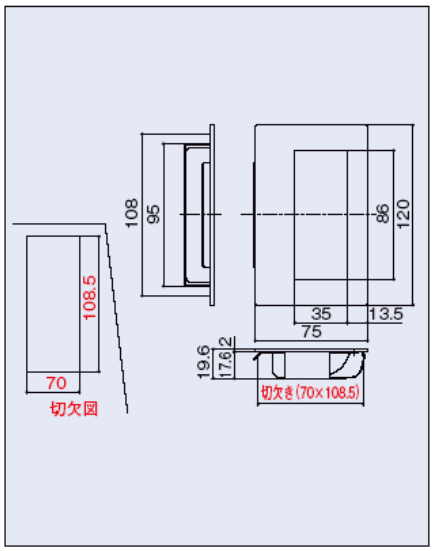

SUS-TUH-121

引　手

●材　質：ステンレス
●仕　上：ヘアライン
●特　徴：ビス止め

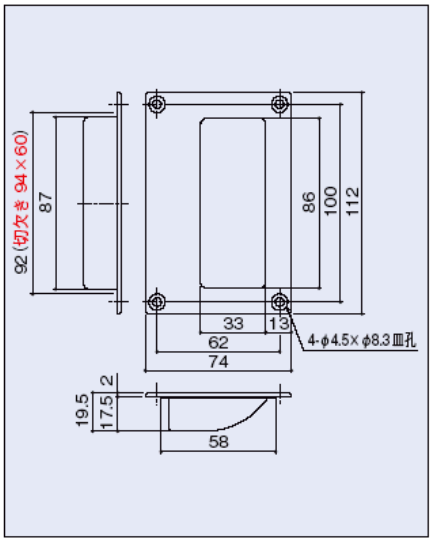

SUS-TUH-122

引　手

●材　質：ステンレス
●仕　上：ヘアライン

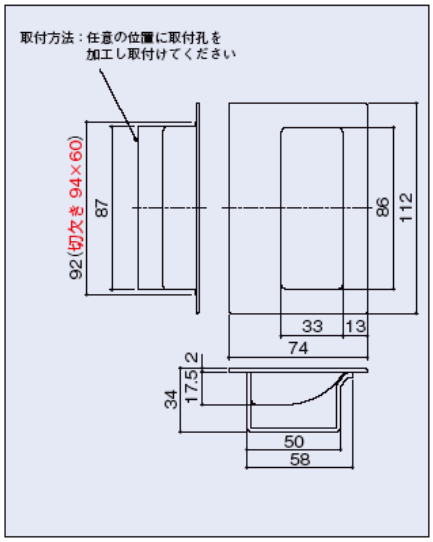

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

Nakanishi

両面引手／嵌込み引手

SUS-H-1

両面引手

●材　質：ステンレス
●仕　上：電解研磨

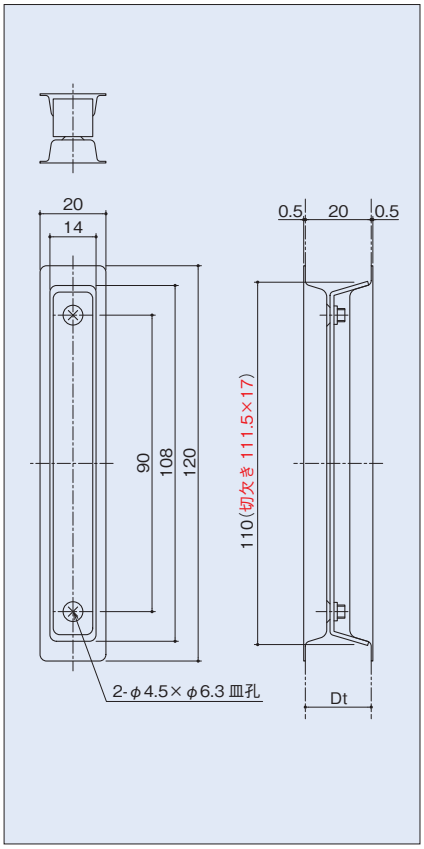

SUS-H-2

嵌込み引手

●材　質：ステンレス
●仕　上：ホーニング

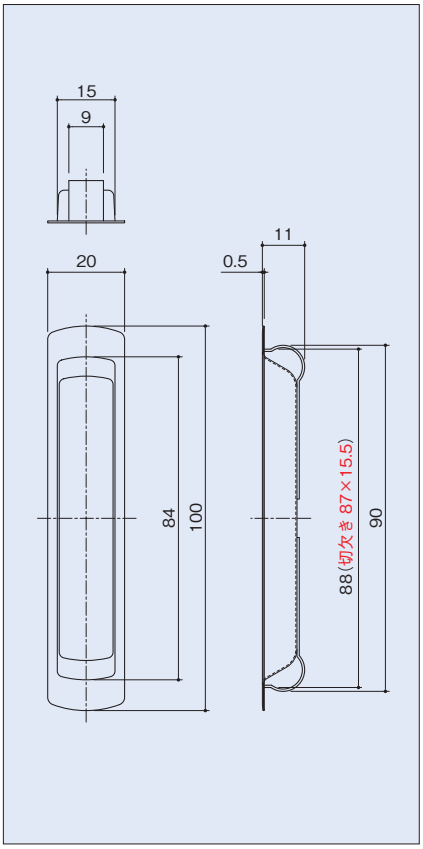

DC-H-1

両面引手

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：塗装（シルバー）

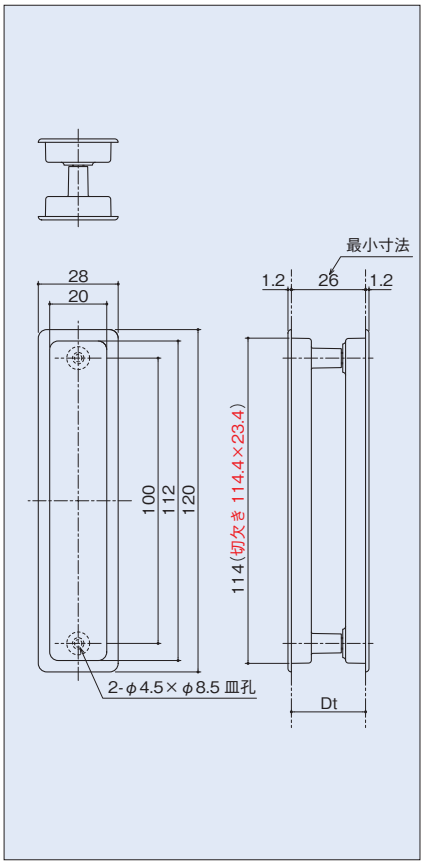

DC-H-2

両面引手

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：塗装（シルバー）

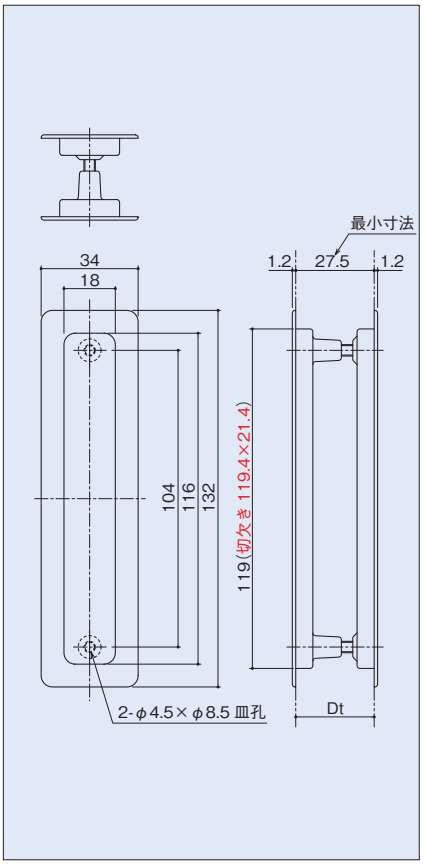

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

引違い引手

DC-1

引違い引手

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム

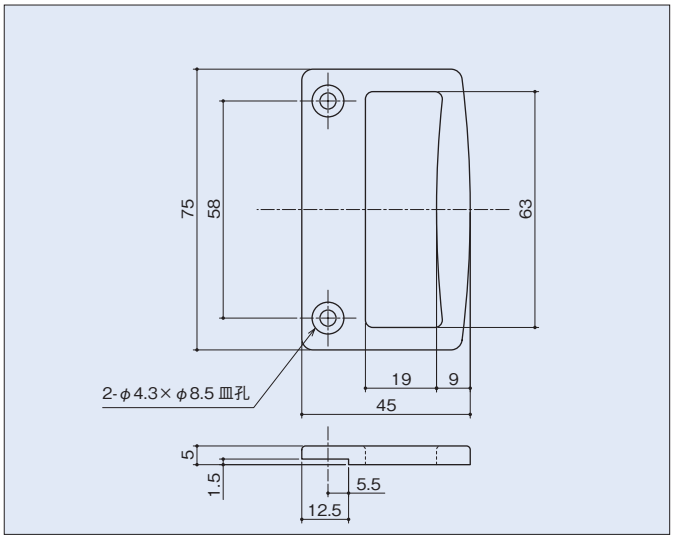

DC-1B

引違い引手

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム

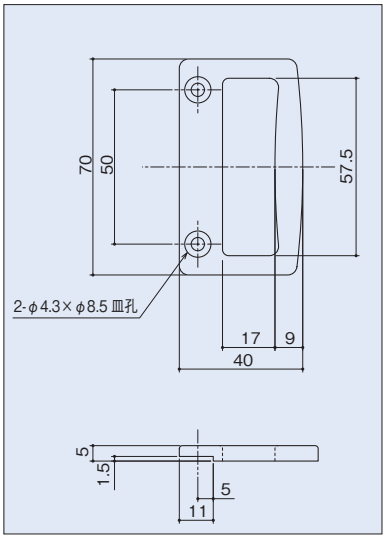

DC-2

引違い引手

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム

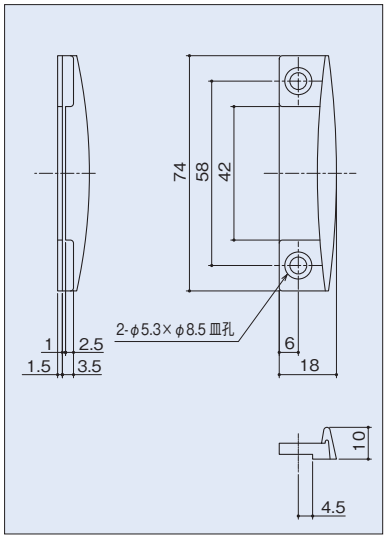

DC-4

引違い引手

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム

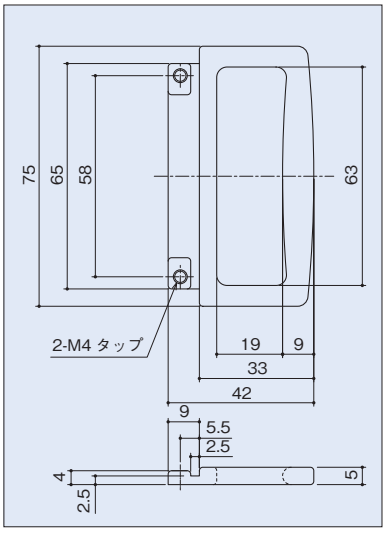

DC-9

引違い引手

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム

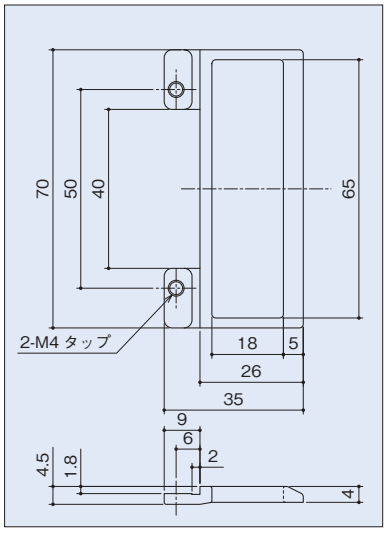

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

Nakanishi

引違い引手／手架

DC-6

引違い引手

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム

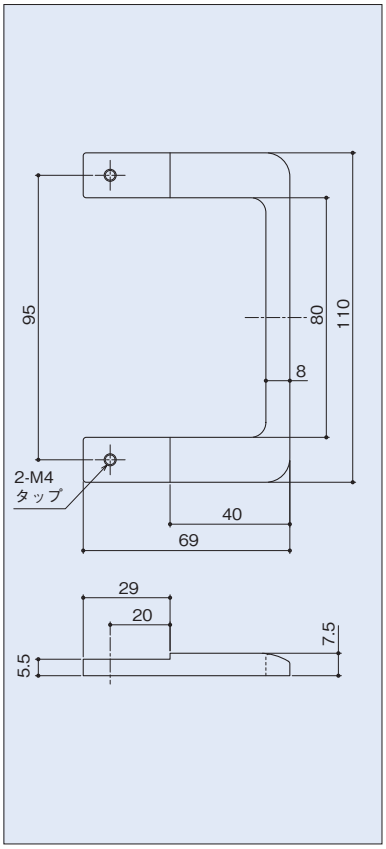

DC-7

引違い引手

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム

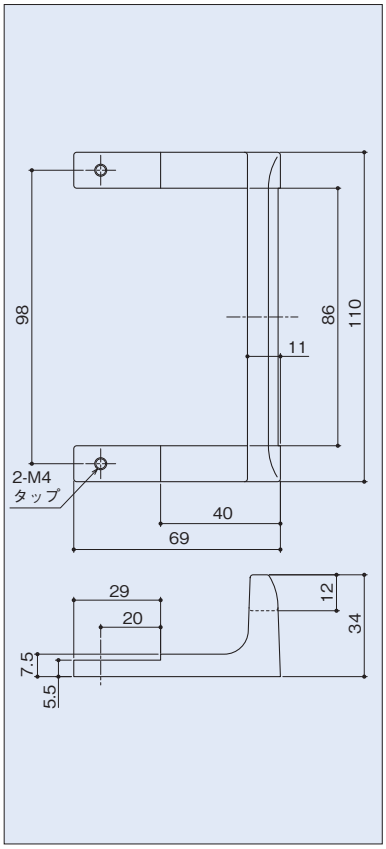

DC-8

引違い引手

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム

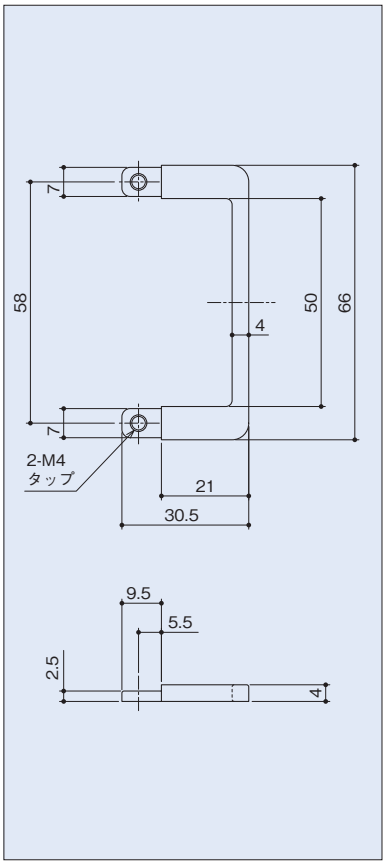

DC-10

手　架

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム

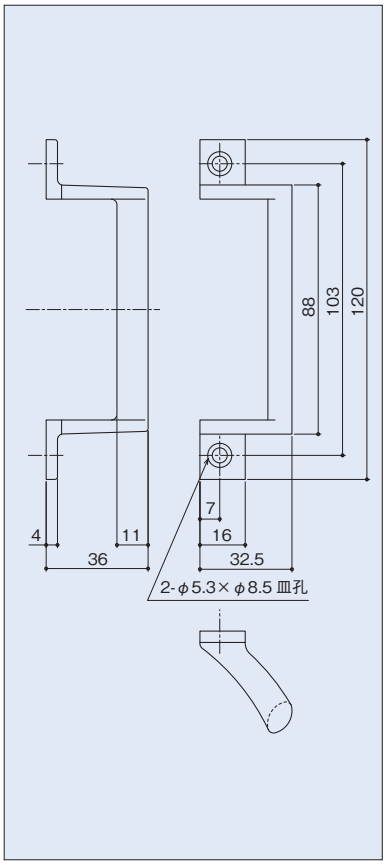

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

戸　車

DF-30-N

戸　車

●材　質：車／樹脂
　　枠／鉄
●仕　上：車／白色
　　枠／三価クロメート



耐荷重
20 kg /2 個

DF-36-N

戸　車

●材　質：車／樹脂
　　枠／鉄
●仕　上：車／白色
　　枠／三価クロメート



耐荷重
25 kg /2 個

DW-30-N

戸　車

●材　質：車／樹脂
　　枠／鉄
●仕　上：車／白色
　　枠／三価クロメート

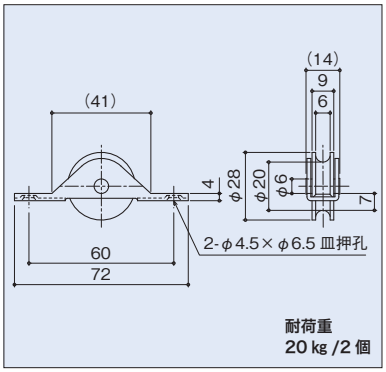

耐荷重
20 kg /2 個

DW-36-N

戸　車

●材　質：車／樹脂
　　枠／鉄
●仕　上：車／白色
　　枠／三価クロメート

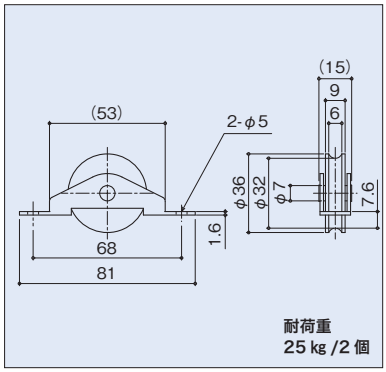

耐荷重
25 kg /2 個

M-2

戸　車

●材　質：車／樹脂
　　枠／鉄
●仕　上：車／白色
　　枠／三価クロメート

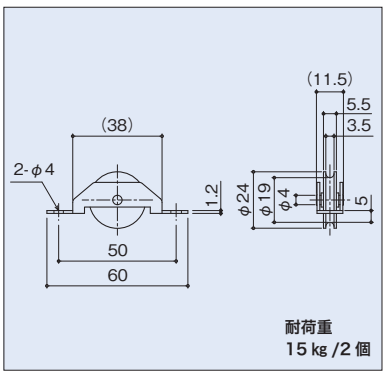

耐荷重
15 kg /2 個

J-203-4

戸　車

●材　質：車／樹脂
　　枠／鉄
●仕　上：車／白色
　　枠／ジンクロメート

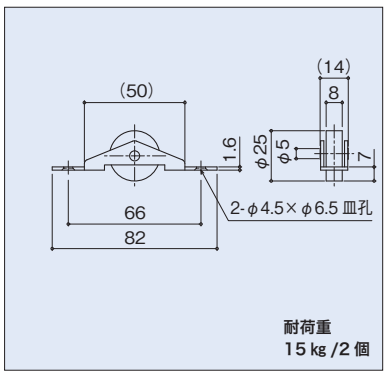

耐荷重
15 kg /2 個

AN-29

戸　車

●材　質：車／鋼
　　枠／鉄
●仕　上：車／白色
　　枠／ジンクロメート

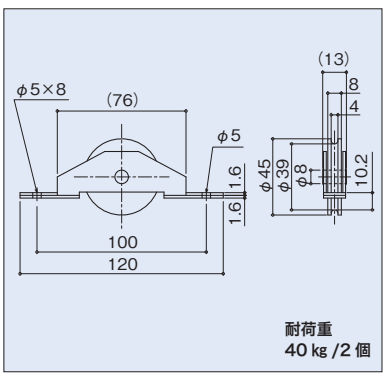

耐荷重
40 kg /2 個

M-36

戸　車

●材　質：車／鉄
　　枠／鉄
●仕　上：車／三価クロメート
　　枠／三価クロメート

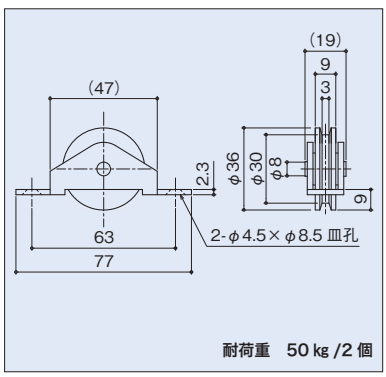

耐荷重　50 kg /2 個

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

Nakanishi

ARCHITECTURAL HARDWARES -window-

6-Bar Hinge・Friction Adjustor・Hinge

6バーヒンジ
調整器
丁番

Nakanishi

掲載品

6バーヒンジ
6バーヒンジ …… 10品目 P.58～P.60
引寄せ金具 …… 1品目 P.60

調整器
コンシールド調整器 …… 8品目 P.61
調整器 …… 9品目 P.61

丁番
5管丁番 …… 10品目 P.62
3管丁番 …… 2品目 P.63
旗丁番 …… 4品目 P.63
ホッパーヒンジ …… 2品目 P.63

ピボットヒンジ
ピボットヒンジ …… 2品目 P.64～P.65

突出棒
突出棒 …… 2品目 P.66

スベリ出しアーム
スベリ出しアーム …… 3品目 P.66

窓金物実例

突出し窓（カムラッチハンドル仕様）

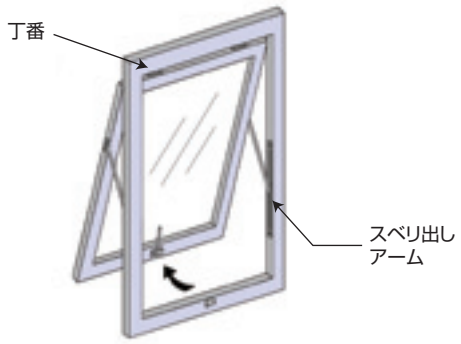

突出し窓（突出棒仕様）

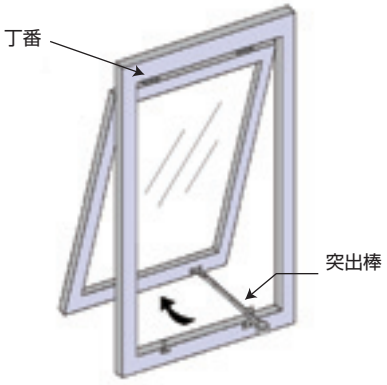

内倒し窓

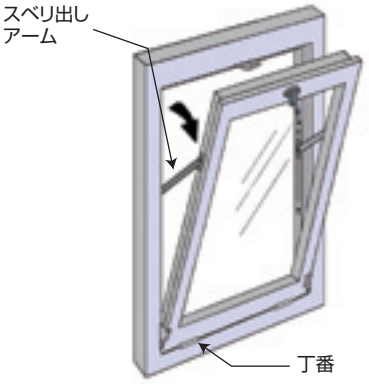

外倒し窓

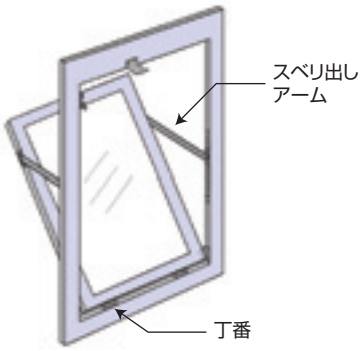

外開き窓

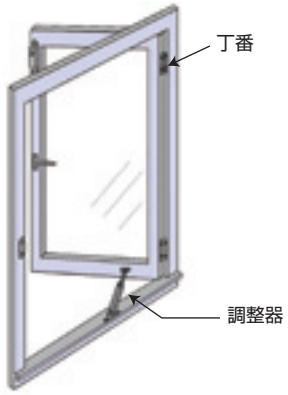

内開き窓



縦スベリ出し窓（ハンドル仕様）

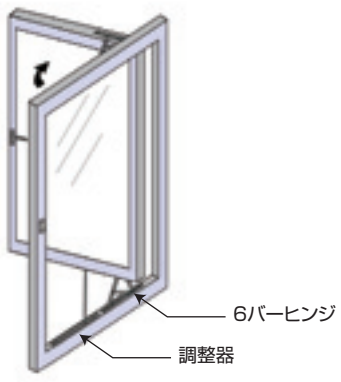

縦スベリ出し窓（オペレーター仕様）

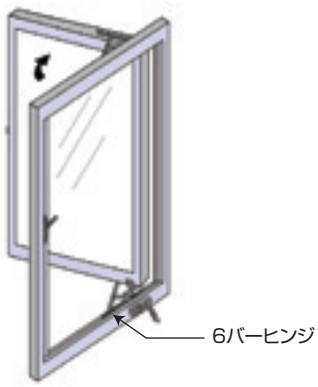

横スベリ出し窓（ハンドル仕様）

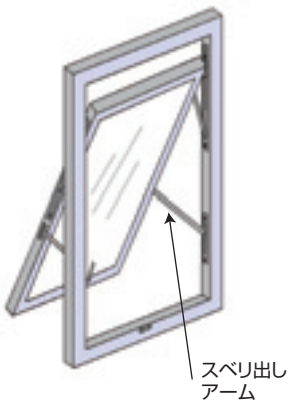

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

Nakanishi

6バーヒンジ一覧表

UHD-16

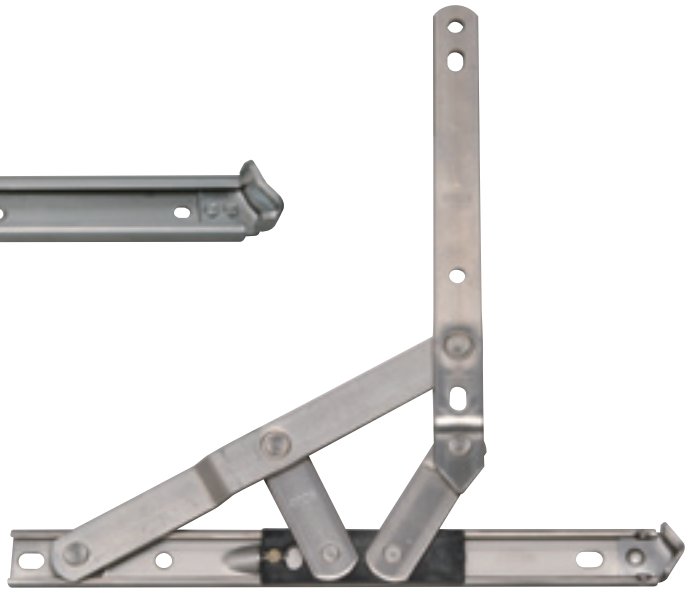

SD-8-2

6バーヒンジ一覧表

		6バーヒンジ									
		ノンフリクションタイプ		フリクションタイプ							
		SD-8-OP	SD-12-OP	SD-8-2	SD-12-2	MD-12	MD-16	HD-12	HD-16B	SHD-16C-10	UHD-16
ヒンジ寸法	高さ寸法 (mm)	13.2	13.2	13	13	16	16	19	19	21	34
	幅寸法 (mm)	18	18	18	18	23	23	23	23	23	30.5
	全長寸法 (mm)	207	308.5	207	308.5	313.8	415.4	313.8	415.4	415.4	419.4
窓サイズ	最大 W × H (mm)	400 × 1000	500 × 1000	400 × 1000	500 × 1000	600 × 1000	800 × 1500	600 × 1200	1000 × 1800	1000 × 1800	1200 × 1800
	最小 W × H (mm)	250 × 350	350 × 490	250 × 350	350 × 490	400 × 560	500 × 700	400 × 560	500 × 700	500 × 700	500 × 700
	最大重量 (kg)	10	10	10	10	30	30	40	40	60	85
調整器	コンシールド								SUS-CON-400	SUS-CON-400	UC-400
	面付け					SUS-SA-200A	SUS-SA-300A	SUS-SA-200A	SUS-SA-300-1A	SUS-SA-300-1A	SUS-SA-400A
その他	左右勝手									有	有

※6バーヒンジ・調整器は障子側の中心を1㎜以上外部へ偏芯させて取付けてください。
※コンシールド調整器は枠側を6バーヒンジから3㎜離して取付けてください。(HB16B・SHD-16C・UHD-16 が対照)
※形材の形状や6バーヒンジ及び調整器の取付け位置によっては調整器のストップ角度で窓が固定しないこともあります。
※取付けの裏板は必ず使用してください。

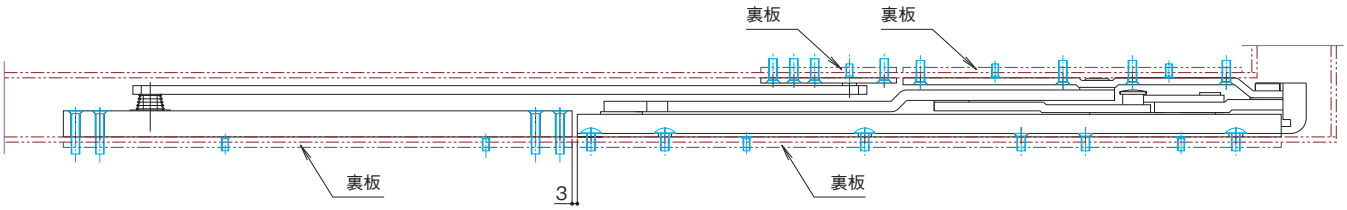

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

6バーヒンジ

SD-8-OP

6バーヒンジ

●材　質：ステンレス
●仕　上：素地
●注　記：上下セット使いです
●特　徴：ノンフリクションタイプ
　　オペレーター仕様

障子最大サイズW×H＝400×1000
障子最小サイズW×H＝250×350
障子最大重量　10kg

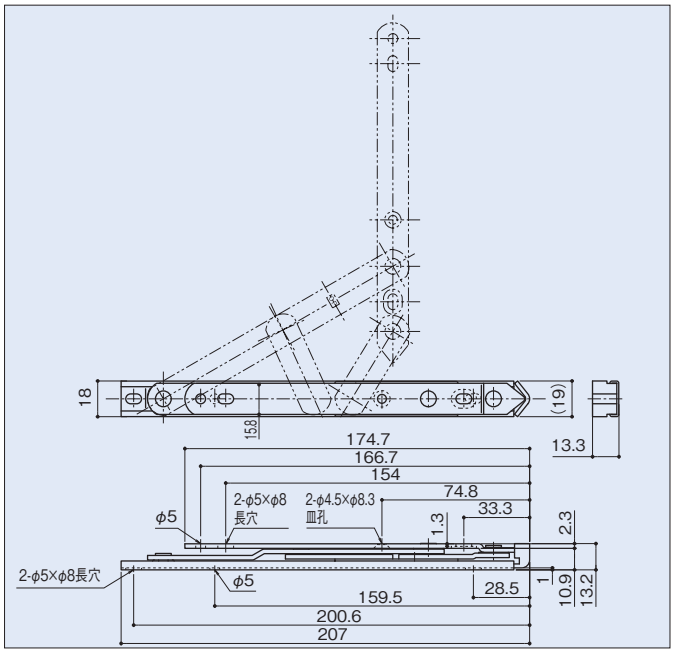

SD-12-OP

6バーヒンジ

●材　質：ステンレス
●仕　上：素地
●注　記：上下セット使いです
●特　徴：ノンフリクションタイプ
　　オペレーター仕様

障子最大サイズW×H＝500×1000
障子最小サイズW×H＝350×490
障子最大重量　10kg
推奨調整器：SUS-SA-200-1A

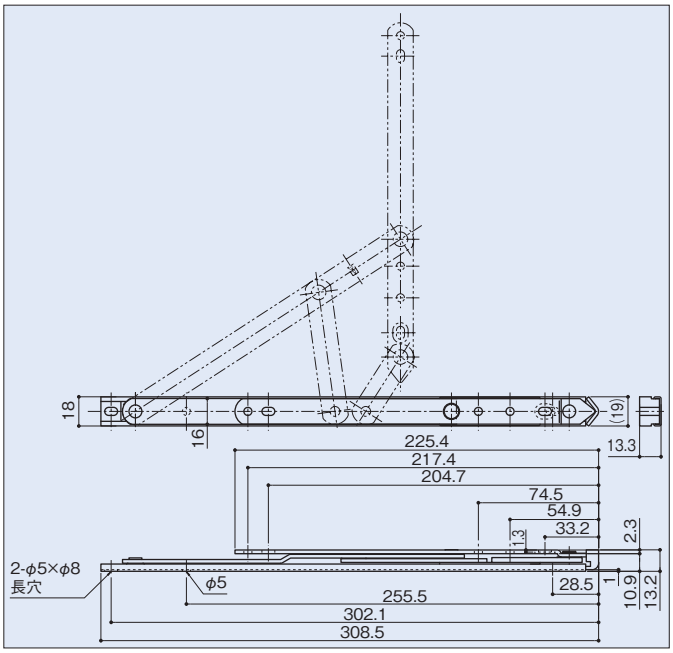

SD-8-2

6バーヒンジ

●材　質：ステンレス
●仕　上：素地
●注　記：上下セット使いです
●推　奨：フリクションタイプ

障子最大サイズW×H＝400×1000
障子最小サイズW×H＝250×350
障子最大重量　10kg

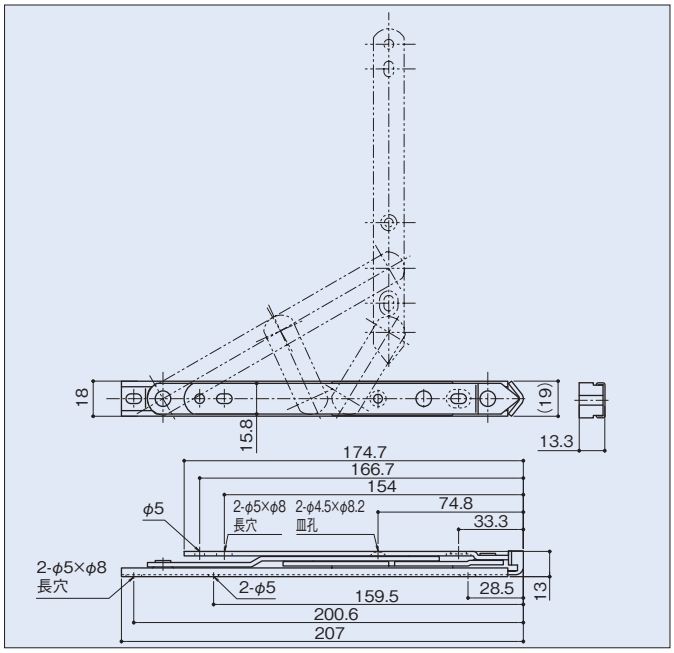

SD-12-2

6バーヒンジ

●材　質：ステンレス
●仕　上：素地
●注　記：上下セット使いです
●推　奨：フリクションタイプ

障子最大サイズW×H＝500×1000
障子最小サイズW×H＝350×490
障子最大重量　10kg
推奨調整器：SUS-SA-200-1A

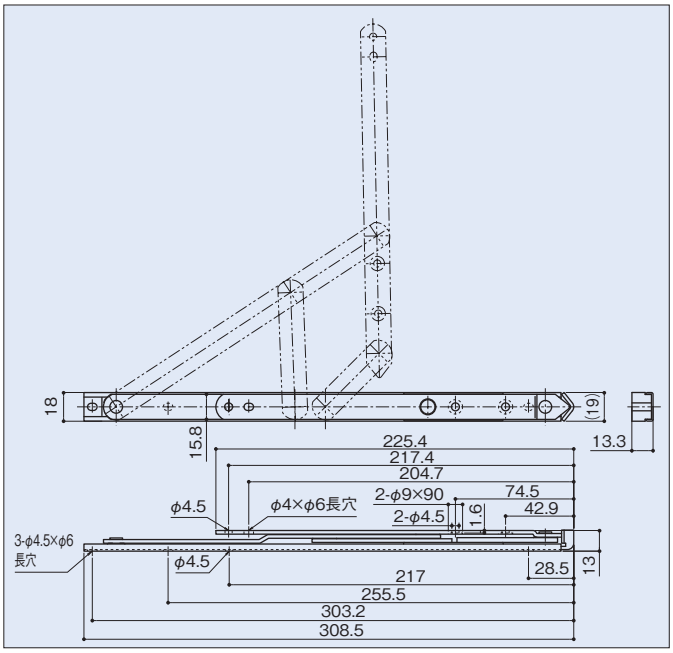

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

Nakanishi

6バーヒンジ

MD-12

6バーヒンジ

●材　質：ステンレス
●仕　上：素地
●注　記：上下セット使いです
●特　徴：フリクションタイプ

障子最大サイズW×H＝600×1000
障子最小サイズW×H＝400×560
障子最大重量　30kg
推奨調整器：SUS-SA-200A

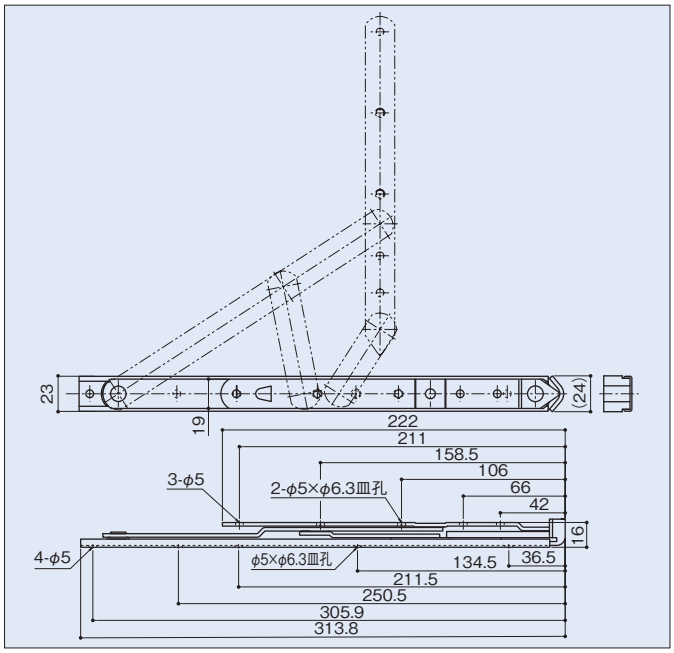

MD-16

6バーヒンジ

●材　質：ステンレス
●仕　上：素地
●注　記：上下セット使いです
●特　徴：フリクションタイプ

障子最大サイズW×H＝800×1500
障子最小サイズW×H＝500×700
障子最大重量　30kg
推奨調整器：SUS-SA-300A

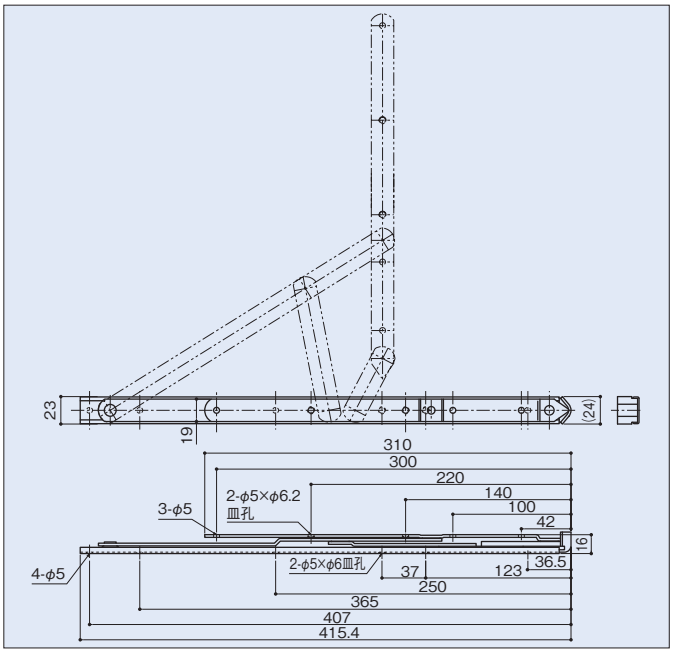

HD-12

6バーヒンジ

●材　質：ステンレス
●仕　上：素地
●注　記：上下セット使いです
●推　奨：フリクションタイプ

障子最大サイズW×H＝600×1200
障子最小サイズW×H＝400×560
障子最大重量　40kg
推奨調整器：SUS-SA-200A

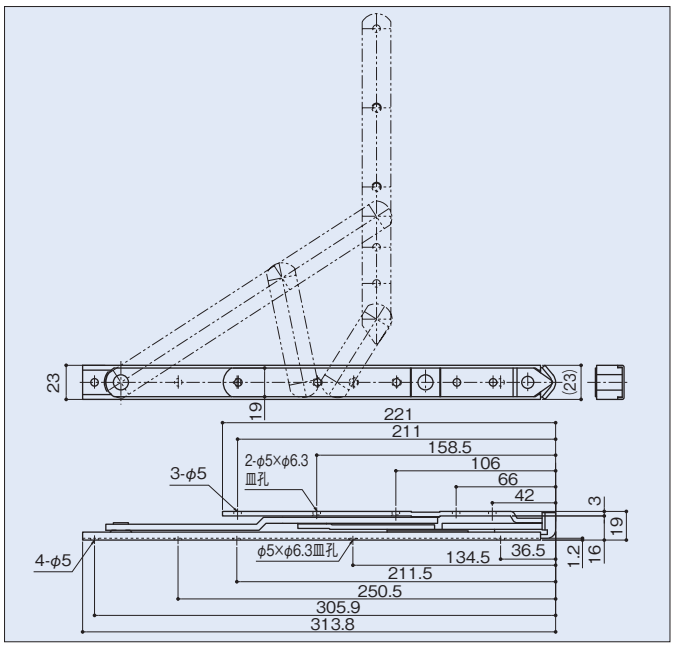

HD-16B

6バーヒンジ

●材　質：ステンレス
●仕　上：素地
●注　記：上下セット使いです
●推　奨：フリクションタイプ

障子最大サイズW×H＝1000×1800
障子最小サイズW×H＝500×700
障子最大重量　40kg
推奨調整器：SUS-SA-300-1A
SUS-CON-400

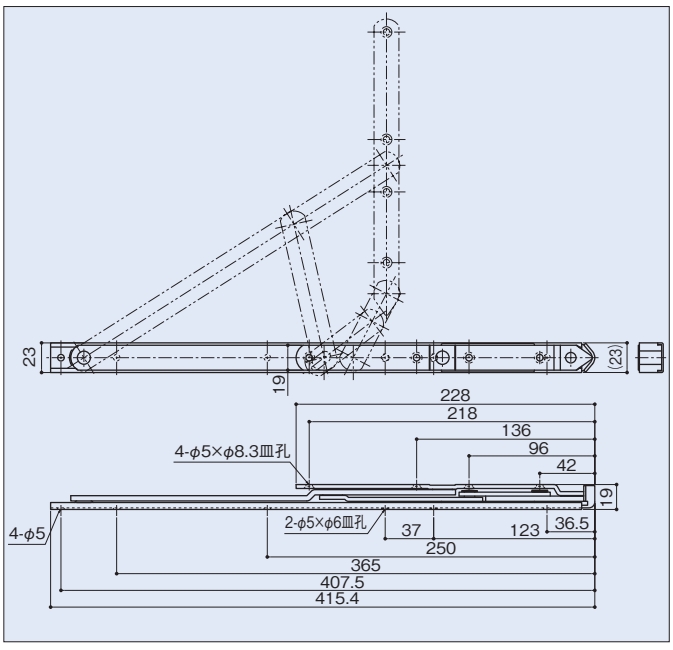

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

6バーヒンジ／引寄せ金具

SHD-16C-10

6バーヒンジ

●材　質：ステンレス
●仕　上：素地
●注　記：左右勝で1セット
　　左右勝手をご指示ください
　　調整器と併用でのご使用を
　　お願いします
●特　徴：フリクションタイプ

障子最大サイズW×H＝1000×1800
障子最小サイズW×H＝500×700
障子最大重量　60kg
推奨調整器：SUS-SA-300-1A
　　SUS-CON-400

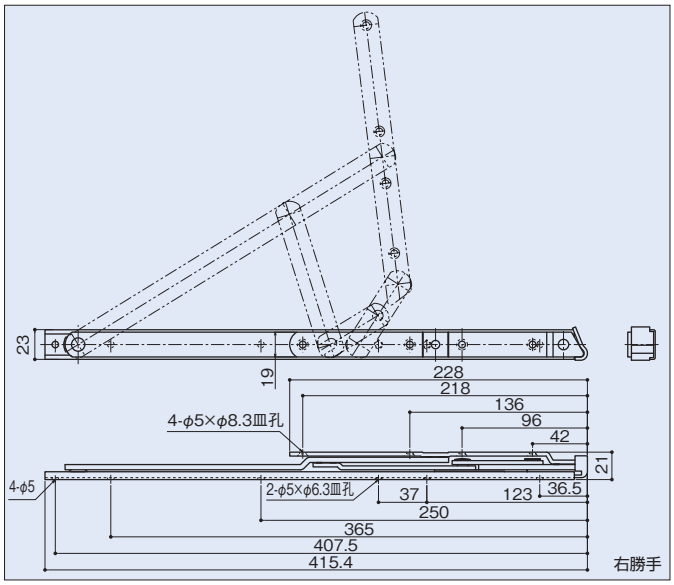

UHD-16

6バーヒンジ

●材　質：ステンレス
●仕　上：素地
●注　記：左右勝で1セット
　　左右勝手をご指示ください
　　調整器と併用でのご使用を
　　お願いします
●特　徴：フリクションタイプ

障子最大サイズW×H＝1200×1800
障子最小サイズW×H＝500×700
障子最大重量　85kg
推奨調整器：SUS-SA-400A
　　UC-400

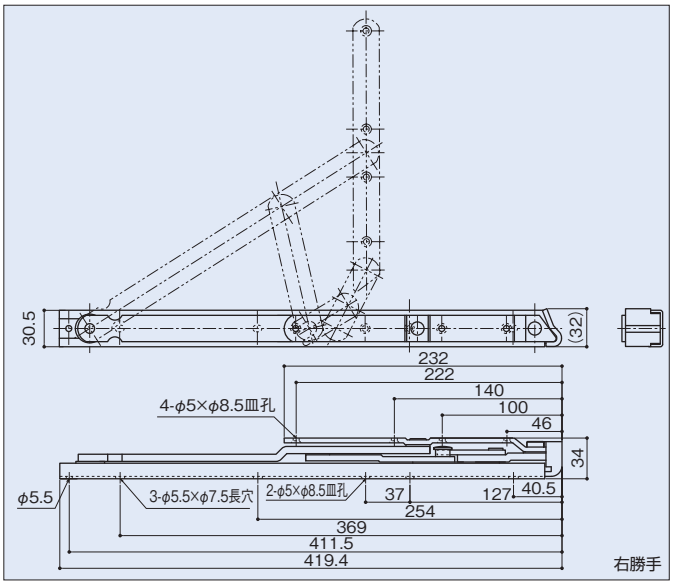

TH-002

引寄せ金具

●材　質：本体：ステンレス　受け：樹脂
●仕　上：本体：バレル研磨　受け：自然色
●注　記：6バーヒンジ用吊元側引寄せ金具
　　取付後引寄せ調整をして下さい
　　6バーヒンジ軌跡確認して下さい

●取付目安：W≧800センター　1ヶ所
　　W≦800≦1800　1ヶ所
　　≦1800　3ヶ所

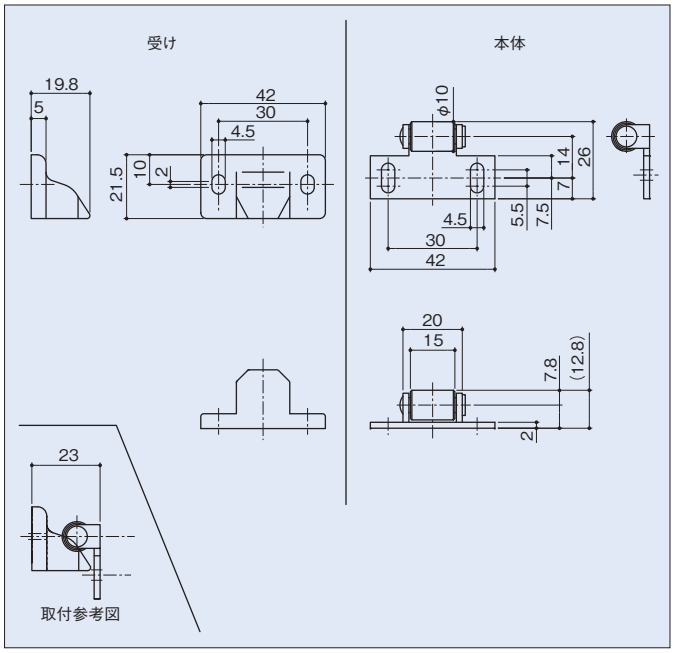

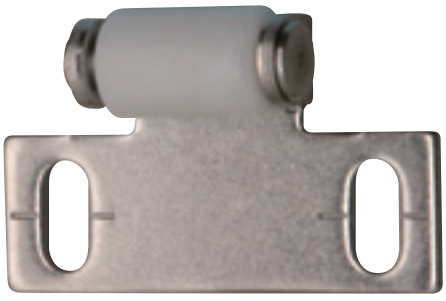

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

コンシールド調整器／角棒調整器／調整器

SUS-CON-400□

コンシールド調整器

●材　質：ステンレス
●仕　上：素地
●注　記：品番をご指示ください
●特　徴：ストップ角度
SUS-CON-400A：20°・83°（0°～20°までフリー）
SUS-CON-400B：20°・83°
SUS-CON-400C：83°
SUS-CON-400D：30°・60°・83°
SUS-CON-400E：20°・45°・83°



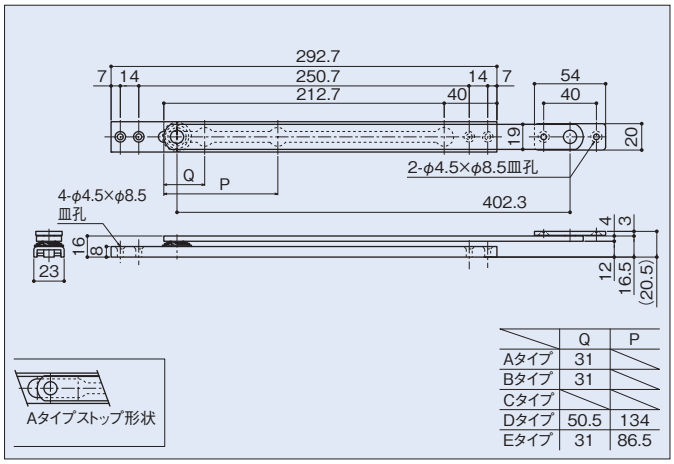

	Q	P
Aタイプ	31	
Bタイプ	31	
Cタイプ		
Dタイプ	50.5	134
Eタイプ	31	86.5

UC-400□

コンシールド調整器

●材　質：ステンレス
●仕　上：素地
●注　記：品番をご指示ください
●特　徴：ストップ角度
UC-400A：20°
UC-400B：30°・60°・83°
UC-400C：83°

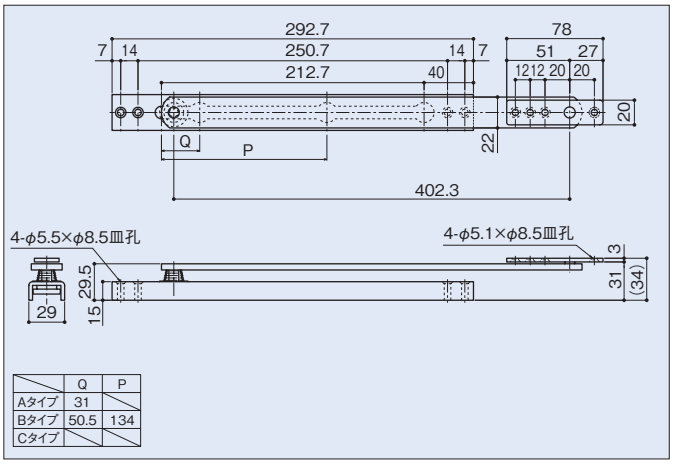

	Q	P
Aタイプ	31	
Bタイプ	50.5	134
Cタイプ		

SUS-SA-□A

角棒調整器

●材　質：ステンレス
●仕　上：ヘアライン
●注　記：品番をご指示ください
●推　奨：ストップ角度：90°

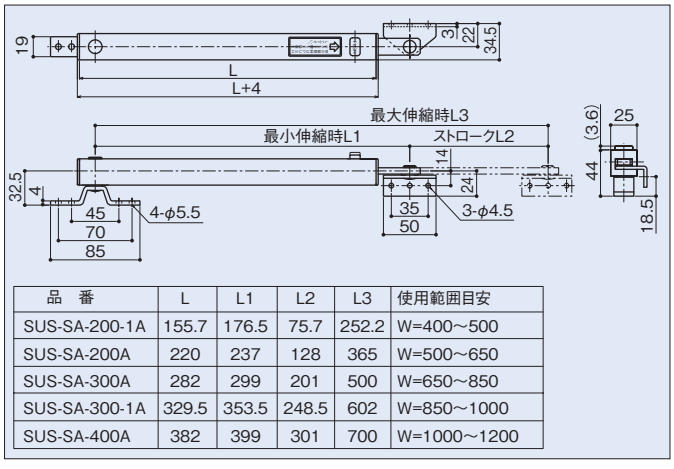

品　番	L	L1	L2	L3	使用範囲目安
SUS-SA-200-1A	155.7	176.5	75.7	252.2	W=400～500
SUS-SA-200A	220	237	128	365	W=500～650
SUS-SA-300A	282	299	201	500	W=650～850
SUS-SA-300-1A	329.5	353.5	248.5	602	W=850～1000
SUS-SA-400A	382	399	301	700	W=1000～1200

SUS-SA-L 〈受注生産品〉

調整器

●材　質：ステンレス　亜鉛ダイカスト
●仕　上：ステンレス部：生地　亜鉛ダイカスト部：サチライトクロム
●注　記：L寸法をご指示ください
L=175・250・300・350

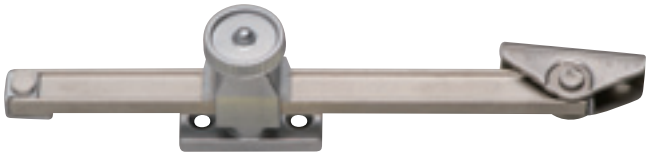

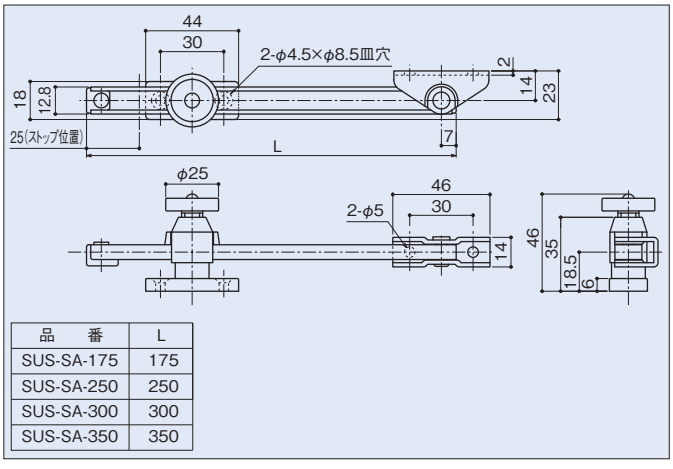

品　番	L
SUS-SA-175	175
SUS-SA-250	250
SUS-SA-300	300
SUS-SA-350	350

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

5管丁番

5K-5-5-3t / 5K-5-4-3t

5管丁番

●材　質：ステンレス
　　（リングは樹脂）
●仕　上：ヘアライン



標準耐荷重

5K-5-5-3t　2枚吊り…45 kg
WxH=800x1800　3枚吊り…56 kg

5K-5-4-3t　2枚吊り…42 kg
WxH=800x1800　3枚吊り…45 kg

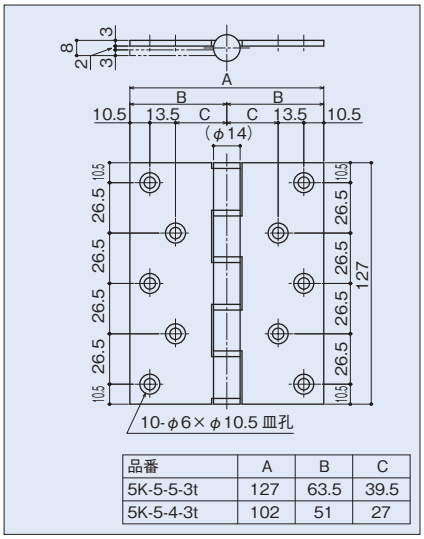

品番	A	B	C
5K-5-5-3t	127	63.5	39.5
5K-5-4-3t	102	51	27

5K-4-4-3t

5管丁番

●材　質：ステンレス
　　（リングは樹脂）
●仕　上：ヘアライン

標準耐荷重

5K-4-4-3t　2枚吊り…40 kg
WxH=600x1600　3枚吊り…50 kg

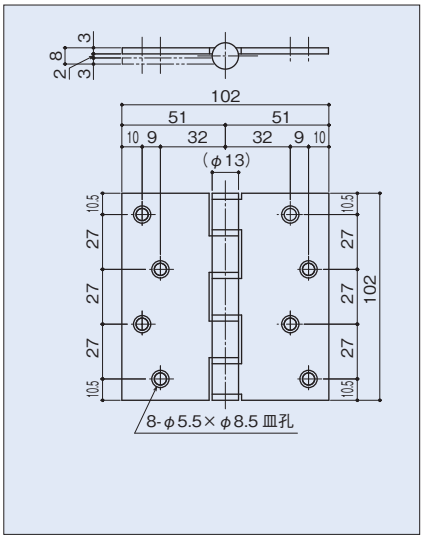

5K-102-2t

5管丁番

●材　質：ステンレス
　　（リングは樹脂）
●仕　上：ヘアライン

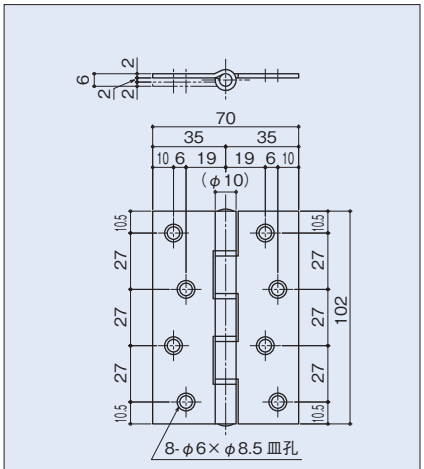

5K-89-2t / 5K-76-1.5t / 5K-64-1.2t

5管丁番

●材　質：ステンレス
　　（リングは樹脂）
●仕　上：ヘアライン

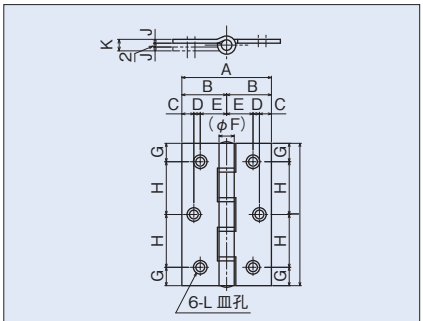

品番	A	B	C	D	E	F
5K-89-2t	56	28	7.5	4	16.5	9.5
5K-76-1.5t	49	24.5	8	2	14.5	7.5
5K-64-1.2t	42	21	6.5	1	13.5	5.9

品番	G	H	I	J	K	L
5K-89-2t	11.5	33	89	2	6	φ5.5×φ8.5 皿孔
5K-76-1.5t	9	29	76	1.5	5	φ5×φ7.5 皿孔
5K-64-1.2t	7	25	64	1.2	4.4	φ5×φ7 皿孔

5K-51-3/5K-51-05

5管丁番

●材　質：ステンレス
　　（リングは樹脂）
●仕　上：ヘアライン



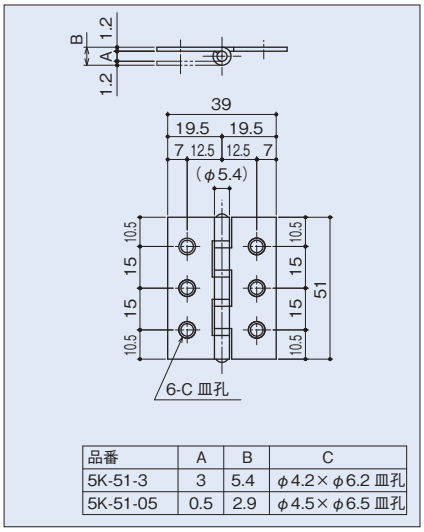

品番	A	B	C
5K-51-3	3	5.4	φ4.2×φ6.2 皿孔
5K-51-05	0.5	2.9	φ4.5×φ6.5 皿孔

5K-51-1.2t

5管丁番

●材　質：ステンレス
　　（リングは樹脂）
●仕　上：ヘアライン

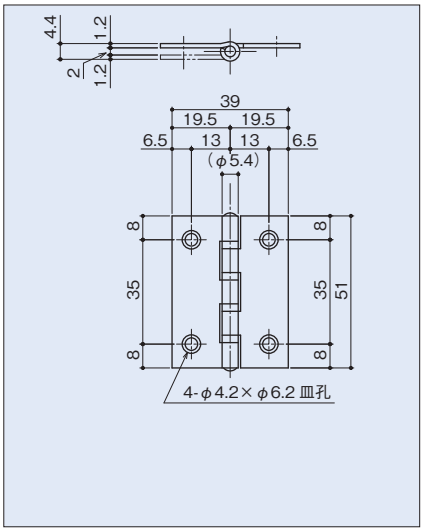

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

Nakanishi

3管丁番／旗丁番／ホッパーヒンジ

3KJ-2.5t-1A / 3KJ-2.5t-2A

旗丁番

●材　質：ステンレス
　　（リングは樹脂製）
●仕　上：ヘアライン
●注　記：左右勝手をご指示ください
　　（3KJ-2.5t-2A は左右勝手無し）

標準耐荷重　2枚吊り…32 kg
WxH=600×1600　3枚吊り…36 kg



3K-60-D-3t

3管丁番

●材　質：ステンレス
●仕　上：バレル研磨



AD-1034-SB

旗丁番

●材　質：ステンレス
●仕　上：バレル研磨
●注　記：左右勝手無し（両面皿）

標準耐荷重　2枚吊り…40 kg
WxH=600×1600　3枚吊り…45 kg



3K-60-H-3t

3管丁番

●材　質：ステンレス
●仕　上：バレル研磨



MK-01

旗丁番

●材　質：ステンレス
●仕　上：ヘアライン
●注　記：左右勝手無し（両面皿）

標準耐荷重　2枚吊り…40 kg
WxH=600×1600　3枚吊り…45 kg

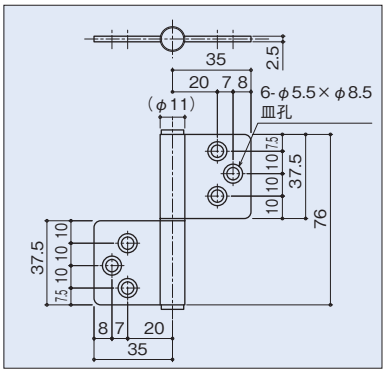

HH-50-30°

ホッパーヒンジ

●材　質：ステンレス
●仕　上：電解研磨
●注　記：左右セット使いです

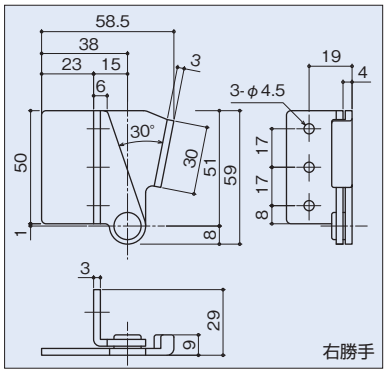

ホッパーヒンジ（HH-50-30°・HH-50-45°）の耐荷重は2枚で8kg迄です。

8kg以上の時は、スベリ出しアーム（P.66）と3・5管丁番の組み合わせでご使用願います。

HH-50-45°

ホッパーヒンジ

●材　質：ステンレス
●仕　上：電解研磨
●注　記：左右セット品です



※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

ピボットヒンジ

SUS-PHD-100T〈受注生産品〉

ピボットヒンジ

●材　質：ステンレス
●仕　上：ショットブラスト
●注　記：左右勝手をご指示ください
　　適応窓寸法W1200×H2500まで

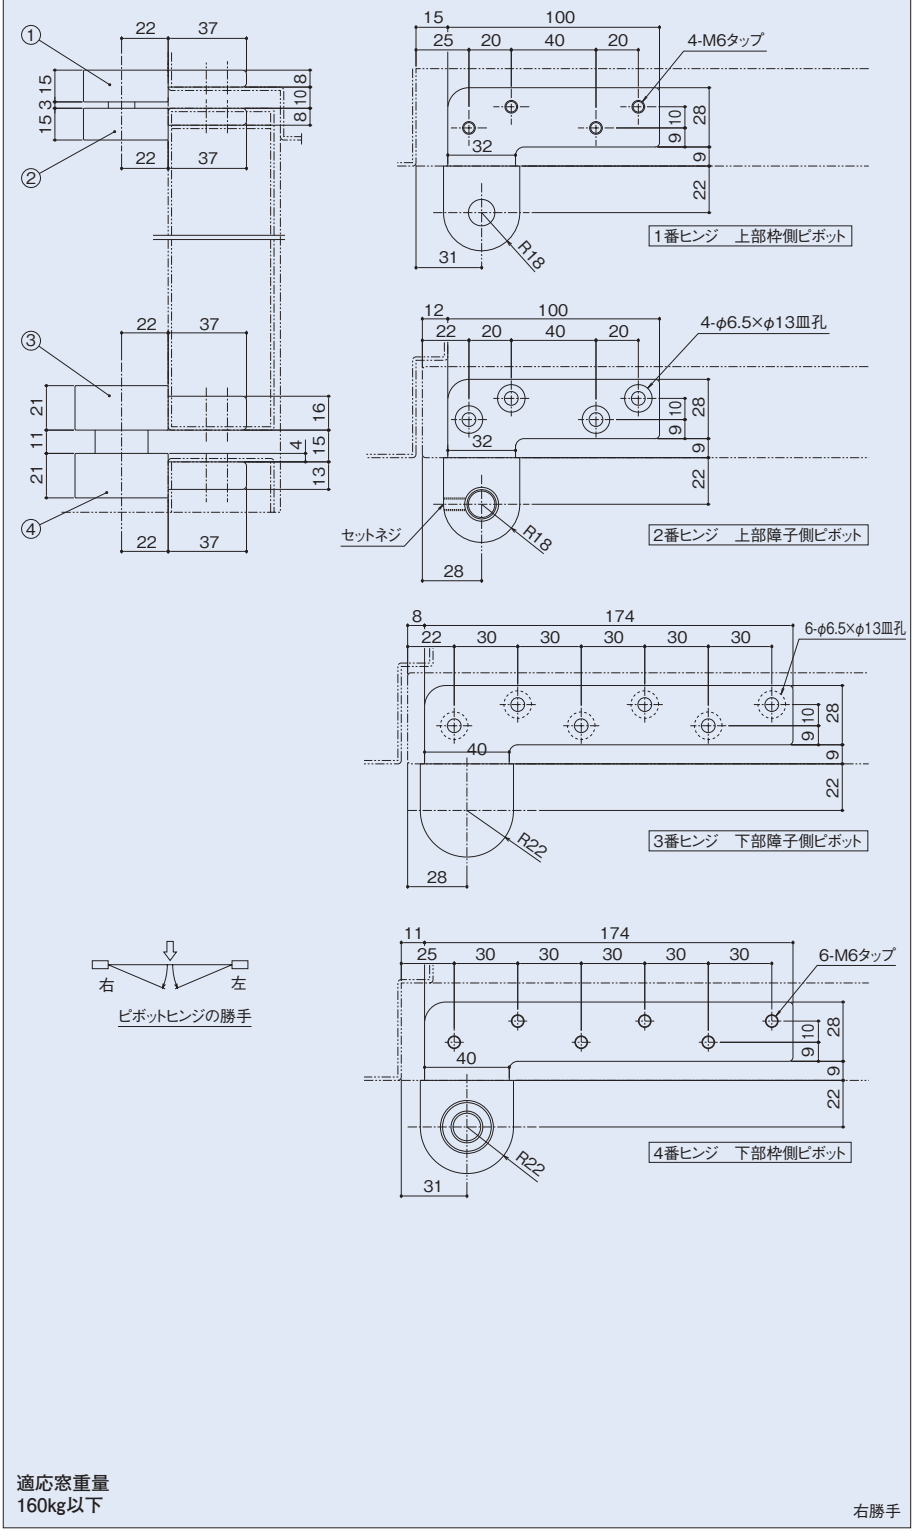

適応窓重量
160kg以下

右勝手

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

ピボットヒンジ

SUS-PHD-100S〈受注生産品〉

ピボットヒンジ

●材　質：ステンレス
●仕　上：ショットブラスト
●注　記：左右勝手をご指示ください
　　適応窓寸法W1200×H2500まで

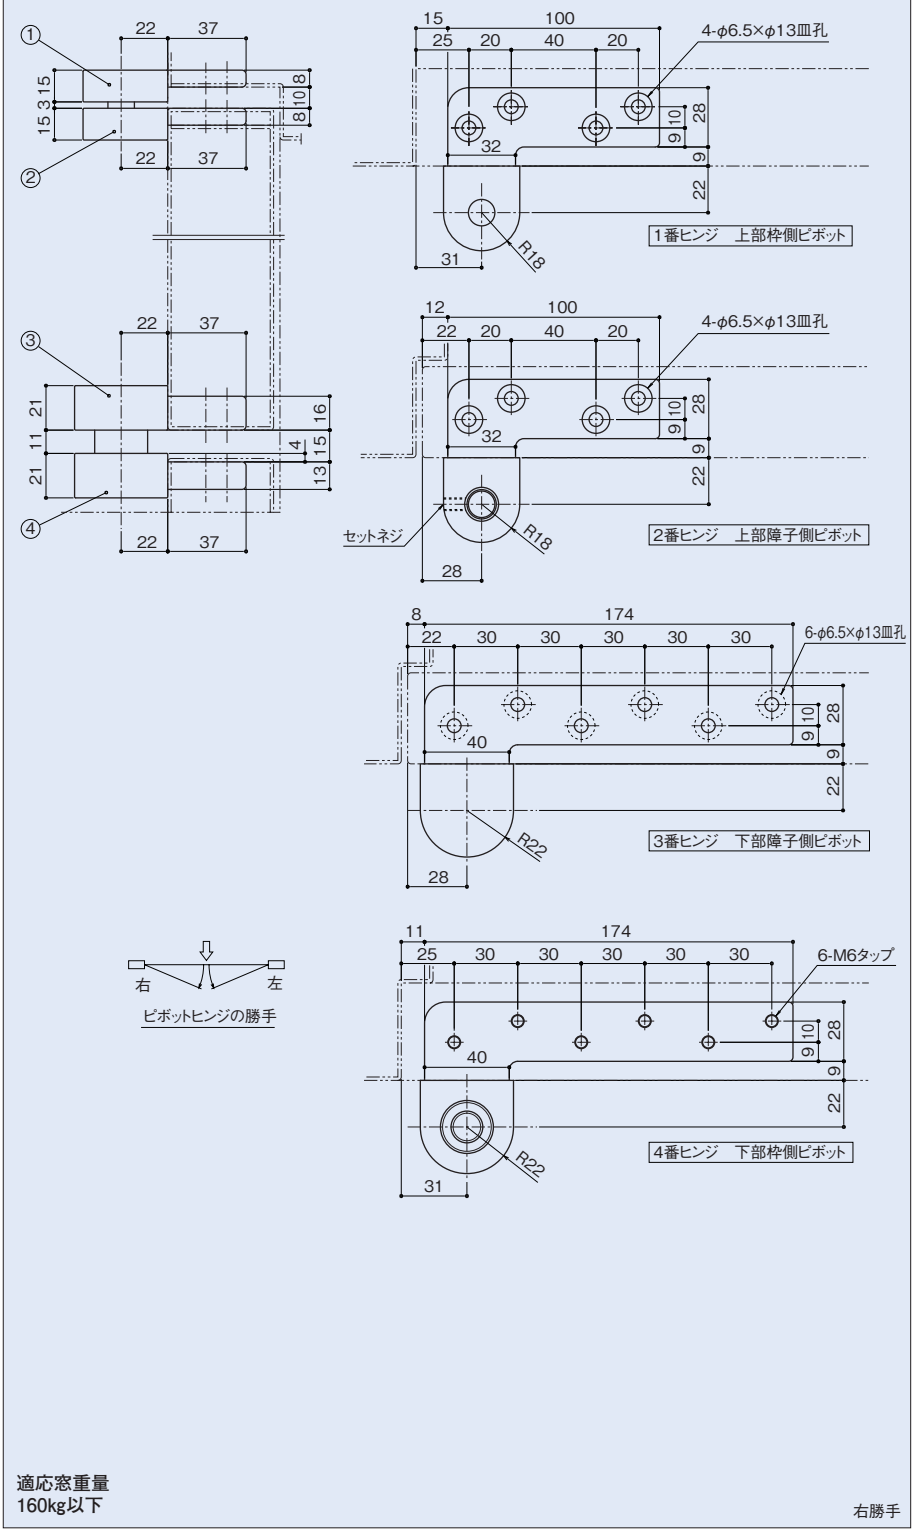

適応窓重量
160kg以下

右勝手

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

突出棒／スベリ出しアーム

SUS-TB-□

突出棒

●材　質：ステンレス
●仕　上：電解研磨
●注　記：品番をご指示ください
●特　徴：吊金物と併用でのご使用ください
　　SUS-TB-1：L=300
　　SUS-TB-2：L=200

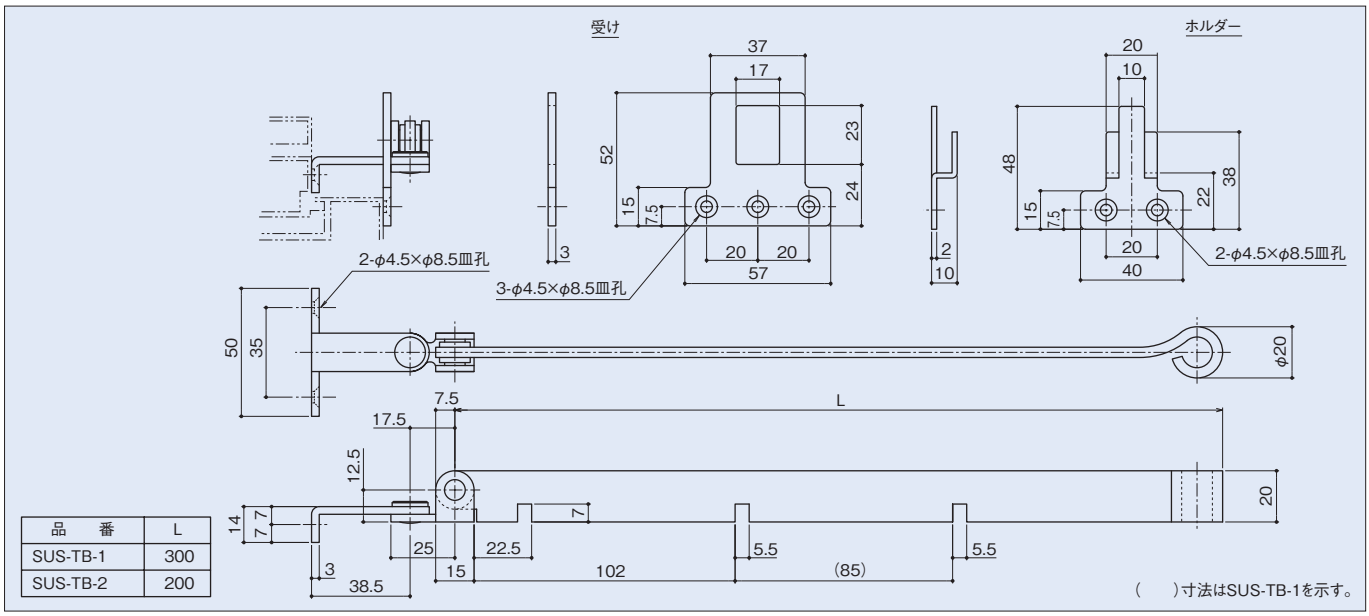

品　番	L
SUS-TB-1	300
SUS-TB-2	200

SBA-L

スベリ出しアーム

●材　質：ステンレス
●仕　上：ヘアライン
●注　記：左右セット使いです
　　L寸法をご指示ください
●特　徴：吊金物と併用でのご使用ください
　　障子最大サイズW×H=1500×600
　　障子最大重量　60kg

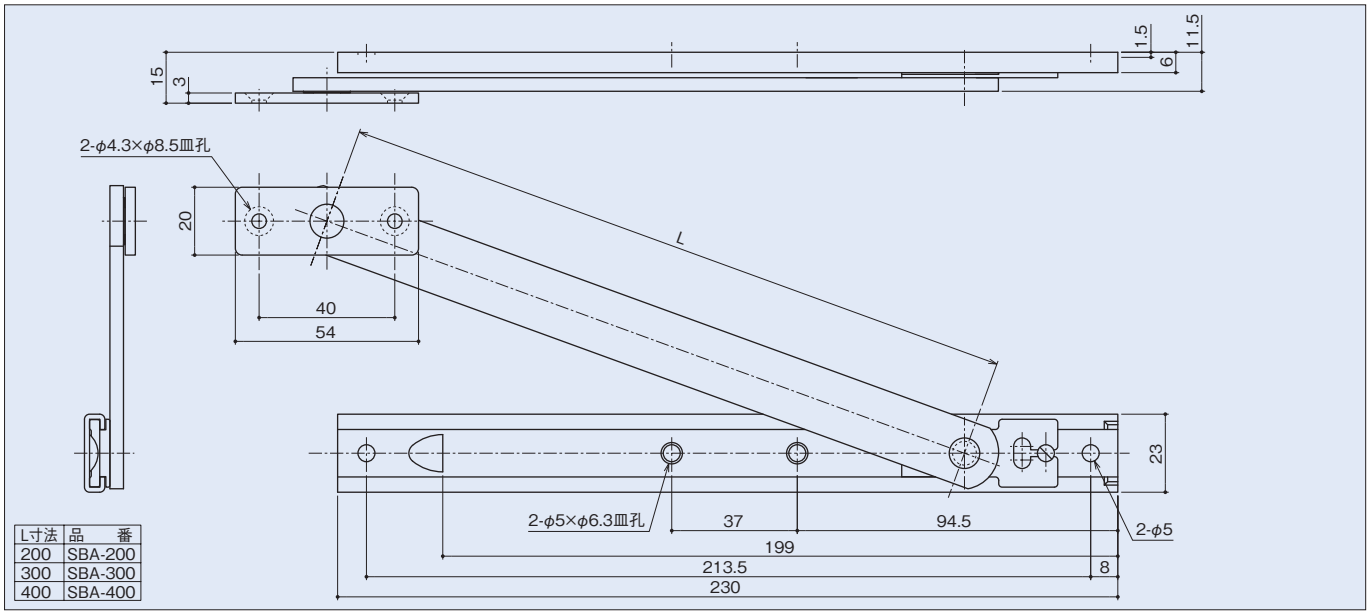

L寸法	品　番
200	SBA-200
300	SBA-300
400	SBA-400

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

Nakanishi

ARCHITECTURAL HARDWARES -window-

Operator handle・Swing Lock

オペレーターハンドル
スイングロック

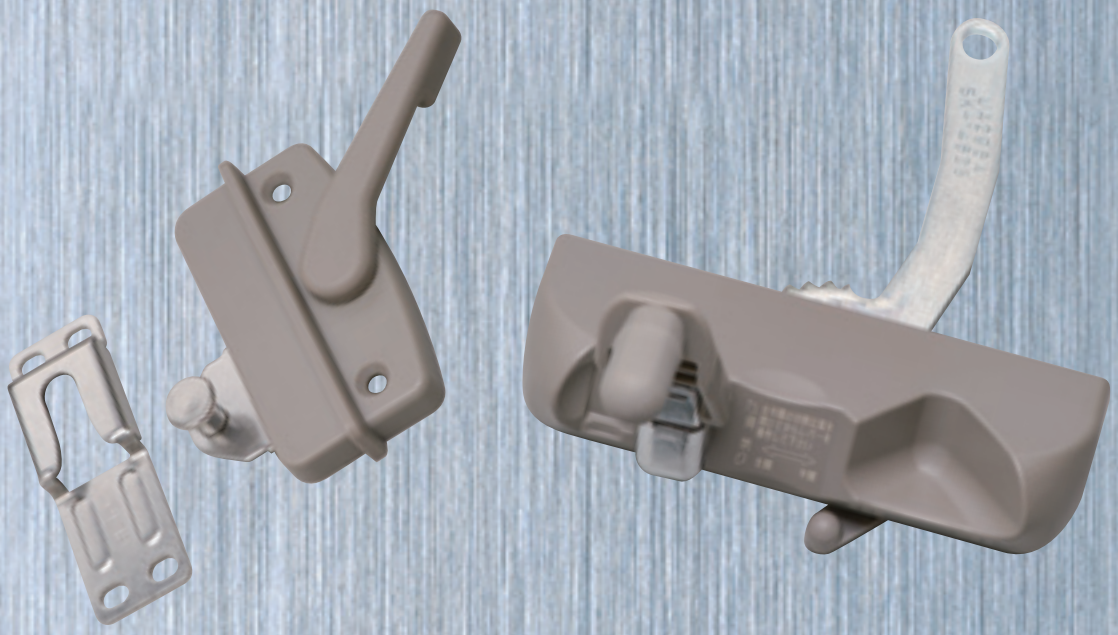

Nakanishi

掲載品

オペレータハンドル

オペレータハンドル …… 1品目 P.70

スイングロック

スイングロック …… 1品目 P.70

窓金物実例

縦スベリ出し窓（オペレータ仕様）

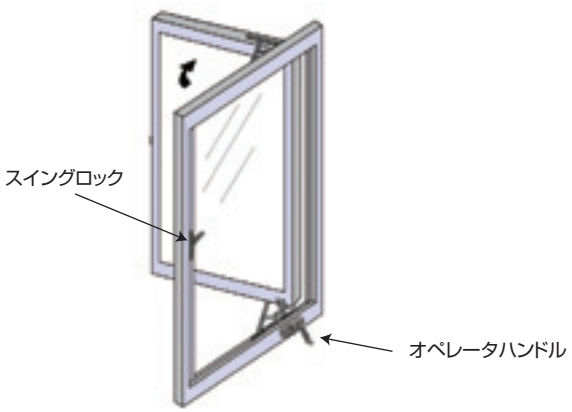

特　徴

（1）オペレータハンドル

手元の操作で窓を開閉することができます。
ワンタッチの切り替えで、窓の開き角度が変えられます。
窓全閉時ハンドルが収納出来るので、掃除・カーテンの開け閉め等の邪魔になりません。

（2）スイングロック

窓の気密性や防犯性等を向上します。

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

取付け参考図

縦すべり出し窓（オペレーター仕様）取付け参考図

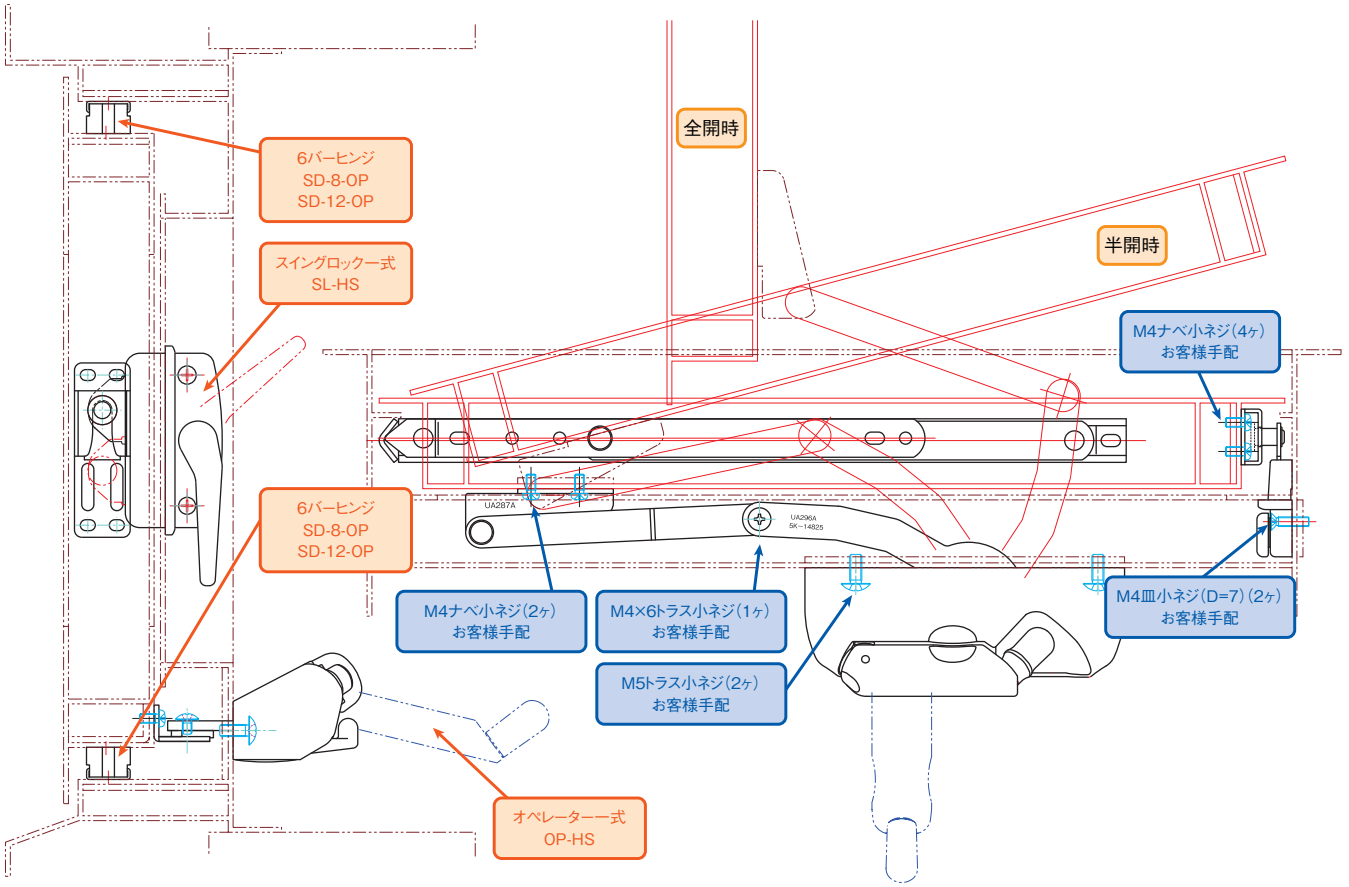

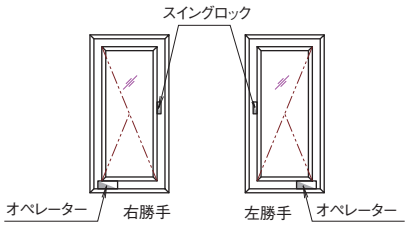

※半開時と全開時の開き角度は形材の形状や6バーヒンジ及びオペレーターの取付け位置によって変わります。
※形材の形状や6バーヒンジ及びオペレーターの取付け位置によっては全開時に窓が90度開かないこともあります。
※取付けの裏板は必ず使用してください。
※取付けネジは付属してませんのでお客様でご用意してください。

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

オペレーターハンドル／スイングロック

OP-HS

オペレーターハンドル

●**材　質**：本体：樹脂　連結部：ステンレス他
●**仕　上**：本体：グレー　連結部：バレル研磨他
●**注　記**：左右勝手をご指示ください
●**特　徴**：防火仕様

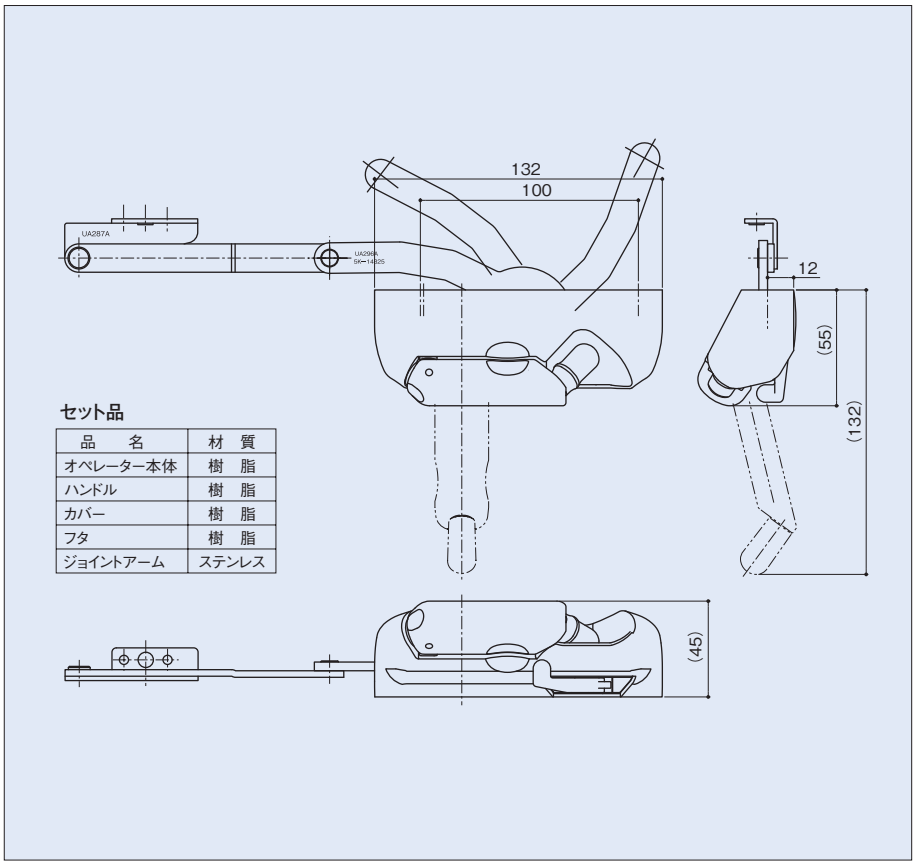

セット品

品　名	材　質
オペレーター本体	樹　脂
ハンドル	樹　脂
カバー	樹　脂
フタ	樹　脂
ジョイントアーム	ステンレス

SL-HS

スイングロック

●**材　質**：本体：樹脂　受け：ステンレス
●**仕　上**：本体：グレー　受け：バレル研磨
●**注　記**：左右勝手をご指示ください



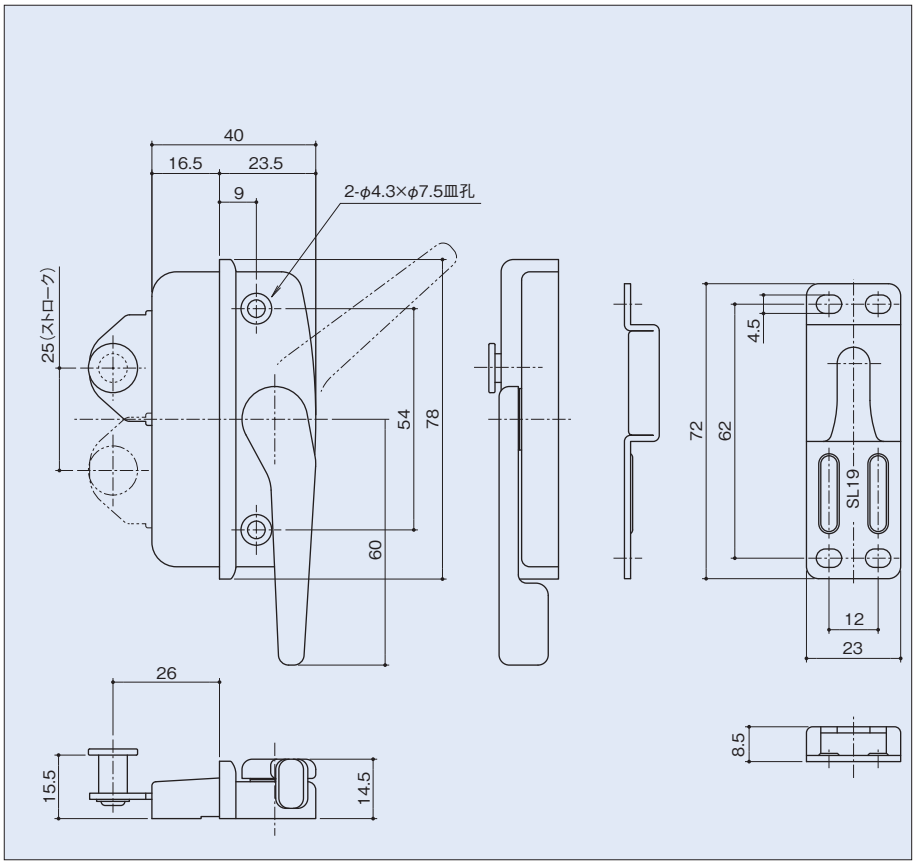

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

ARCHITECTURAL HARDWARES -window-
Ventilation Hardwares

通風換気口金具

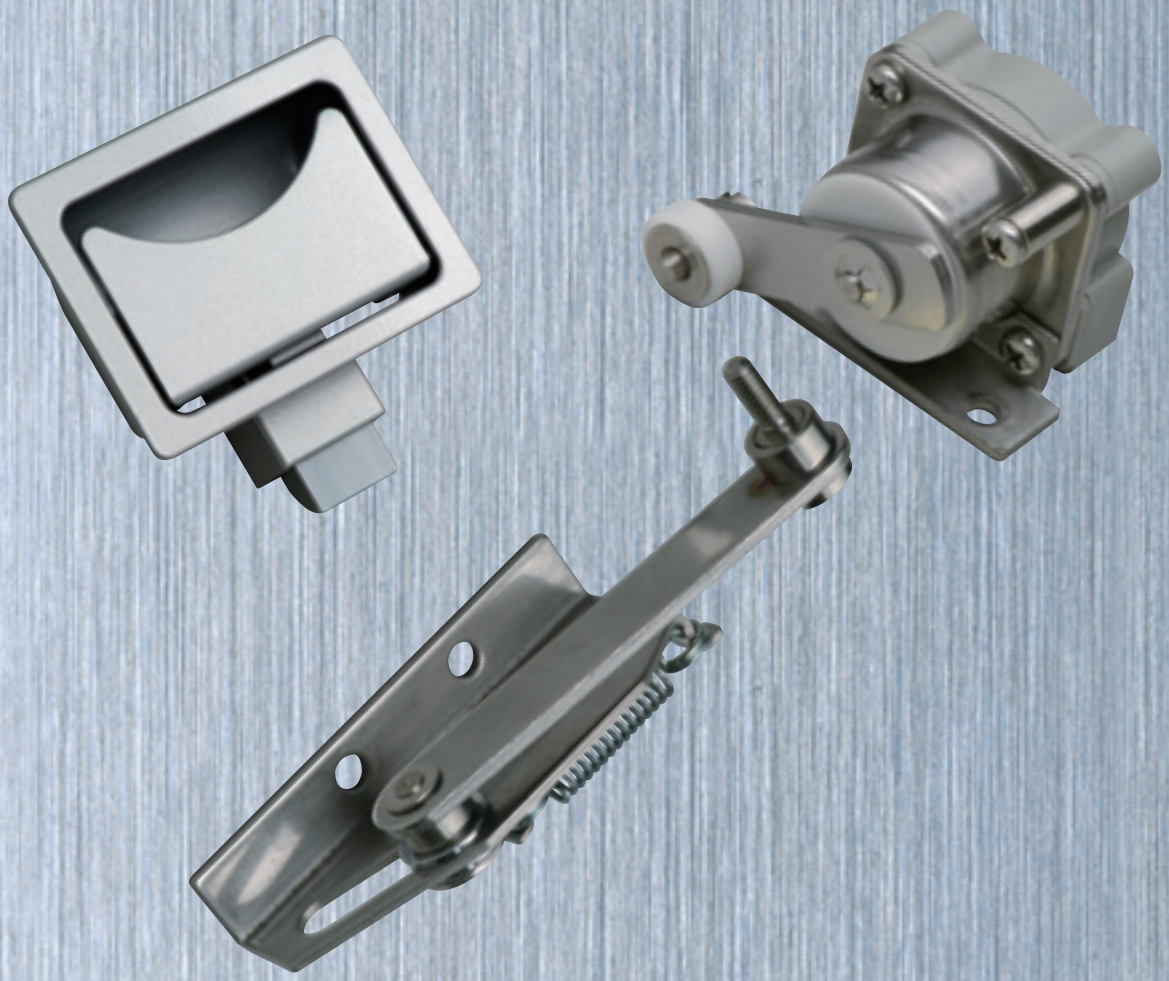

Nakanishi

掲載品

平面ラッチ

平面ラッチ …… 2品目 P.73
平面ラッチ受け …… 1品目 P.73

スプリングアーム

スプリングアーム …… 3品目 P.74

窓金物実例例

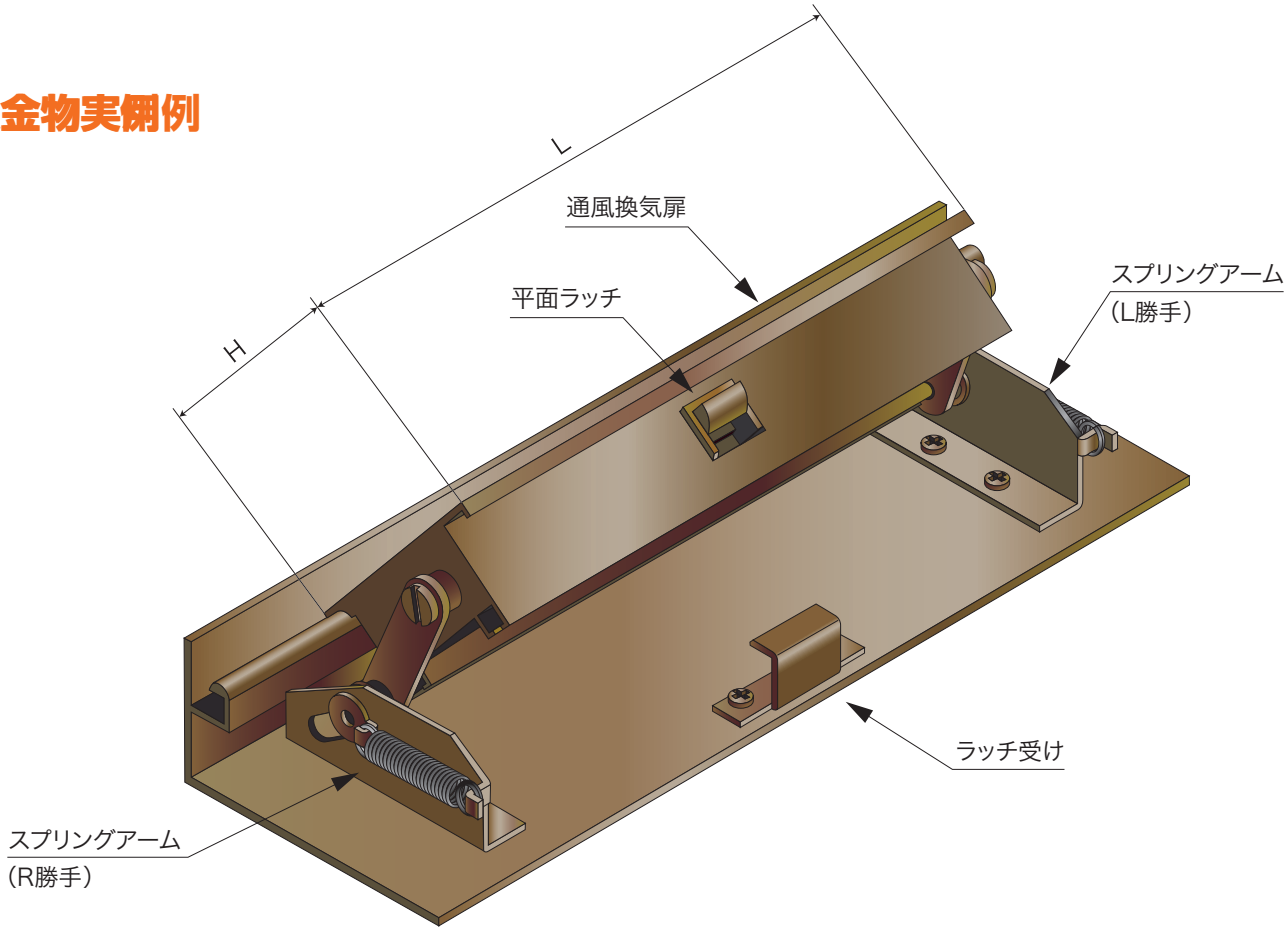

特　徴

（1）平面ラッチ
①扉を閉めるだけで施錠できる、ワンタッチ操作です。
②平面ラッチはレバーを引く（HLA-100）形とボタンを押す（HLA-200）形があります。
・HLA-100 は、扉表面にほぼ平面状態で取付けることができます。
・HLA-200 は、ビルトイン方式のため、通風換気口以外にも点検口や小窓等にも使用できます。
③扉が閉まっている時は取付けビスが見えません。

（2）スプリングアーム
①スプリングアームは常に扉を開ける方向に作用します。
②扉の取付け軸にスリワリが入っているため、コイン等を回すだけで外れます。
③制動機能付きスプリングアームはダンパを内臓したため、軽量かつコンパクトでダンパー効果が得られます。
④制動機能付きスプリングアームは常に扉を開ける方向に衝撃を押さえながら作動します。

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。
Nakanishi

平面ラッチ／平面ラッチ受け

HLA-100

平面ラッチ

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：塗装（グレー）
●特　徴：レバーを引くだけでラッチが解除できます
　　扉を押すだけでラッチがかかるワンタッチ操作です。

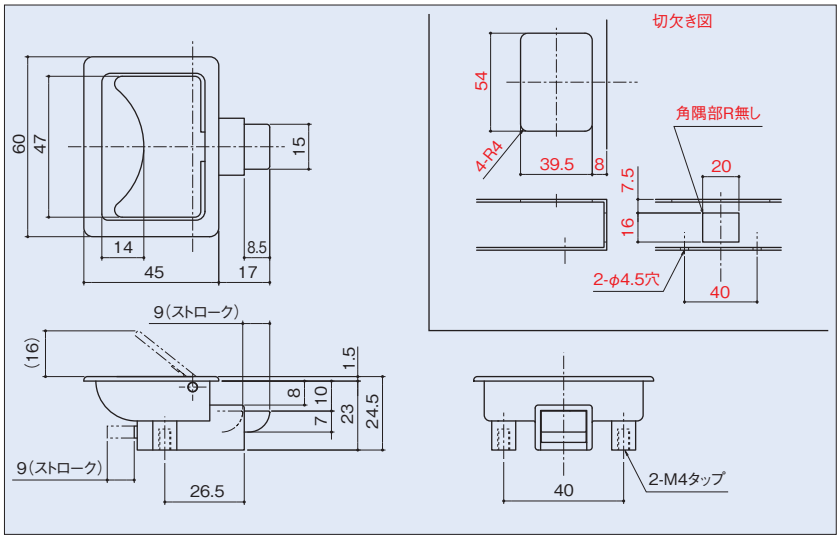

HLA-200

平面ラッチ

●材　質：樹脂
●仕　上：グレー
●注　記：適応扉板厚：2㎜
●特　徴：ボタンを押すだけでラッチが解除できます
　　扉を押すだけでラッチがかかるワンタッチ操作です。

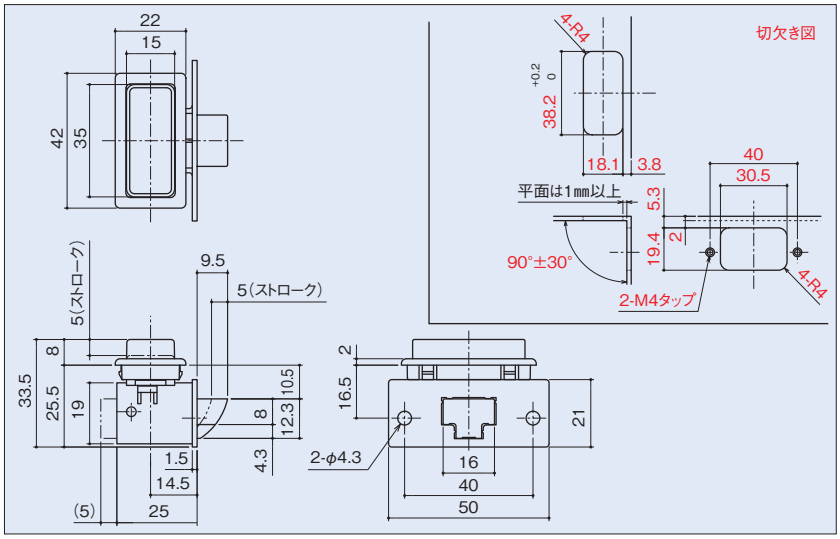

HLS-50 I

平面ラッチ受け

●材　質：ステンレス
●仕　上：バレル研磨

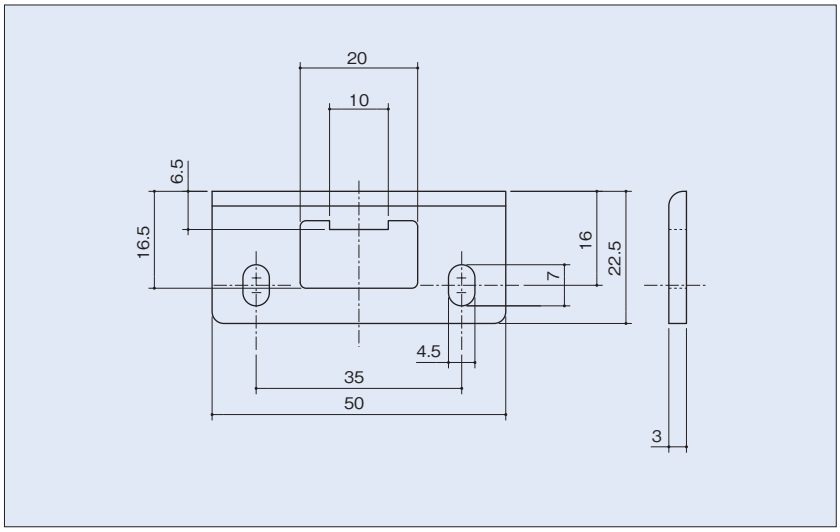

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

制動機能付スプリングアーム／スプリングアーム

MVA-100〈受注生産品〉

制動機能付スプリングアーム

●材　質：本体：樹脂　アーム：ステンレス
●仕　上：本体：グレー　アーム：バレル研磨
●注　記：左右勝手をご指示ください
●特　徴：常に扉を開ける方向に一定の速度でバネ力が作用します
障子最大サイズL×H＝960×100
障子最大重量　2.0kg
開口角度　50°



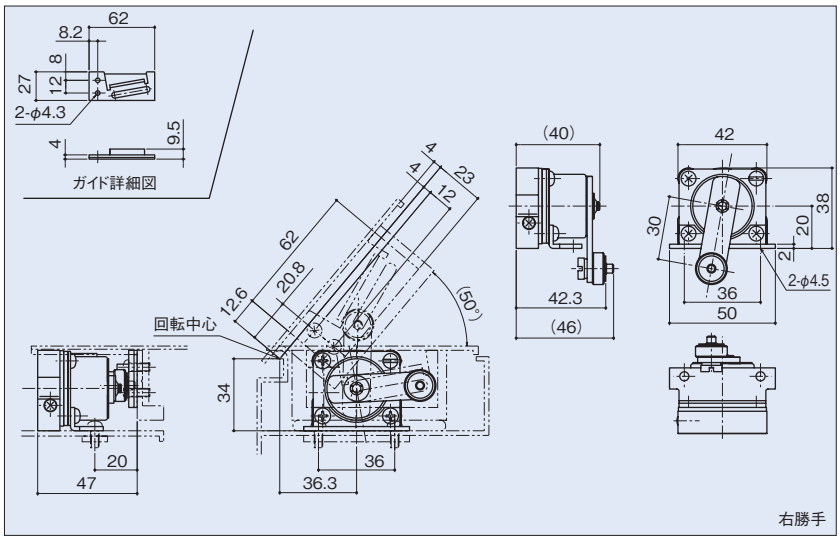

SPA-46

スプリングアーム

●材　質：ステンレス
●仕　上：バレル研磨
●注　記：左右勝手をご指示ください
●特　徴：常に扉を開ける方向にバネ力が作用します
障子最大サイズL×H＝1600×85
障子最大重量　1.8kg
開口角度　50°

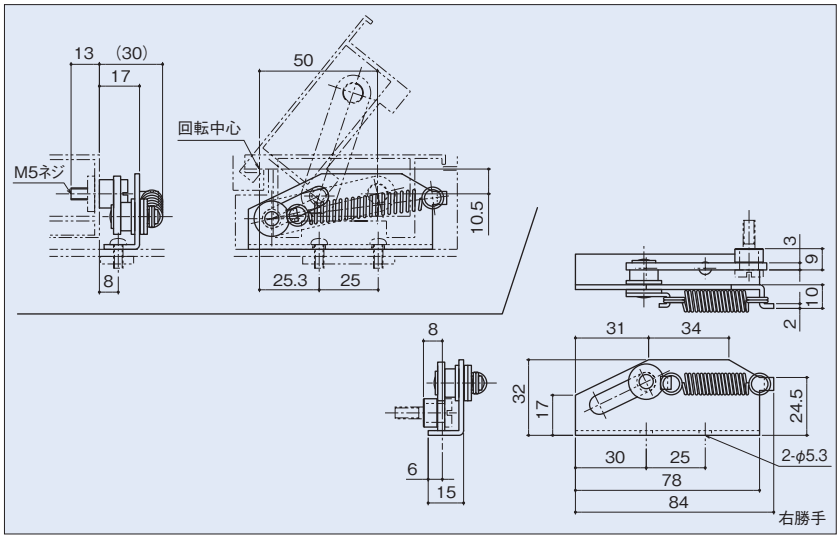

SPA-75

スプリングアーム

●材　質：ステンレス
●仕　上：バレル研磨
●注　記：左右勝手をご指示ください
●特　徴：常に扉を開ける方向にバネ力が作用します
障子最大サイズL×H＝1300×130
障子最大重量　2.7kg
開口角度　50°

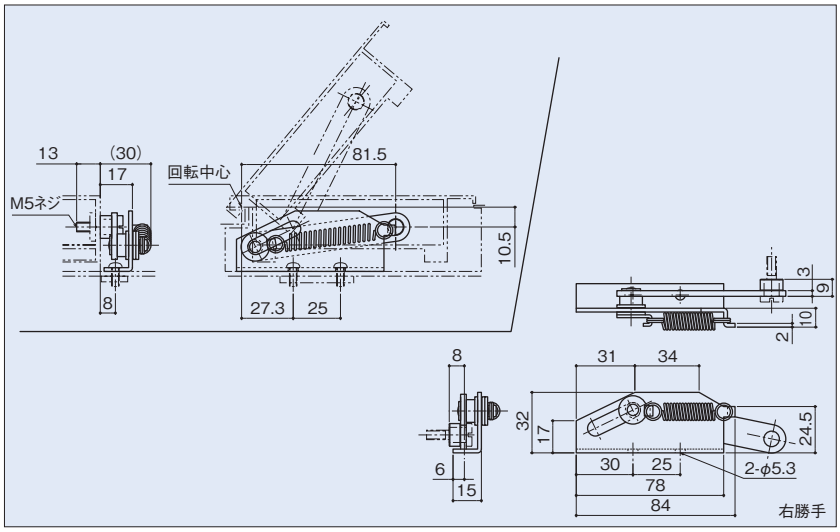

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。
Nakanishi

ARCHITECTURAL HARDWARES -window-

Single/Double-Hungwindow Hardwares

上げ下げ窓用金具



Nakanishi

掲載品

バランサー

バランサー …… 78 品目 P.78
ピボットシュー …… 1 品目 P.78

カーロック

カーロック …… 1 品目 P.78

窓金物実例

上げ下げ窓

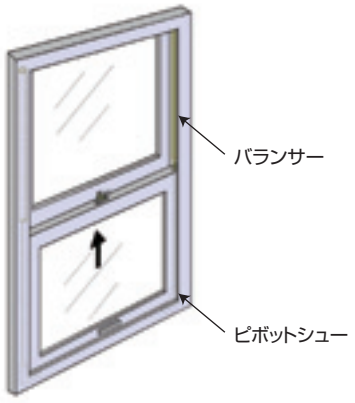

特　徴

⑴バランサー
　窓がどんな位置であってもほぼ均一な出力が出せる金物

⑵ピボットシュー
　バランサーと窓を連結させて、バランサーの出力を保持させる金物

⑶カーロック
　カンヌキで窓を保持させる金物

バランサーの選定方法

⑴障子の上げ下げするストロークが、バランサーの最大ストロークより少ないバランサーを選定してください。
　バランサーの最大ストロークと使用される障子のストロークの差が大きいほど耐久性が向上します。
⑵障子重量から品番を選定してください。

⚠バランサーの注意事項

⑴バランサーは消耗品のため、使用中に破断することがあります。
⑵バランサーを取付けた障子の開閉操作は両手で静かに操作して、障子に無理な荷重をかけないでください。
⑶バランサーに潤滑油を塗布しないでください。

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

注意事項

バランサーの取付手順

①バランサーとピボットシューを連結する

⑴バランサーのをネジリ棒を出した状態（5～10㎜）で連結してください。

⚠長い場合は（5～10㎜）になるまで調整ネジを右まわりに回してください。

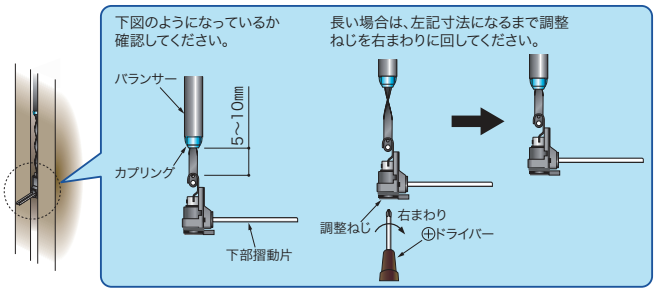

②バランサーを枠に取付ける

③ピボットシューを障子に取付ける

⚠障子の吊込みが終わる前にバランサーの出力調整は行なわないでください。
バランサーとピボットシューが破損する恐れがあります。

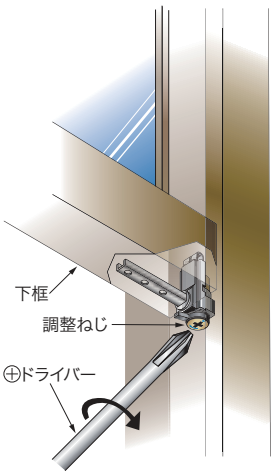

④バランサーを出力調整する

⑴ピボットシューと障子を連結後、すぐにバランサーの出力調整をしてください。

⚠出力調整を行わないで障子の開閉を行うとバランサーが破損する恐れがあります。

⑵バランサーのネジリ棒の出が短かい状態（5～10㎜、又は、障子を一番上に上げた状態）で調整を行ってください。

⑶巻数表（P.78）から巻数を確認してください。

⑷ピボットシューの調整ネジを矢印（右回し）の方向にまわしてください。

⑸1/4回転毎に「カチッ」（4カチで1巻）音がしますので、巻数表(P.78)の回転数に合わせてください。

⚠左右の回転数は必ず同じにしてください。バランサーが破損する恐れがあります。

⚠調整ネジは絶対に逆回転させないでください。バランサー及びピボットシュー破損する恐れがあります。

⚠最大巻数以上の回転をさせないでください。バランサーが破損する恐れがあります。

⑹出力調整後、必ず下記の事を確認してください

障子を開けた状態で手を離しても障子が下がらない。

障子を全開閉を2～3回行ってから、障子を上げる方が少し軽いようにしてください。

⑤出力再調整方法

⑴下記の場合は出力の再調整が必要です。

●障子が下がったり、上げが重たい（回転数が少ない）

●障子の下げが重たい（回転数が多い）

⑵出力の解除方法

障子を全開まで開いて、手で支えながら解除レバーを矢印の方向へ回してください。

⚠解除すると、障子が落下しますので、必ず障子を手で支えながら行なってください。

⚠解除レバーは必ず指で押してください。バランサー及びピボットシューが破損する恐れがあります。

⚠解除レバーは絶対に逆回転させないでください。バランサー及びピボットシューが破損する恐れがあります。

⑶出力を一回解除してから、再度出力調整を行なってください。

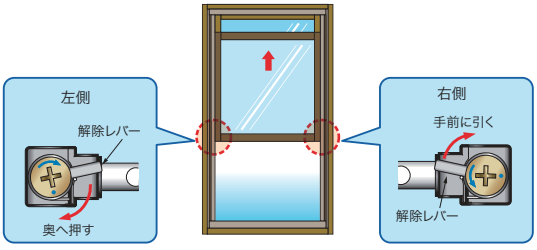

出力調整後、一般住宅や集合住宅等で御使用いただく場合は、
クレセントやワンタッチロック等で障子を施錠することを推奨致します。

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

バランサー／ピボットシュー／カーロック

REX CR3-□□□□

バランサー

●材　質：本体：パイプ
　　バネ：鉄
●仕　上：本体：素地
　　バネ：塗装

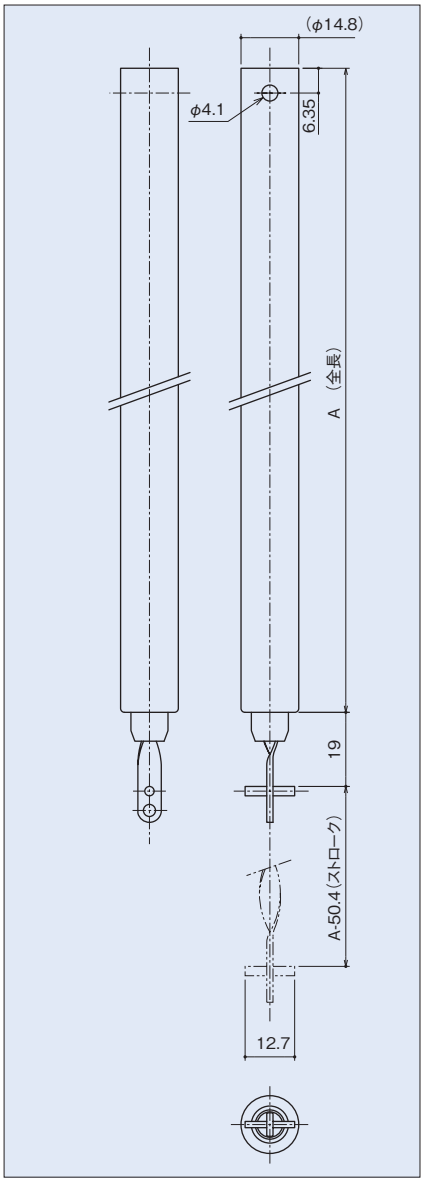

品番		障子重量（Kg） 最小	障子重量（Kg） 最大	最大巻数（回）	全長（mm）
REX-CR3-14	WB	2.0	2.6	5.5	355.6
	WE	2.7	3.9	3.5	
	BD	4.0	5.7	5.0	
	BE	5.8	8.0	3.5	
REX-CR3-15	WF	2.0	2.7	5.0	381.0
	WJ	2.8	4.5	3.5	
	BF	4.6	6.0	4.0	
	RH	6.1	7.5	4.0	
	BJ	7.6	9.0	3.5	
REX-CR3-16	WF	2.0	3.5	5.5	406.4
	WA	3.6	5.1	4.0	
	BF	5.2	7.3	5.5	
	BJ	7.4	9.0	4.0	
REX-CR3-17	WF	2.0	3.0	6.0	431.8
	RF	3.1	5.0	7.0	
	BF	5.1	7.6	7.0	
	BJ	7.7	9.0	5.0	
REX-CR3-18	WB	2.0	2.7	6.0	457.2
	RB	2.8	4.4	7.5	
	RD	4.5	6.0	5.5	
	RA	6.1	7.3	5.5	
	BD	7.4	9.0	5.0	
REX-CR3-19	WF	2.0	3.1	7.0	482.6
	WJ	3.2	4.2	5.0	
	BF	4.3	7.4	6.5	
	BJ	7.5	9.0	5.5	
REX-CR3-20	WF	2.0	3.4	8.0	508.0
	RF	3.5	5.2	8.5	
	RA	5.3	7.2	6.0	
	BJ	7.3	9.0	7.0	
REX-CR3-21	WF	2.0	3.0	8.5	533.4
	RF	3.1	4.5	9.5	
	BF	4.6	7.3	9.0	
	BJ	7.4	10.0	7.0	
REX-CR3-22	WB	2.0	2.9	8.5	558.8
	RB	3.0	4.3	10.0	
	RD	4.4	6.1	8.5	
	RA	6.2	7.4	7.5	
	BD	7.5	9.4	7.5	
	BA	9.5	10.0	6.0	
REX-CR3-23	WF	2.0	3.4	11.0	584.2
	BF	3.5	6.8	11.0	
	BJ	6.9	9.6	8.5	
	PJ	9.7	10.0	6.5	
REX-CR3-24	WF	2.0	3.8	11.0	609.6
	BF	3.9	6.8	11.0	
	BJ	6.9	9.5	8.5	
	BA	9.6	10.0	7.5	
REX-CR3-25	WF	2.0	3.7	12.0	635.0
	WA	3.8	5.6	8.0	
	PJ	5.7	8.2	9.5	
	BH	8.3	10.0	8.5	
REX-CR3-26	WB	2.0	3.7	11.0	660.4
	WA	3.8	5.3	8.5	
	RE	5.4	7.1	10.0	
	PB	7.2	9.3	9.5	
	BA	9.4	10.0	8.5	
REX-CR3-27	WF	2.0	3.4	13.0	685.8
	WA	3.5	4.6	8.5	
	RJ	4.7	6.5	11.0	
	BJ	6.6	9.5	10.0	
	PJ	9.6	10.0	7.5	
REX-CR3-28	WF	2.0	3.6	13.5	711.2
	BF	3.7	7.0	14.0	
	BJ	7.1	9.3	11.0	
	PJ	9.4	10.0	9.0	
REX-CR3-29	WF	2.0	3.3	14.0	736.6
	BF	3.4	6.2	14.0	
	RA	6.3	7.2	10.0	
	BJ	7.3	10.0	11.0	
REX-CR3-30	WF	2.0	3.0	16.0	762.0
	RJ	3.1	5.5	13.0	
	RA	5.6	6.9	11.5	
	BJ	7.0	9.0	11.0	
	BH	9.1	10.0	10.5	

PBS-HS

ピボットシュー

●材　質：本　体：樹脂
　　取付部：ステンレス
●仕　上：本　体：黒色
　　取付部：バレル研磨

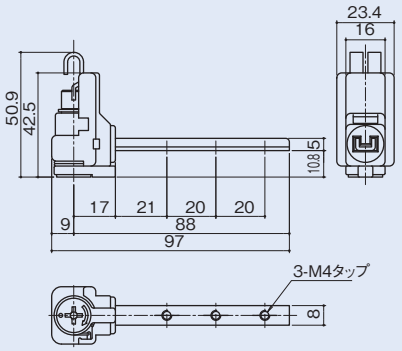

DC-K-13

カーロック

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：サチライトクロム
●注　記：左右勝手をご指示ください



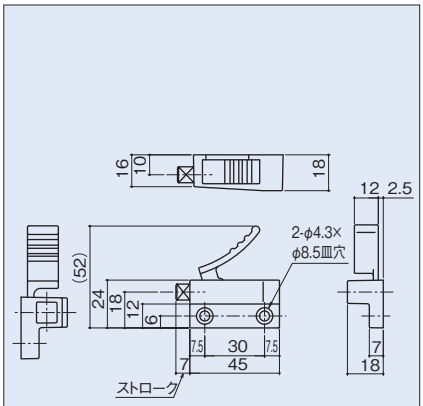

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

Nakanishi

バランサー図面

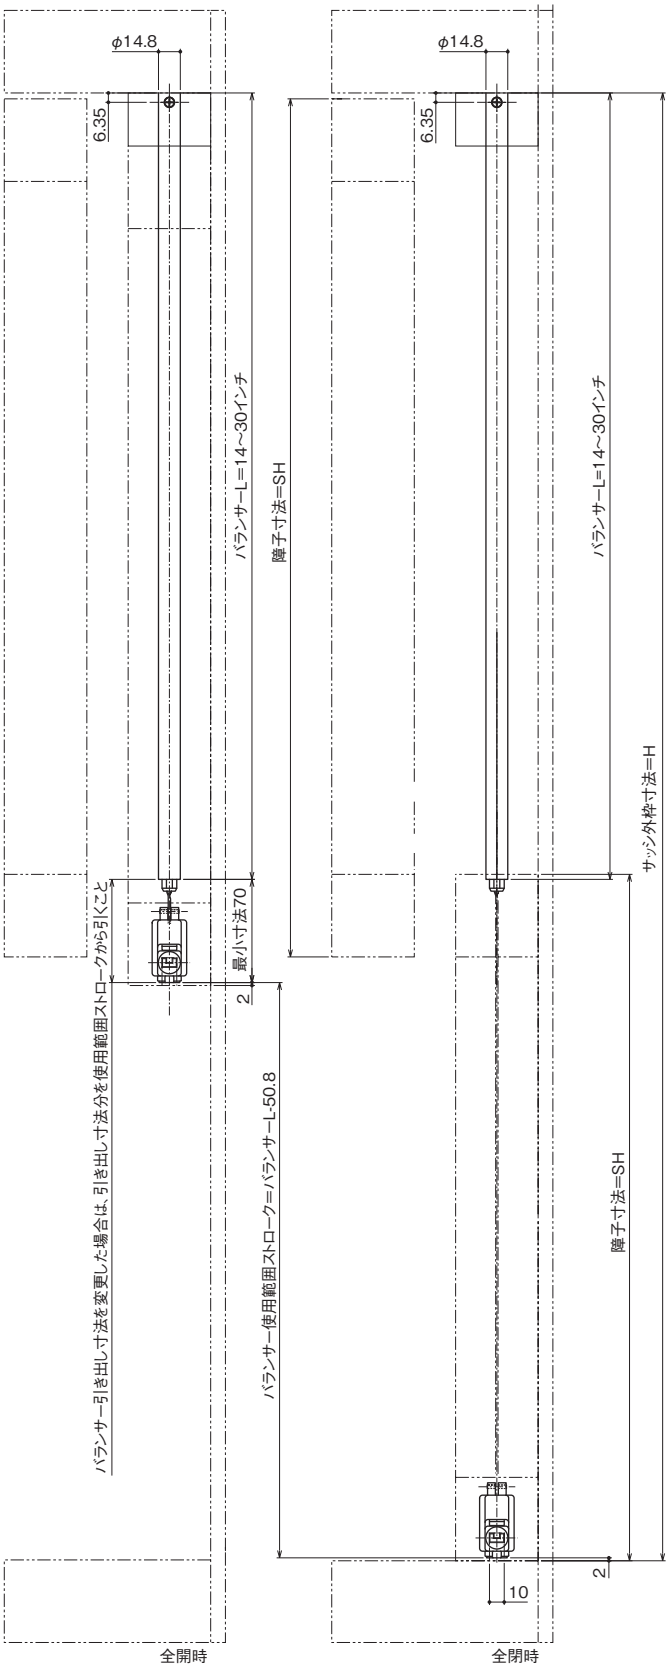

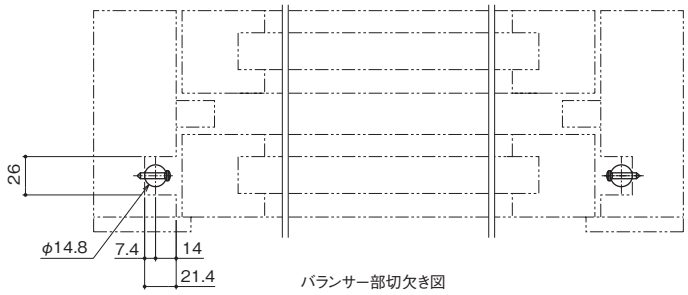

バランサー部切欠き図

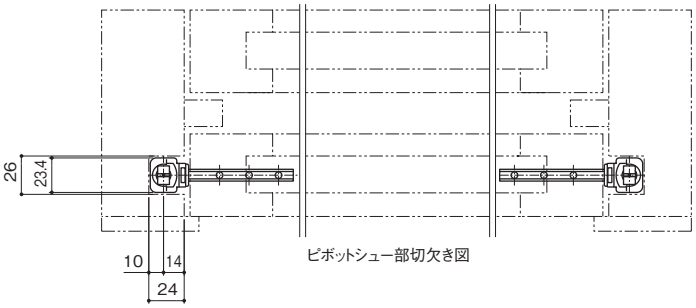

ピボットシュー部切欠き図

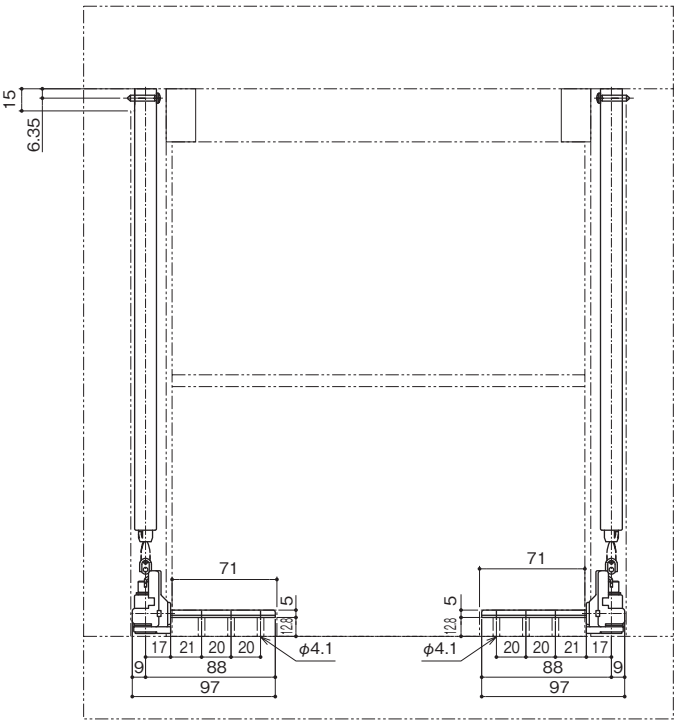

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

巻数表

※取付巻数は目安です。調整は、取付巻数±１巻程度を目安に、障子を上げる方が軽くなるように調整して下さい。
但し、最大巻数を超えての使用はバランサーが破損する恐れがありますのでお止め下さい。

14インチ

品番	W・B				W・E				B・D				B・E		
巻数	3.5	4.0	4.5	5.0	2.0	2.5	3.0	3.5	2.5	3.0	3.5	4.0	2.0	2.5	3.0
重量	2～2.1	2.2～2.3	2.4～2.5	2.6～2.6	2.7～2.8	2.9～3.2	3.3～3.6	3.7～3.9	4～4.4	4.5～4.9	5～5.4	5.5～5.7	5.8～6.3	6.4～7.2	7.3～8.0

15インチ

品番	W・F				W・J					B・F			R・H			B・J	
巻数	2.5	3.0	3.5	4.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	3.0	3.5	4.0	3.0	3.5	4.0	2.5	3.0
重量	1.9～2.1	2.2～2.3	2.4～2.6	2.7～2.7	2.8～3.1	3.2～3.4	3.5～3.9	4.0～4.2	4.3～4.5	4.6～5.0	5.1～5.5	5.6～6.0	6.1～6.4	6.5～7.1	7.2～7.5	7.6～8.0	8.1～9.0

16インチ

品番	W・F					W・A					B・F					B・J		
巻数	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	3.0	3.5	4.0
重量	2.0～2.2	2.3～2.5	2.6～2.8	2.9～3.1	3.2～3.5	3.6～3.7	3.8～4.1	4.2～4.5	4.6～4.8	4.9～5.1	5.2～5.2	5.3～5.7	5.8～6.3	6.4～6.9	7.0～7.3	7.4～8.0	8.1～8.6	8.7～9.0

17インチ

品番	W・F						R・F						B・F						B・J		
巻数	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	2.5	3.0	3.5
重量	2.0	2.1～2.3	2.4～2.4	2.5～2.6	2.7～2.9	3.0～3.0	3.1～3.3	3.4～3.7	3.8～4.1	5.2～4.4	4.5～4.7	4.8～5.0	5.1～5.4	5.5～5.9	6.0～6.3	6.4～6.8	6.9～7.3	7.4～7.6	7.7～7.7	7.8～8.4	8.5～9.0

18インチ

品番	W・B				R・B						R・D					R・A				B・D			
巻数	3.5	4.0	4.5	5.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	4.0	4.5	5.0	5.5	3.0	3.5	4.0	4.5
重量	2.0～2.1	2.2～2.3	2.4～2.5	2.6～2.7	2.8～2.9	3～3.2	3.3～3.5	3.6～3.7	3.8～4.0	4.1～4.4	4.5～4.7	4.8～5.0	5.1～5.5	5.6～5.8	5.9～6.0	6.1～6.3	6.4～6.6	6.7～7.0	7.1～7.3	7.4～7.8	7.9～8.3	8.4～8.7	8.8～9.0

19インチ

品番	W・F							W・J				B・F								B・J		
巻数	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	3.5	4.0	4.5	5.0	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	3.0	3.5	4.0
重量	2.0	2.1～2.1	2.2～2.3	2.4～2.5	2.6～2.7	2.8～2.9	3.0～3.1	3.2～3.4	3.5～3.7	3.8～3.9	4.0～4.2	4.3～4.5	4.6～5.0	5.1～5.4	5.5～5.9	6.0～6.3	6.4～6.7	6.8～7.1	7.2～7.4	7.5～7.9	8.0～8.6	8.7～9.0

20インチ

品番	W・F									R・F								R・A					B・J			
巻数	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	3.5	4.0	4.5	5.0
重量	2.0～2.1	2.2～2.2	2.3～2.4	2.5～2.6	2.7～2.8	2.9～3.0	3.1～3.1	3.2～3.2	3.3～3.4	3.5～3.5	3.6～3.7	3.8～4.0	4.1～4.2	4.3～4.5	4.6～4.8	4.9～5.0	5.1～5.2	5.3～5.5	5.6～5.9	6.0～6.3	6.5～6.9	6.9～7.2	7.3～7.7	7.8～8.2	8.3～8.7	8.8～9.0

21インチ

品番	W・F							R・F								B・F								B・J			
巻数	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
重量	2.0	2.1～2.1	2.2～2.3	2.4～2.5	2.6～2.7	2.8～2.9	3.0～3.0	3.1～3.1	3.2～3.4	3.5～3.6	3.7～3.8	3.9～4.0	4.1～4.2	4.3～4.4	4.5～4.5	4.6～4.7	4.8～5.1	5.2～5.5	5.6～5.9	6.0～6.2	6.3～6.6	6.7～6.9	7.0～7.2	7.3～7.3	7.4～7.5	7.6～8.0	8.1～8.5	8.6～9.0	9.1～9.5	9.6～10.0

22インチ

品番	W・B							R・B							R・D								R・A					B・D					B・A	
巻数	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	4.5	5.0
重量	2.0	2.1～2.2	2.3～2.3	2.4～2.5	2.6～2.6	2.7～2.8	2.9～2.9	3～3.1	3.2～3.4	3.5～3.6	3.7～3.8	3.9～4.0	4.1～4.2	4.3～4.3	4.4～4.5	4.6～4.8	4.9～5.1	5.2～5.3	5.4～5.6	5.7～5.8	5.9～5.9	6～6.1	6.2～6.3	6.4～6.6	6.7～6.9	7～7.2	7.3～7.4	7.5～7.7	7.8～8.2	8.3～8.6	8.7～9.0	9.1～9.4	9.5～9.9	10～10.0

23インチ

品番	W・F									B・F										B・J							P・J	
巻数	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	4.0	4.5
重量	2.0	2.1～2.2	2.3～2.4	2.5～2.6	2.7～2.7	2.8～2.9	3.0～3.0	3.1～3.2	3.3～3.4	3.5～3.8	3.8～3.8	4.3～4.5	4.6～4.8	4.9～5.1	5.2～5.4	5.5～5.7	5.8～6.0	6.1～6.3	6.4～6.7	6.8～6.8	6.9～7.2	7.3～7.6	7.7～8.1	8.2～8.4	8.5～8.8	8.9～9.2	9.3～9.6	9.7～9.8	9.9～10.0

24インチ

品番	W・F													B・F										B・J						B・A	
巻数	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	4.5	5.0
重量	2.0	2.1～2.1	2.2～2.2	2.3～2.4	2.5～2.5	2.6～2.6	2.7～2.8	2.9～3.0	3.1～3.1	3.2～3.3	3.4～3.5	3.6～3.6	3.7～3.8	3.9～4.0	4.1～4.4	4.5～4.7	4.8～5.0	5.1～5.3	5.4～5.7	5.8～6.0	6.1～6.2	6.3～6.5	6.6～6.8	6.9～7.3	7.4～7.8	7.9～8.2	8.3～8.7	8.8～9.1	9.2～9.5	9.6～9.8	9.9～10.0

25インチ

品番	W・F													W・A								P・J						B・H					
巻数	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5
重量	2.0	2.1～2.1	2.2～2.2	2.3～2.3	2.4～2.5	2.6～2.7	2.8～2.9	3.0～3.0	3.1～3.1	3.2～3.2	3.3～3.3	3.4～3.4	3.5～3.6	3.7～3.7	3.8～4.2	4.3～4.4	4.5～4.6	4.7～4.7	4.8～4.9	5.0～5.1	5.2～5.4	5.5～5.6	5.7～6.1	6.2～6.4	6.5～6.7	6.8～7.0	7.1～7.4	7.5～7.8	7.9～8.2	8.3～8.5	8.6～8.8	8.9～9.1	9.2～9.5	9.6～9.9	10.0～

26インチ

品番	W・B												W・A							R・E							P・B					B・A	
巻数	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	5.5	6.0
重量	2.0	2.1～2.2	2.3～2.4	2.5～2.6	2.7～2.7	2.8～2.8	2.9～2.9	3.0～3.0	3.1～3.2	3.3～3.4	3.5～3.7	3.8～3.9	4～4.2	4.3～4.4	4.5～4.6	4.7～4.8	4.9～5.3	5.4～5.5	5.6～5.8	5.9～6.0	6.1～6.3	6.4～6.5	6.6～6.8	6.9～7.1	7.2～7.5	7.6～8.0	8.1～8.5	8.6～8.9	9～9.3	9.4～9.8	9.9～10.0

27インチ

品番	W・F													W・A						R・J							B・J							P・J	
巻数	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	4.5	5.0
重量	2.0	2.1～2.1	2.2～2.2	2.3～2.3	2.4～2.4	2.5～2.5	2.6～2.6	2.7～2.7	2.8～2.9	3.0～3.0	3.1～3.1	3.2～3.3	3.4～3.4	3.5～3.7	3.8～3.8	3.9～4.0	4.1～4.2	4.3～4.4	4.5～4.5	4.6～4.6	4.7～4.8	4.9～5.0	5.1～5.3	5.4～5.5	5.6～5.7	5.8～6.0	6.1～6.3	6.4～6.5	6.6～7.0	7.1～7.3	7.4～7.7	7.8～8.1	8.2～8.4	8.5～8.7	8.8～9.1	9.2～9.5	9.6～9.7	9.8～10.0

28インチ

品番	W・F											B・F											B・J							P・J	
巻数	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	5.0	5.5
重量	2.0	2.1～2.1	2.2～2.2	2.3～2.4	2.5～2.5	2.6～2.6	2.7～2.7	2.8～2.9	3.0～3.0	3.1～3.1	3.2～3.2	3.3～3.6	3.7～3.7	3.8～4.0	4.1～4.2	4.3～4.4	4.5～4.5	4.8～5.0	5.1～5.2	5.3～5.5	5.6～5.8	5.9～6.1	6.2～6.4	6.5～6.7	6.8～7.0	7.1～7.4	7.5～7.7	7.8～8.1	8.2～8.3	8.4～8.7	8.8～9.2	9.3～9.3	9.4～9.5	9.6～10.0

29インチ

品番	W・F												B・F												R・A				B・J								
巻数	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	6.0	6.5	7.0	7.5	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	9.0	9.5	10.0
重量	2.0～2.0	2.1～2.1	2.2～2.2	2.3～2.3	2.4～2.4	2.5～2.6	2.7～2.7	2.8～2.8	2.9～3.0	3.1～3.1	3.2～3.2	3.3～3.3	3.4～3.4	3.5～3.8	3.9～4.0	4.1～4.2	4.3～4.4	4.5～4.6	4.7～4.8	4.9～5.0	5.1～5.3	5.4～5.5	5.6～5.8	5.9～6.0	6.1～6.2	6.3～6.4	6.5～6.7	6.8～6.9	7.0～7.2	7.3～7.5	7.6～7.7	7.8～8.0	8.1～8.4	8.5～8.8	8.9～9.1	9.2～9.4	9.5～9.7	9.8～10.0

30インチ

品番	W・F										R・J											R・A								B・J							B・H		
巻数	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	9.0	9.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	6.5	7.0	7.5	8.5
重量	2.0～2.0	2.1～2.1	2.2～2.2	2.3～2.0	2.4～2.4	2.5～2.6	2.7～2.7	2.8～2.8	2.9～2.9	3.0～3.0	3.1～3.4	3.5～3.6	3.7～3.8	3.6～4.1	4.2～4.3	4.4～4.5	4.6～4.7	4.8～4.9	5.0～5.0	5.1～5.2	5.3～5.4	5.5～5.5	5.6～5.6	5.7～5.8	5.9～6.0	6.1～6.3	6.4～6.5	6.6～6.8	6.9～6.9	7.0～7.1	7.2～7.4	7.5～7.9	8.0～8.2	8.3～8.5	8.6～8.8	8.9～9.0	9.1～9.2	9.3～9.5	9.6～9.8	9.9～10.0

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

Nakanishi

さくいん

3K-60-D-3t …… 63
3K-60-H-3t …… 63
3KJ-2.5t-1A …… 63
3KJ-2.5t-2A …… 63
5K-102-2t …… 62
5K-4-4-3t …… 62
5K-5-4-3t …… 62
5K-5-5-3t …… 62
5K-51-05 …… 62
5K-51-1.2t …… 62
5K-51-3 …… 62
5K-64-1.2t …… 62
5K-76-1.5t …… 62
5K-89-2t …… 62
AD-1034-SB …… 63
AN-29 …… 54
ATU-1 …… 23
ATU-10 …… 22
ATU-2 …… 23
ATU-20 …… 22
ATU-3 …… 23
ATU-5 …… 23
ATU-6 …… 23
CLF-1 …… 41
CLU-1 …… 42
CLU-10 …… 43
CLU-11 …… 43
CLU-12 …… 43
CLU-15 …… 43
CLU-16 …… 43
CLU-2 …… 42
CLU-3 …… 42
CLU-4 …… 42
CLU-5 …… 42
CLU-6 …… 42
CLU-8 …… 43
CLU-9 …… 43
CYS-115 …… 15
CYS-50 …… 15
CYS-75 …… 15
DC-00-105 …… 50
DC-00-75 …… 50
DC-00-90 …… 50
DC-1 …… 52
DC-10 …… 53
DC-120 …… 50
DC-120W …… 50
DC-150W …… 50
DC-160 …… 50
DC-180W …… 50
DC-1B …… 52
DC-2 …… 52
DC-20-□ …… 44
DC-21-□ …… 44
DC-210 …… 50
DC-25-□ …… 44
DC-26 …… 46
DC-310N …… 10
DC-320N …… 10
DC-350B …… 10
DC-370 …… 10
DC-390 …… 9
DC-391 …… 9
DC-392 …… 10
DC-395 …… 11
DC-396 …… 11
DC-4 …… 52
DC-490 …… 11
DC-6 …… 53
DC-60-L …… 46
DC-610H-7 …… 37
DC-610NK …… 37
DC-610T …… 37
DC-615A …… 38
DC-615AB …… 38
DC-615B …… 38
DC-615BB …… 38
DC-62-D …… 46
DC-620-T …… 40
DC-625 …… 40
DC-630 …… 39
DC-640 …… 40
DC-650 …… 39
DC-660 …… 39
DC-7 …… 53
DC-740 …… 11
DC-770 …… 11
DC-771 …… 9
DC-8 …… 53
DC-9 …… 52
DC-DL-1001 …… 6
DC-DL-1002 …… 6
DC-DL-1009 …… 6
DC-DL-2150 …… 7
DC-DL-2151 …… 7
DC-DL-2160 …… 7
DC-DL-2161 …… 7
DC-DL-300 …… 5
DC-DL-300NA …… 5
DC-DL-305 …… 5
DC-DL-351 …… 5
DC-H-1 …… 51
DC-H-2 …… 51
DC-H-6 …… 49
DC-HF-1 …… 34
DC-HT-110 …… 49
DC-K-13 …… 78
DC-KH-125 …… 49
DC-L-100 …… 16
DC-L-60 …… 16
DC-LC-1000 …… 15
DC-LC-320 …… 9
DC-ML-1 …… 14
DC-SCF-29 …… 14
DC-SM-1000 …… 15
DC-W8 …… 41
DC-W8-TYH …… 41
DC-X-01 …… 19
DC-X-02 …… 19
DC-X-14 …… 20
DC-X-15 …… 20
DC-X-1500B …… 34
DC-X-1500C …… 34
DC-X-15CN …… 21
DC-X-16 …… 21
DC-X-1600 …… 9
DC-X-1600LC …… 9
DC-X-16CN …… 21
DC-X-16HO …… 21
DC-X-17 …… 20
DC-ZT-150 …… 49
DF-30-N …… 54
DF-36-N …… 54
DW-30-N …… 54
DW-36-N …… 54
HD-12 …… 59
HD-16B …… 59
HH-50-30° …… 63
HH-50-45° …… 63
HLA-100 …… 73
HLA-200 …… 73
HLS-50 I …… 73
J-203-4 …… 54
M-2 …… 54
M-36 …… 54
MD-12 …… 59
MD-16 …… 59
MK-01 …… 63
MVA-100 …… 74
NS-113 …… 12
NS-135 …… 12
NS-21 …… 12
NS-218 …… 13
NS-24 …… 13
NS-244 …… 13
NS-249 …… 13
NS-254 …… 13
NS-269 …… 12
NS-320 …… 13
NS-331 …… 13
NS-383 …… 13
OP-HS …… 70
OT-L …… 14
OTS-L …… 14
OTS-LM …… 14
OTS-LN …… 14
PBS-HS …… 78
PL-342 …… 14
SBA-L …… 66
SD-12-2 …… 58
SD-12-OP …… 58
SD-8-2 …… 58
SD-8-OP …… 58
SHD-16C-10 …… 60
SL-HS …… 70
SPA-46 …… 74
SPA-75 …… 74
REX CR3-□□□□ …… 78
SUS-25-□ …… 44
SUS-26 …… 44
SUS-685 …… 39
SUS-AP-2060A …… 45
SUS-AP-2060B …… 45
SUS-AP-48 …… 45
SUS-AP-49 …… 45
SUS-CON-400□ …… 61
SUS-DL-320NK …… 8
SUS-DL-780 …… 8
SUS-DL-785 …… 8
SUS-DL-AM-1 …… 8
SUS-H-1 …… 51
SUS-H-2 …… 51
SUS-PHD-100S …… 65
SUS-PHD-100T …… 64
SUS-SA-□A …… 61
SUS-SA-L …… 61
SUS-TB-□ …… 66
SUS-TUH-121 …… 50
SUS-TUH-122 …… 50
SUS-X-15 …… 22
SUS-X-16 …… 22
TH-002 …… 60
TS-120 …… 50
UC-400□ …… 61
UHD-16 …… 60
X-1200A …… 24
X-1200B …… 24
X-1200D …… 25
X-1200F …… 25
X-1200G …… 25
X-1210 …… 34
X-1210A …… 26
X-1210B …… 26
X-1210C …… 27
X-1210G …… 27
X-1211 …… 28
X-1211LC …… 30
X-1212 …… 28
X-1212LC …… 30
X-1213 …… 28
X-1213LC …… 30
X-1216 …… 29
X-1216LC …… 31
X-1217 …… 29
X-1217LC …… 31
X-1218 …… 29
X-1218LC …… 31
X-1220 …… 34
X-1251 …… 32
X-1252 …… 32
X-1253 …… 32
X-1256 …… 33
X-1257 …… 33
X-1258 …… 33
YL-36 …… 16

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

お客様へのお願い

■お客様へのお願い

平素は、当社製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
さて、本カタログにより当社製品をご注文賜ります際に、次の事項につきましてご承諾いただきますようお願い申し上げます。なお、見積書、仕様書、取扱説明書等でご契約事項を記載しております場合には、そちらの書面内容を優先とさせていただきます。

1.対象製品

本カタログ掲載の窓関連製品

2.保証について

（1）保証期間

ご購入後、またはご指定の場所に納入後２年間(但し、バランサー及び電装部品に関しては１年間)といたします。

（2）保証内容

上記保証期間内に当社の責において当社製品に故障が生じた場合には、代替品の提供または故障製品単体の修理を無償にて行います。

但し、故障の原因が次の「免責事項」に該当する場合には、保証の対象外とさせていただきます。

また、ここでの保証は、当社製品の単体保証を意味するもので、当社製品の故障により誘発される二次的損害は、保証の対象外とさせていただきます。

なお、保証期間後の修理、交換等は有料とさせていただきます。

（3）免責事項

保証期間内でも、次のような場合には保証対象外とし、有料交換または有料修理とさせていただきます。

①故障の主原因が当社製品以外に起因する場合。
②当社および当社手配以外の第三者やお客様による改造または修理などによる場合。
③当社製品本来の目的、使用法、条件、環境、または取扱いでなかった場合。
④当社製品の経年変化、経年劣化に伴うサビ、カビなどによる場合。
⑤提示された製品の性能を超えて使用された場合。
⑥操作誤り、調整不備、または適切な維持管理を行わなかった場合。
⑦当社出荷時点での実用技術水準では予見できなかった事柄に起因する場合。
⑧小動物（犬、猫、鳥、鼠等）の害による場合。
⑨犯罪等の不法行為による場合。
⑩天災、災害などのその他不可抗力による場合。

3.製品仕様について

本カタログ記載の製品は、改善・改良等のために、予告無く仕様、寸法等を変更する場合があります。
ご注文に際しましては当社営業担当者までご相談賜り、仕様等のご確認をお願い申し上げます。

4.納期について

（1）標準納期品（カタログに何ら記載のないもの）

通常納期は一週間以内です。但し、数量、材質、仕上等により通常納期よりも多少時間が掛かる場合もあります。

（2）受注生産品

ご注文いただきましてから製作いたしますので、納期は１～１.５ヶ月程度を見て下さい。詳細に関しましては、当社営業担当者までご相談賜りたくお願い申し上げます。

5.カタログ製品の色調について

記載製品の写真は、製品の色調を再現するように心がけておりますが、印刷の関係上、実際の色調と異なる場合があります。予めご了承願います。

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。
Nakanishi

お客様へのお願い

製品選定のお願い

●製品は決められた用途以外には使用しないで下さい。決められた用途以外での使用は、製品の故障および、ケガを引き起こす原因にもなりますので、ご注意願います。
●カタログに取付図、切欠図、取扱い等が記載してある場合は、記載の指示に従って下さい。
●６バーヒンジ、バランサー等の、最大障子重量値は、窓の重量・大きさだけでなく、窓の仕様により能力は異なりますので、目安として下さい。（予期できない使用を考えて、最大障子重量値より１ランク上の機種を選ぶようにお進め致します）

取り付け／施工のお願い

●窓に合った種類及び製品のものを選んで取り付けて下さい。
合わないものを無理やり取り付けますと、故障・破損の原因となります。
●取付けネジはステンレス製を使用し、図面で示した位置・数量及び寸法で取り付けて下さい。
●６バーヒンジを取り付けた窓にぶら下がったり、ハンドルや調整器等を足場代わりにしないで下さい。
●製品の取付け取外し、交換等は下記の点に注意して下さい。
通常、製品はサッシ型材の中にある裏板（ネジ持ち）に取り付けます。交換時に、取付けネジを全て外してしまうと裏板がサッシ型材の中に落ちてしまう可能性がありますので、下図を参照しての交換をお勧めします。

保守・点検のお願い

●製品は、ステンレス・亜鉛ダイカスト・鉄等の各種金属を使用しており、それぞれに適した防錆処理を施していますが、長期間に渡り塵埃が付着したままの状態では化学反応によりサビが発生します。
長期に渡りご使用頂くためにも、以下のお手入れをお願い致します。
●製品表面は、乾いた柔らかな布で時々清掃して下さい。汚れのひどい場合には中性洗剤拭き→水拭き→空拭きを行って下さい。（注：拭き掃除において薬品は使用しないで下さい）
特に、海岸地帯では潮風に含まれる塩分で、鉄道線路の近くでは飛散する鉄分で、また、高速道路・空港周辺や交通量の多い道路沿い等では空気中の亜硫酸ガスの影響を受けますので、汚れたらすぐに拭き、サビが発生しないように心がけて下さい。
●製品の取付けネジが緩んでいないことを確認して下さい。万一、緩んでいた場合には、締め直して下さい。ネジが緩んだままでの使用は、故障や、破損及び、ケガの原因となることがあります。
●6バーヒンジや通風換気口金具等には塵埃が溜まりますので、時々清掃して下さい。
●クレセントやハンドル等の摺動箇所に時々注油して下さい。

ご使用上のお願い

●製品には、通常のご使用以外の過度な力が加わらないように十分注意して下さい。
物をぶつけたり、ぶら下がったり、踏み台・物掛け代わり等に使用しないで下さい。
●６バーヒンジに触らないで下さい。アームに指や手が挟まりケガする恐れがあります。
●クレセントやハンドル等を施錠した状態で窓を閉めないで下さい。
●窓の開閉時、手や指をはさまないように注意して下さい。
●窓の開閉操作はゆっくり行って下さい。急激な操作は思わぬケガや事故につながります。

※掲載の仕様・外観は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
※掲載の写真は印刷の関係上、実際の色調と異なりますのでご了承ください。

お客様のニーズに合わせた販売ネットワーク

お客様が望む製品を、少しでも早くお届けすること、そして新しいマーケットニーズを的確にキャッチし、製品開発にフィードバックするために、建築・サッシ金物のトップメーカーであるNAKANISHIは、販売に携わる営業の拠点として、東京・大阪・名古屋・高岡・北関東・沖縄の各都市に支店を設け、日々、お客様や販売店様へのサービスの向上に努めております。また、鎌ヶ谷工場での小売販売もしています。

NAKANISHIは、お客様に対するより一層のサービス網の充実を図るために、拠点網の整備・拡張や販売店様のお力添えをお借りして、更なる販売ネットワークの強化を目指しております。

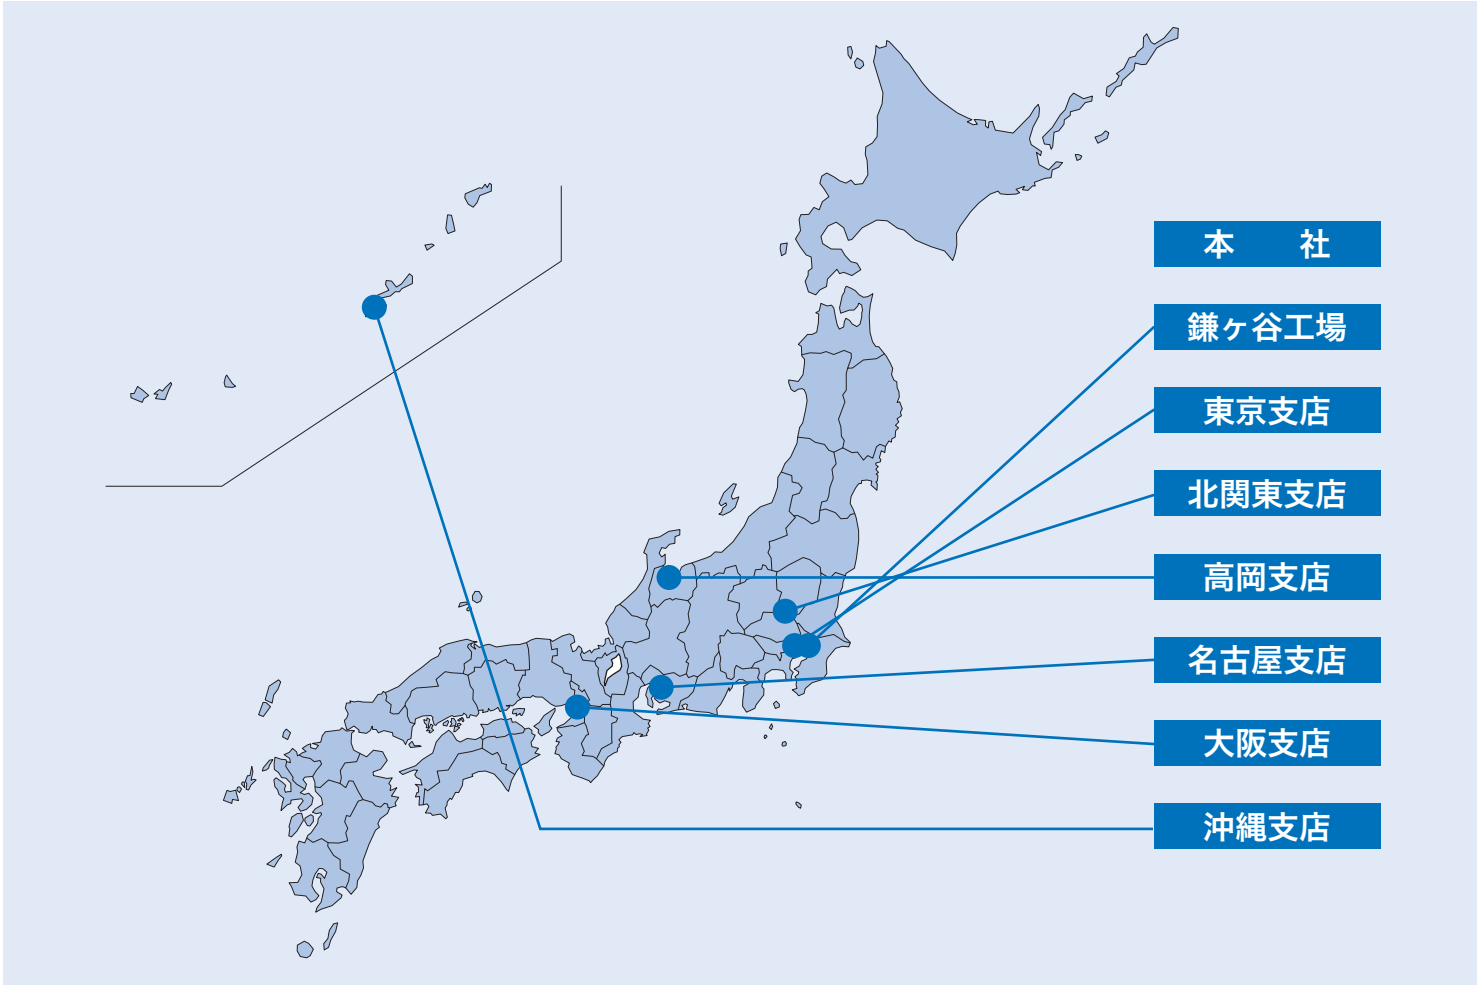

本　社　〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3-37-38
TEL.03（3862）2211（大代表）／FAX.03（3861）6221
E-mail：honsha@nakanishi-sangyo.co.jp
URL：http://www.nakanishi-sangyo.co.jp/

鎌ヶ谷工場　〒273-0121 千葉県鎌ヶ谷市初富866-1
TEL.047（442）2211㈹／FAX.047（443）5251

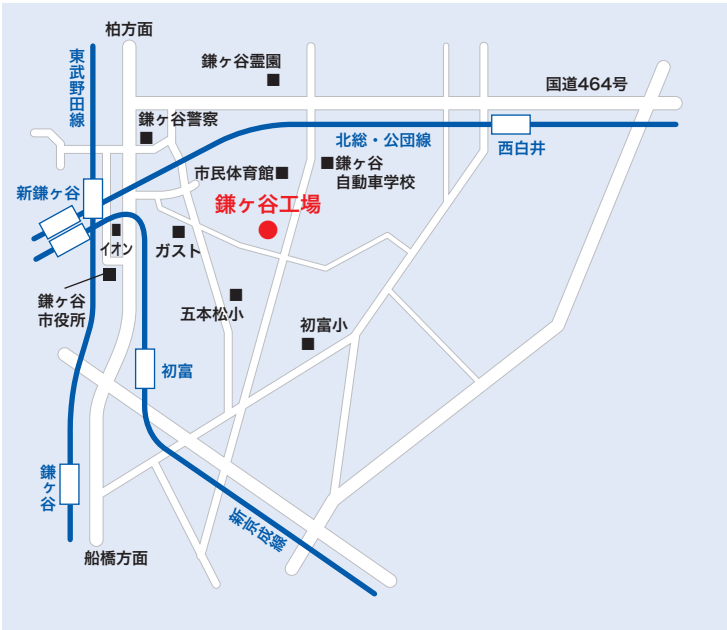

東京支店　〒124-0014　東京都葛飾区東四つ木4-35-5
TEL.03（3692）4920㈹／FAX.03（3692）4913

沖縄支店　〒900-0032　沖縄県那覇市松山1-7-13
TEL.0988（68）2626㈹／FAX.0988（68）3043

北関東支店　〒374-0063　群馬県館林市朝日町9-54
TEL.0276（76）8600㈹／FAX.0276（76）8609

大阪支店　〒538-0033　大阪府大阪市鶴見区中茶屋1-3-9
TEL.06（6911）2212㈹／FAX.06（6911）2218

高岡支店　〒933-0947　富山県高岡市本郷2-2-8
TEL.0766（21）4511㈹／FAX.0766（21）4513

名古屋支店　〒462-0021　愛知県名古屋市北区成願寺1-5-32
TEL.052（991）3511㈹／FAX.052（916）3676

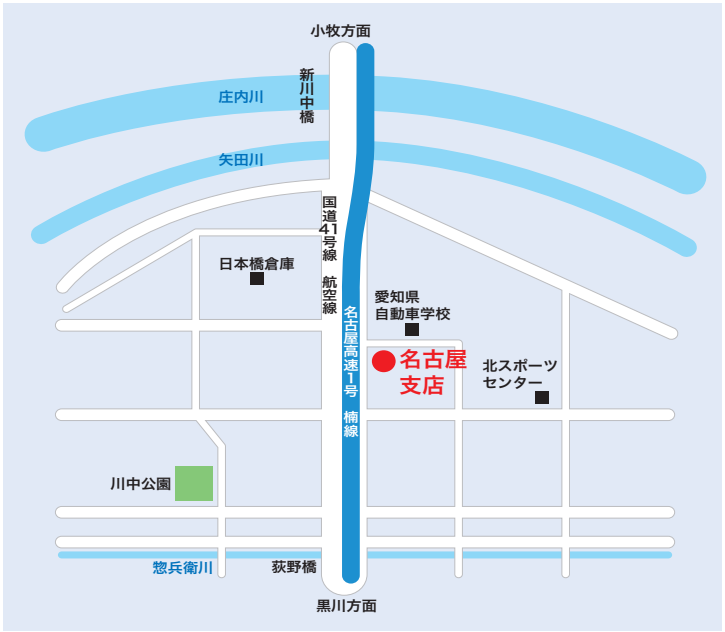

中西産業株式会社　窓用カタログ

2012 年 4 月　第 1 刷発行

発行　中西産業株式会社

本書は全部を著作権法の定める範囲を超えて
複写・転載・データ化することを禁じます。